


2.1.1 定义数据源

使用在线设计器设计报表时，报表数据源是在系统管理门户事先准备的。

请用浏览器打开系统管理门户（<http://localhost:8080/admin>）。您首先看到的将是登录页面：

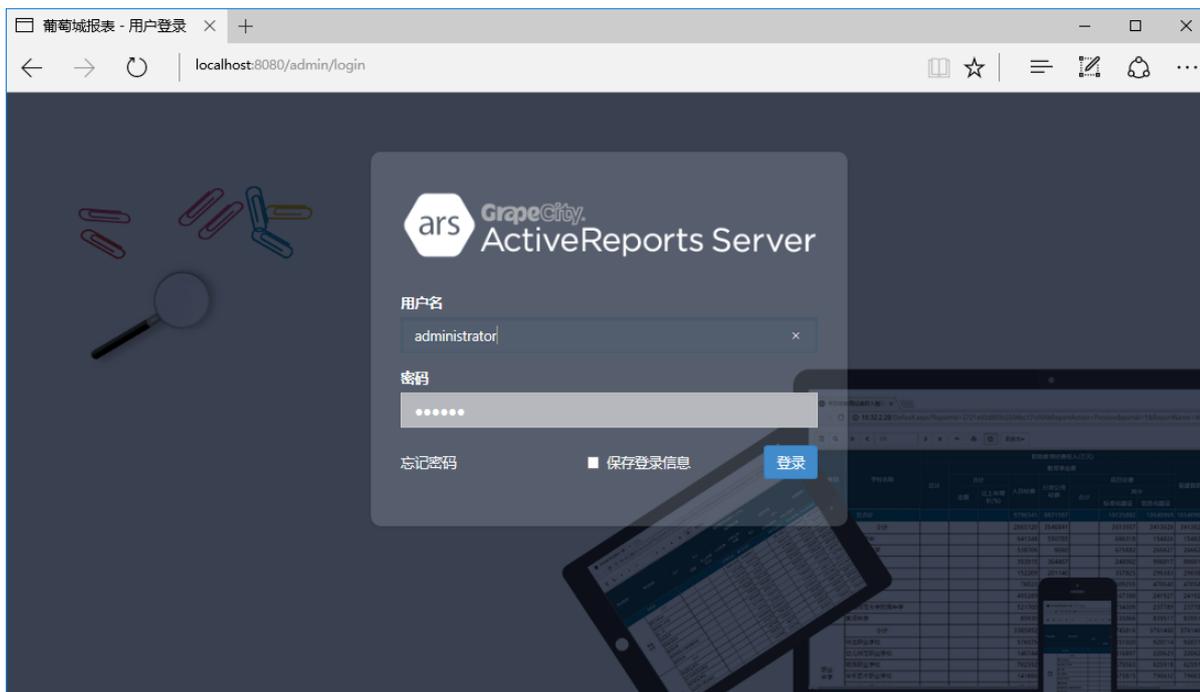

登录成功后，选择左侧菜单栏的【数据源】，再点击画面中部数据源列表右上方的【新建数据源】，如下图：



您将看到一个网页对话框，如下图：

新建数据源



指定数据源属性:

数据源名称:

DataSource1

使用说明:

提供程序:

Microsoft Odbc Provider



连接字符串:

DRIVER=SQLITE3 ODBC DRIVER;DATABASE=C:\葡萄城报表服务器
\DemoData\ArsDemo.db

取消

连接测试

保存

请按上图所示，选择数据源【提供程序】类型为【Microsoft Odbc Provider】，再输入如下连接字符串：

DRIVER=SQLITE3 ODBC DRIVER;DATABASE=C:\葡萄城报表服务器\DemoData\ArsDemo.db

其中，DATABASE参数为数据库文件路径，请按照您的实际安装路径进行修改。

点击【连接测试】，可验证连接字符串的正确性。完成后，点击【保存】按钮，您将看到数据源列表中多了一项【DataSource1】。

数据源

排序方式: 数据源名称 ▾		≡
数据源名称	数据提供程序	
DataSource1	ODBC	