

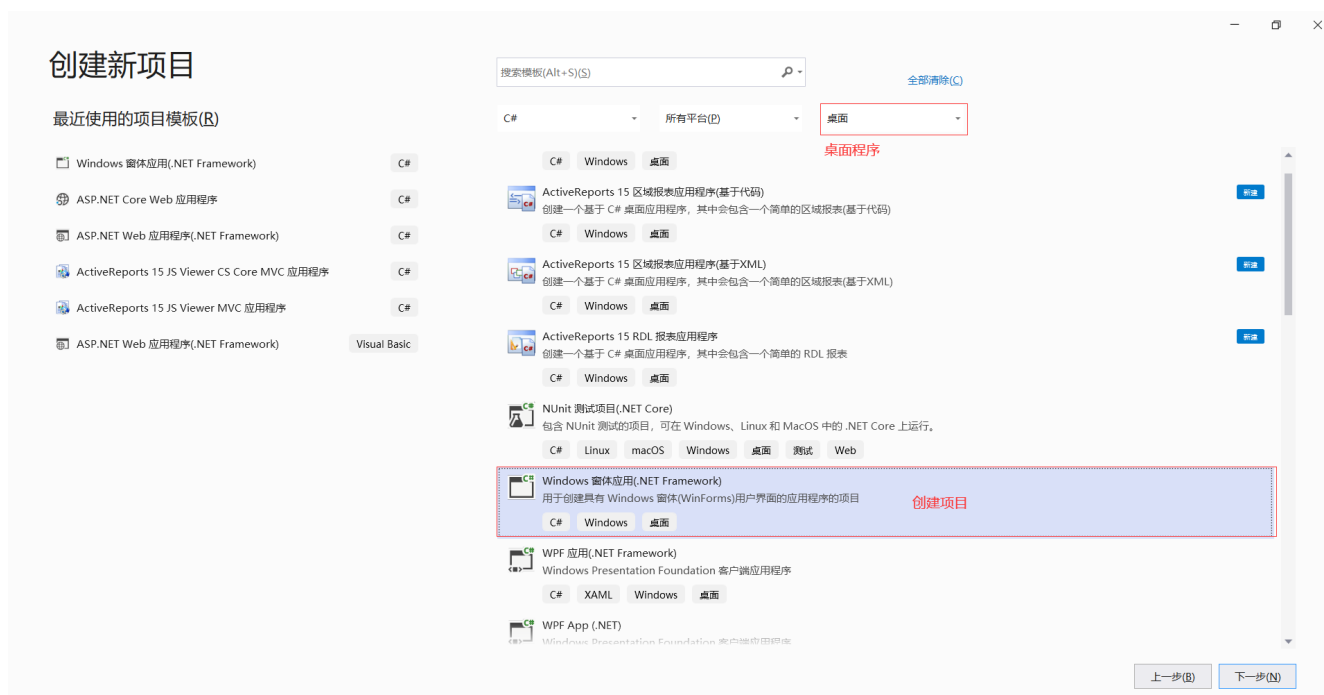


Winform项目集成ActiveReports

1. 新建 Winform项目

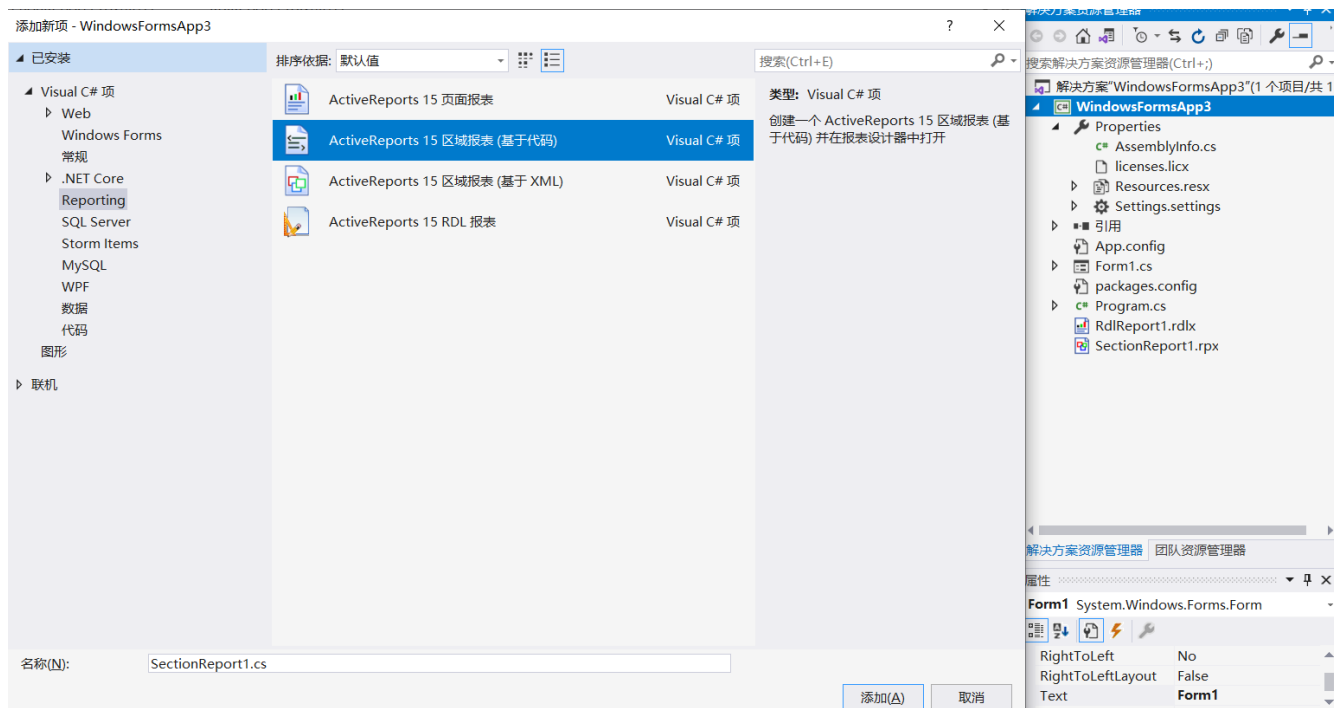


2. 添加新项-选择区域报表, 保证必要dll及 Package 都可以安装在项目中（后面不需要可删除），再添加自己的报表文件RDL或页面报表。

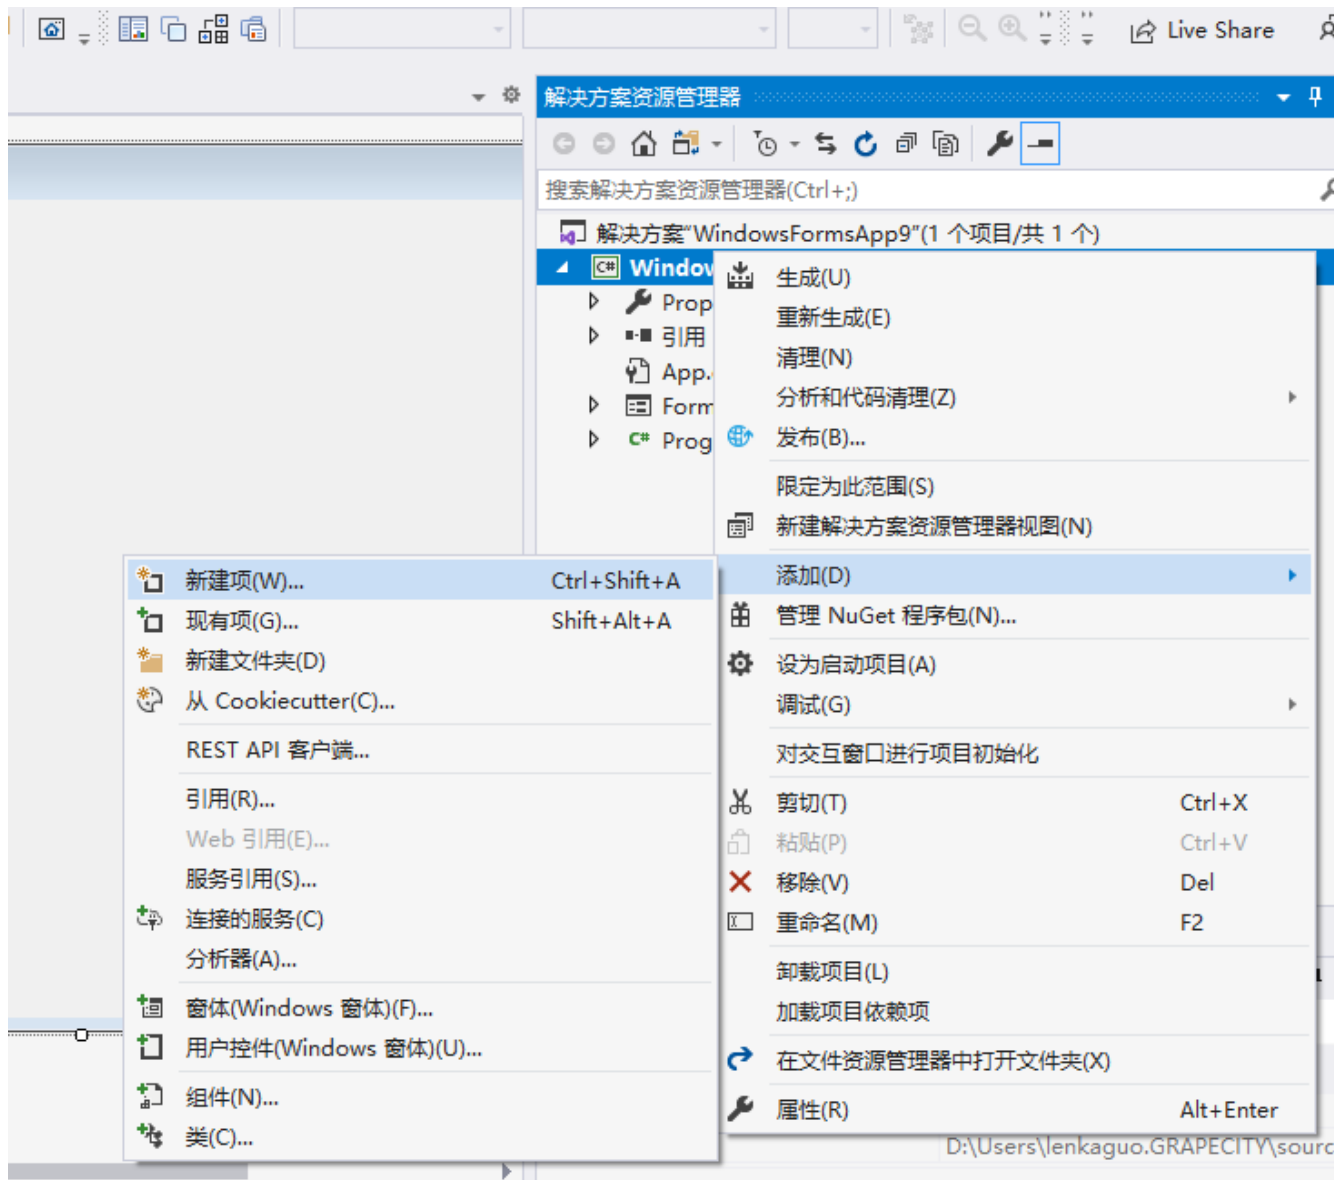


3. 打开工具栏，把Activereports v15的Viewer 拖拽到 Winfrom窗体中

如果工具栏没有ActivereportsV15对应的Viewer，需要添加对应的引用，具体可以如下操作


找到管理Nuget包

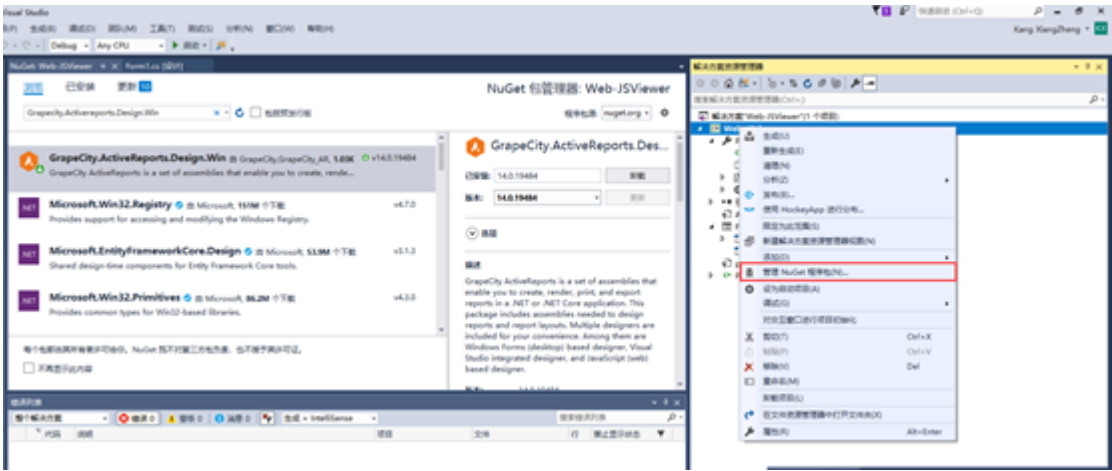


浏览找到Grapecity. Activereports. Design. Win 安装

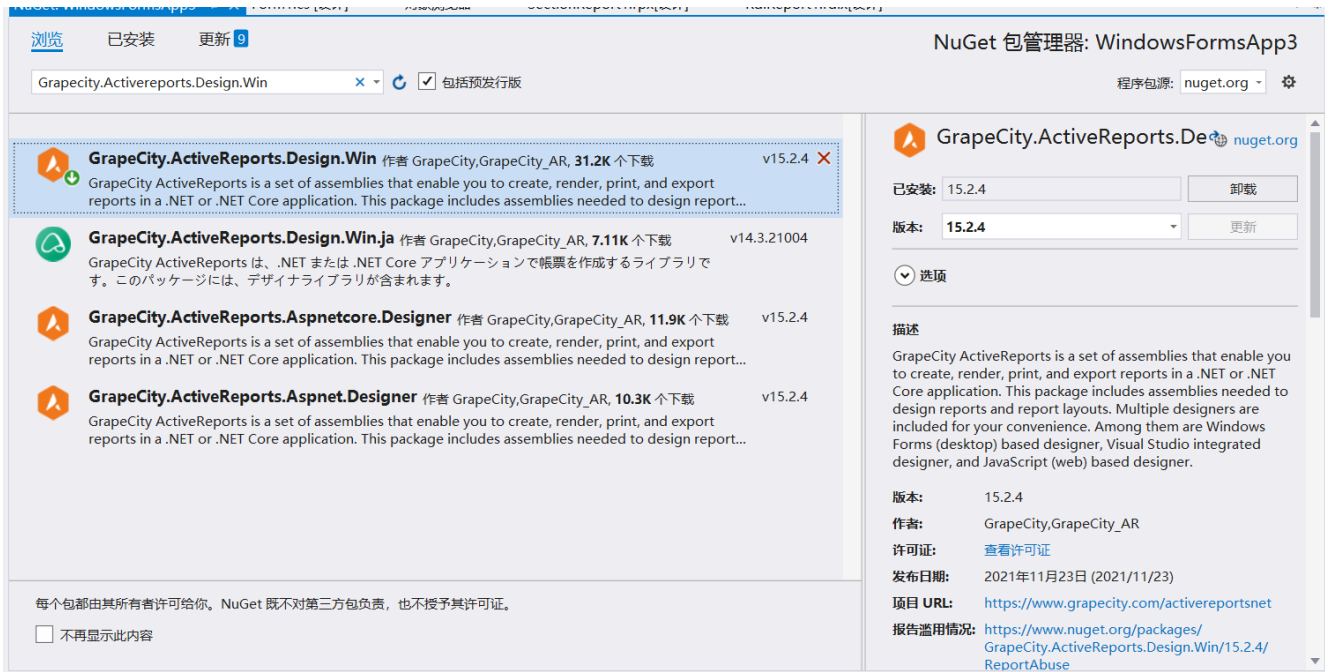


打开工具栏，在工具栏就可以找到ActiveReports15，如果还是找不到还可以重置下工具栏，应该就可以找到了。如果还是找不到就在添加一个区域报表的文件在项目中，然后关闭整个项目再重新打开下就可以了。
重置工具箱：

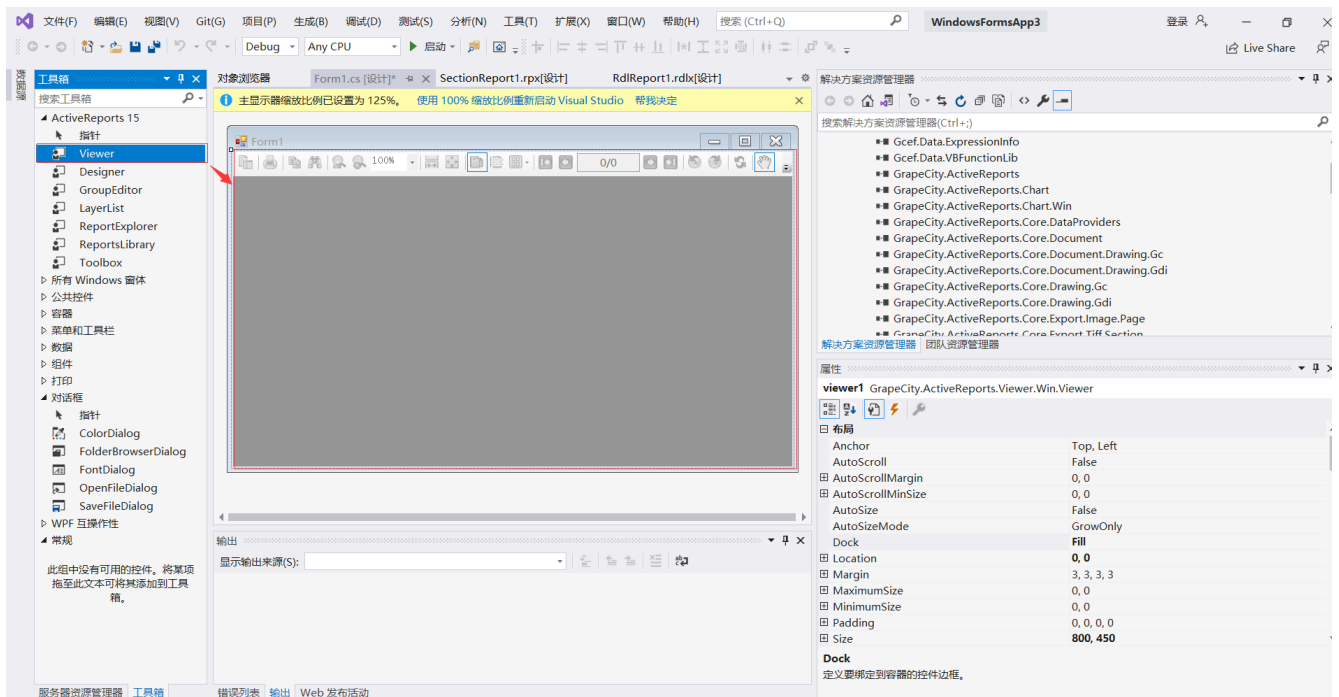

4. 选中 Viewer 后在属性窗口中 Dock属性设置为 Fill。

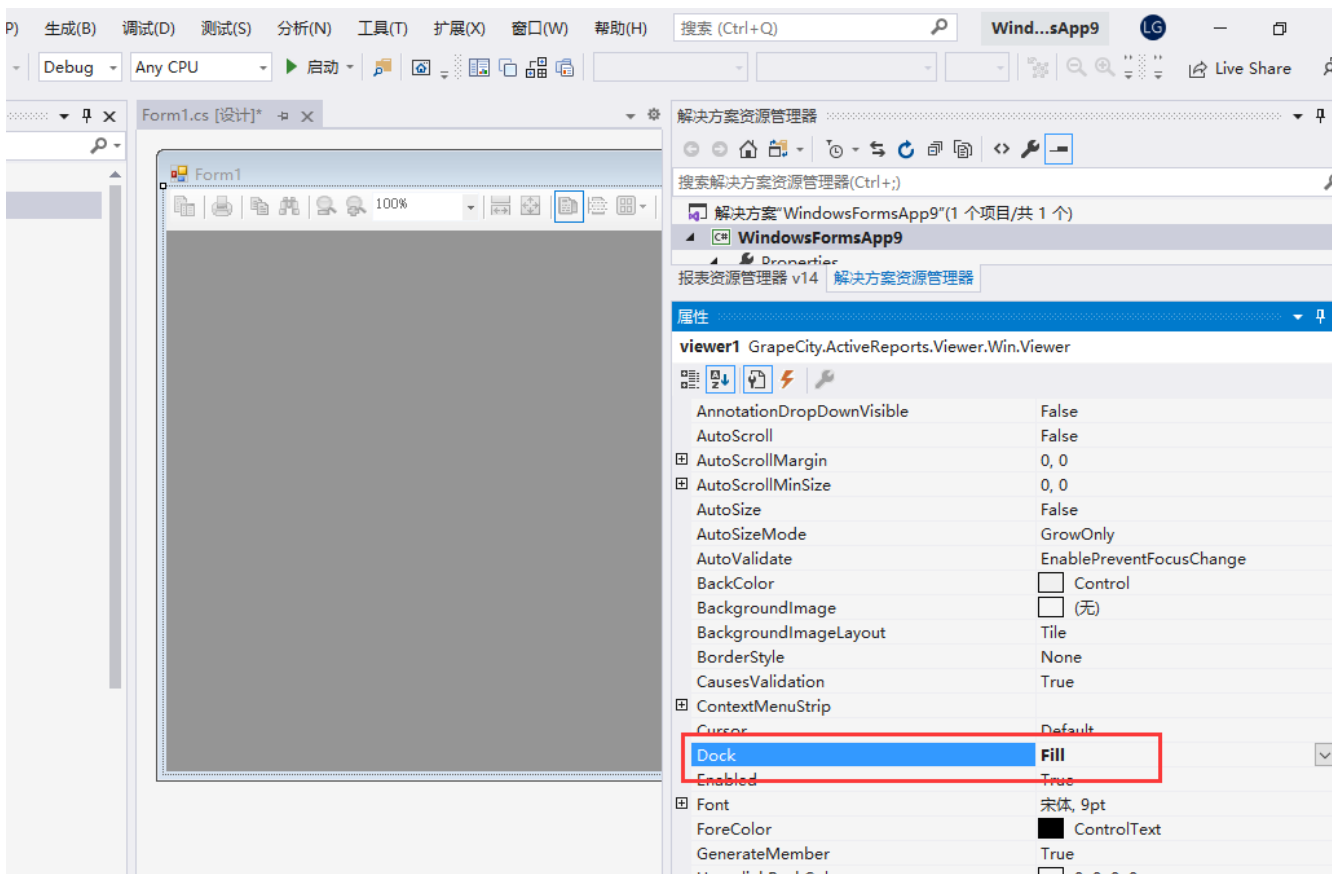

5. 双击窗体，创建“Form_Load”事件的事件处理方法。

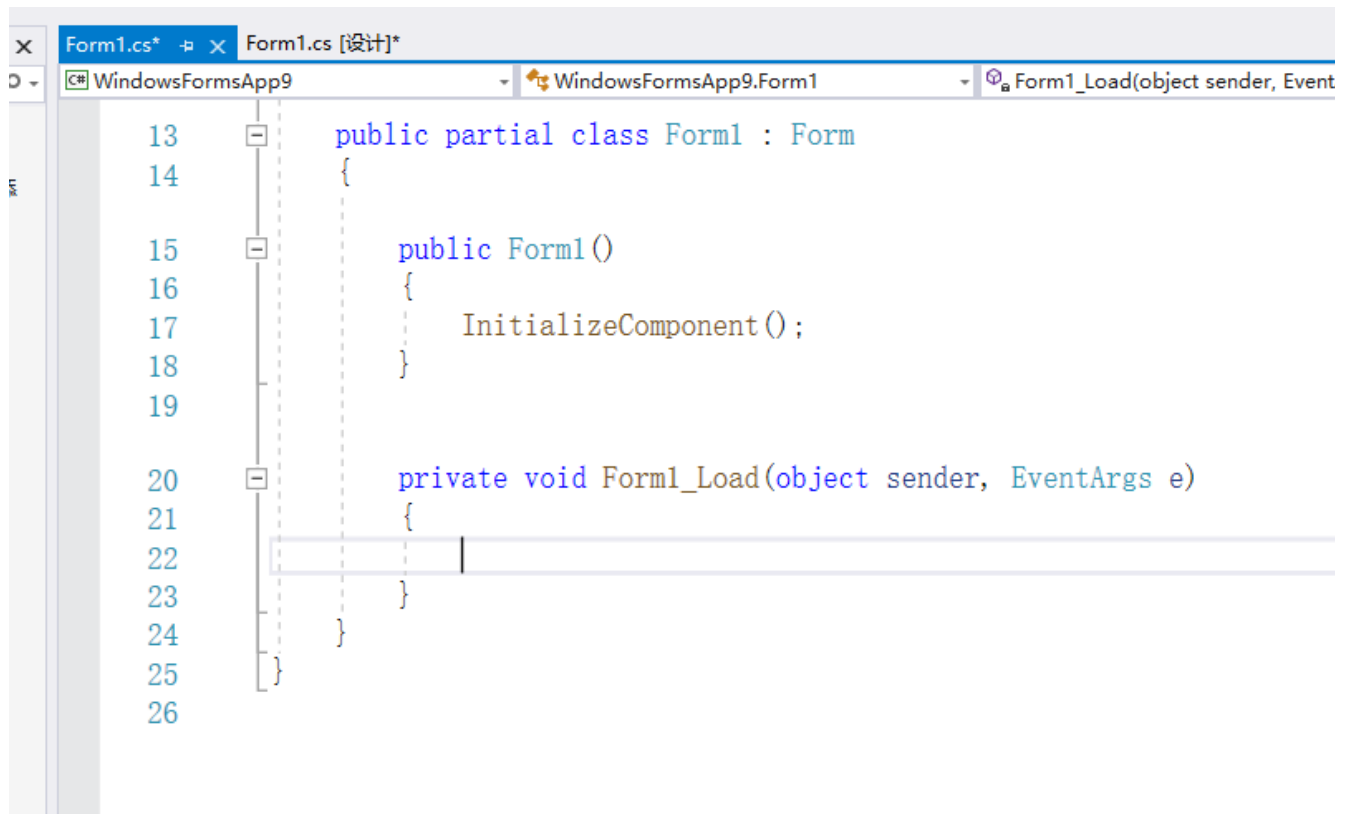

6. 在 Form_Load 事件中，添加如下所示代码，以运行报表并将其显示在查看器。

Visual Basic.NET 中的代码：

加载页面/RDL 报表

将以下 Visual Basic.NET 代码粘贴到 Form_Load 中

```
Dim file_name As String = "..\..\PageReport1.rdlx"
Dim pageReport As New GrapeCity.ActiveReports.PageReport(New
System.IO.FileInfo(file_name))
Dim pageDocument As New
GrapeCity.ActiveReports.Document.PageDocument(pageReport)
Viewer1.LoadDocument(pageDocument)
```

加载基于代码的区域报表

将以下 Visual Basic.NET 代码粘贴到 Form_Load 中

```
Dim sectionReport As New SectionReport1()
Viewer1.LoadDocument(sectionReport)
```

加载基于模板的区域报表

Visual Basic.NET 代码粘贴到 Form_Load 中

```
Dim sectionReport As New GrapeCity.ActiveReports.SectionReport()  
Dim xtr As New System.Xml.XmlTextReader("../..\SectionReport1.rpx")  
sectionReport.LoadLayout(xtr)  
xtr.Close()  
Viewer1.LoadDocument(sectionReport)
```

C#中的代码

加载页面/RDL报表

将以下 C# 代码粘贴到 Form_Load 中

```
string file_name = @"..\..\PageReport1.rdlx";  
GrapeCity.ActiveReports.PageReport pageReport = new  
GrapeCity.ActiveReports.PageReport(new System.IO.FileInfo(file_name));  
GrapeCity.ActiveReports.Document.PageDocument pageDocument = new  
GrapeCity.ActiveReports.Document.PageDocument(pageReport);  
viewer1.LoadDocument(pageDocument);
```

加载基于代码的区域报表

将以下 C# 代码粘贴到 Form_Load 中

```
SectionReport1 sectionReport = new SectionReport1();  
viewer1.LoadDocument(sectionReport);
```

加载基于模板的区域报表

将以下 C# 代码粘贴到 Form_Load 中

```
GrapeCity.ActiveReports.SectionReport sectionReport = new  
GrapeCity.ActiveReports.SectionReport();  
System.Xml.XmlTextReader xtr = new  
System.Xml.XmlTextReader(@"..\..\SectionReport1.rpx");  
sectionReport.LoadLayout(xtr);  
xtr.Close();  
viewer1.LoadDocument(sectionReport);
```

如果报找不到报表文件时候，需要将报表文件的属性设置为，始终复制：

注意

