日志

- 1. 描述
- 2. 日志
- 3. 历史日志
- 4. 日志设置

1. 描述

活字格支持查看日志。在活字格服务器端，可以查看指定应用在指定日期一天之内的日志。

2. 日志

在活字格的管理控制台，选择“设置->日志”，进入日志管理页面。

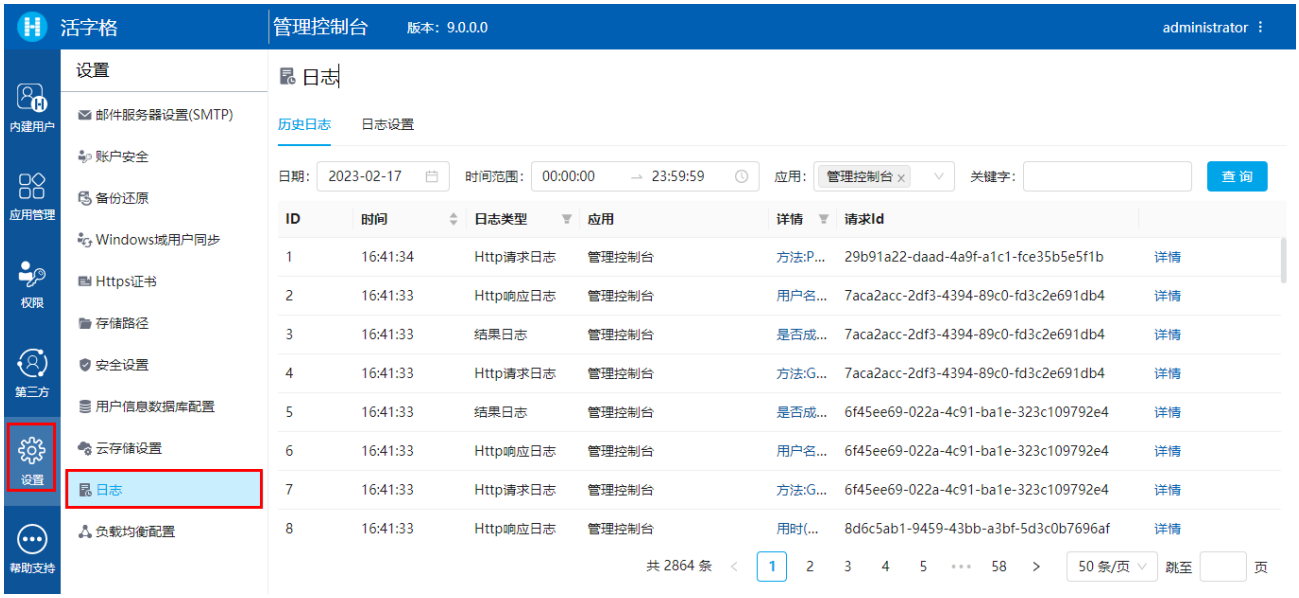

3. 历史日志

在历史日志页签下，您可以根据日期、时间范围、应用和关键字对日志进行查询。

日志列表中会显示日志的ID、时间、日志类型、应用、详情和请求ID。

单击日志行最后的“详情”，查看日志的详细信息。

4. 日志设置

在日志设置页签下，可为发布的活字格应用和服务器管理平台的用户操作配置日志。

日志文件设置

设置日志文件的最大保留文件个数、最长保留天数及单个文件大小限制。

日志模块设置

日志模块	设置说明

异常日志	当应用程序抛出异常时，会写入异常日志。通过异常日志，您可以查看应用程序内部发生的错误，进而修改应用程序。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：请求路径、用户名、查询参数、请求数据、异常调用堆栈、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。 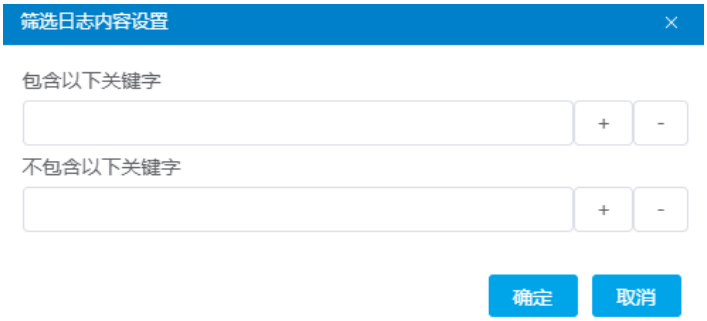
Http请求日志	所有Http请求都会写入此日志。Http请求日志有助于调试Web应用程序，检查Http流量，检查Web应用程序中发生的情况，以及检测来自黑客的攻击。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：路径、参数、IP地址、方法、主机、是否为Https、Cookie、Referer、请求头、UserAgent、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。
Http响应日志	所有完成并响应到客户端的Http请求，都会写入此日志。通过查看Http响应日志，用户可以查看该请求的结果以及花费的时间。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：路径、返回码、用时、用户名、内容长度、内容类型、响应头、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。
结果日志	有些操作后会有结果，这些结果会写入此日志。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：路径、是否成功、信息、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。
登录日志	所有登录操作都会写入此日志，无论登录是否成功。 包括普通认证登录、单点登录、Windows域认证登录、第三方认证登录。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：路径、是否成功、失败信息、成功信息、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。
登出日志	所有登出操作都会写入此日志。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：路径、是否成功、失败信息、成功信息、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。
忘记密码日志	所有忘记密码的操作都会被写入此日志。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：路径、是否成功、失败信息、成功信息、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。
发送邮件日志	所有发送邮件的行为都会被写入此日志。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：是否成功、标题、发件人、收件人、用时、错误信息、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。

Sql日志	所有在数据库中执行Sql语句操作都会写入此日志。Sql日志帮助您检查实际执行的 sql 字符串以进行调试，检查实际执行的 sql 以及提高性能所需的时间，检查异常调用状态以检测错误。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：Sql语句、参数、用时、异常、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。
服务端命令日志	所有执行的服务端命令都会写入此日志。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：用户名命令名、开始时间、文件夹名、返回码、返回信息、执行日志、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。
计划任务日志	所有执行的计划任务命令都会写入此日志。 勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。 包括：命令名、开始时间、文件夹名、返回码、返回信息、执行日志、请求ID。 单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。

回到顶部