

第十八章 全局变量

- 1. 描述
- 2. 创建全局变量
- 3. 在公式中使用全局变量
- 4. 通过命令编辑全局变量的值
- 5. 在管理控制台编辑全局变量的值



1. 描述

在活字格中可以创建全局变量，您可以将应用运行期间需要长期存储的值，如AppKey、AppSecret或者是一些token等存入全局变量，方便您调用及后期的维护。

您可以对全局变量进行新建、删除、修改、查找引用等操作。

全局变量只能在服务端使用。在发布之后，您可以在管理控制台中来更改变量的值。




2. 创建全局变量


在功能区菜单栏中选择“公式-全局变量”，弹出创建全局变量对话框。




↓

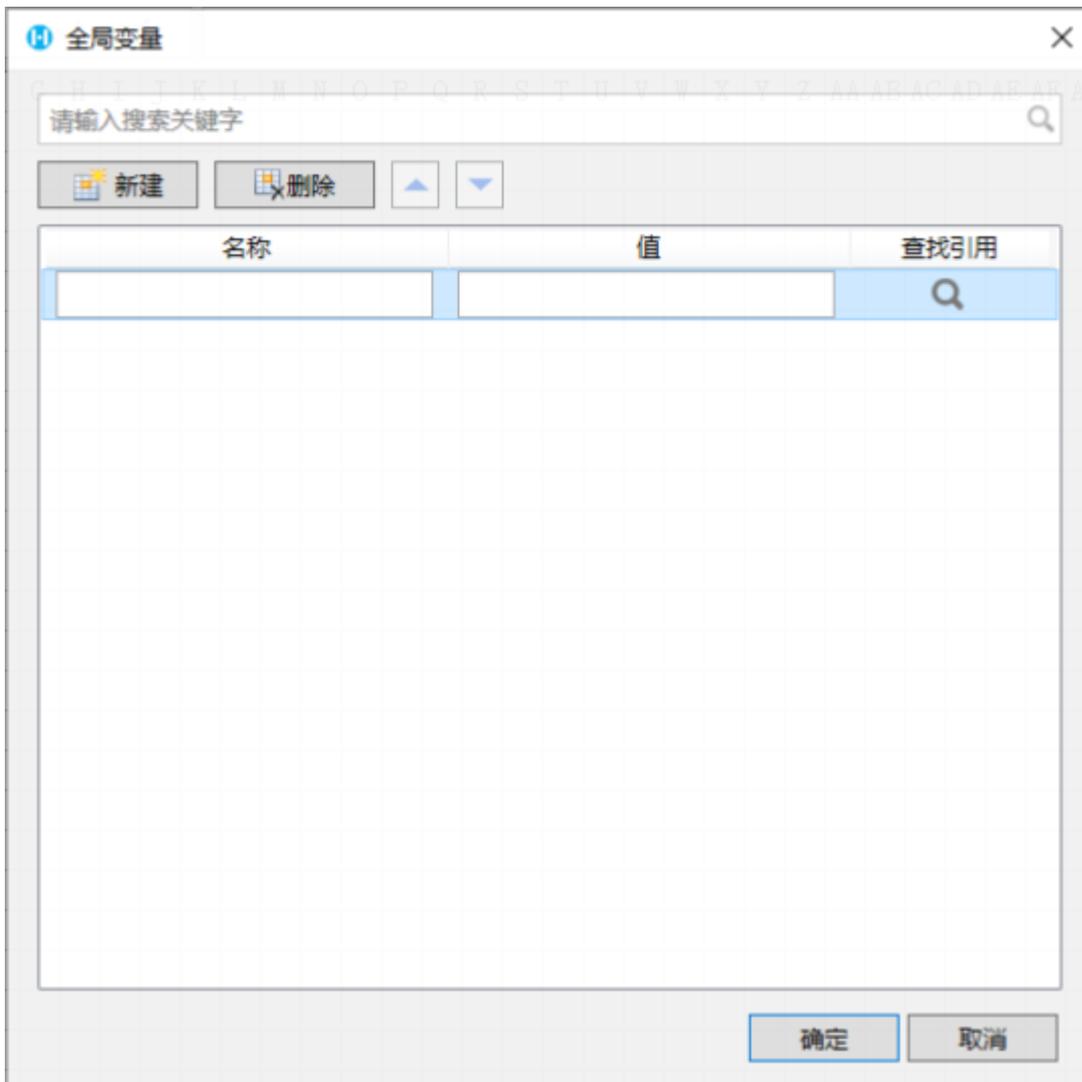

在创建全局变量对话框中，单击“新建”，输入全局变量的名称及值，值只能为固定值。

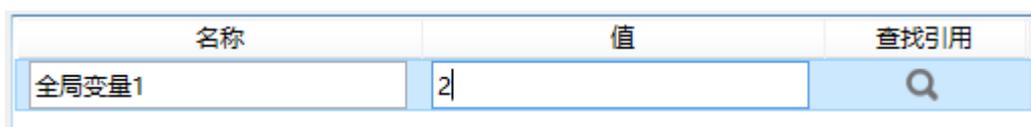

对已创建的全局变量，您还可以进行删除、查找引用等操作。

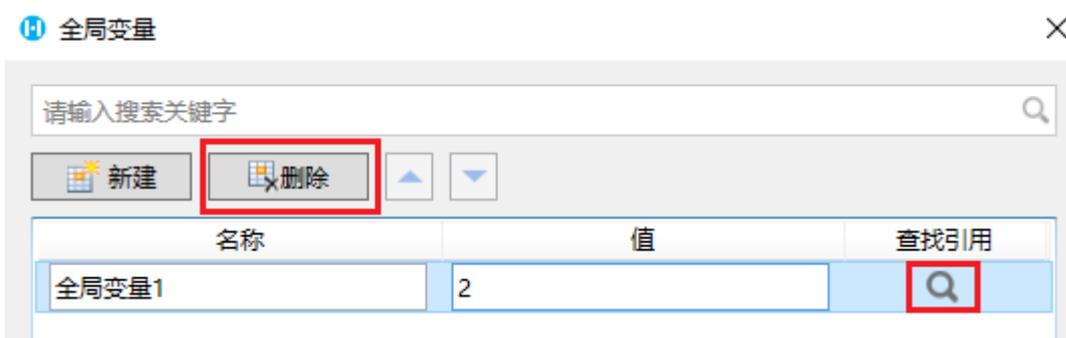


3. 在公式中使用全局变量

编辑服务端命令时，所有能输入公式的地方，都可以调用全局变量，并且会自动列出所有的全局变量。

使用时，直接输入公式，如“=全局变量1”，或单击



，在弹出的对话框中，选择变量，双击插入。

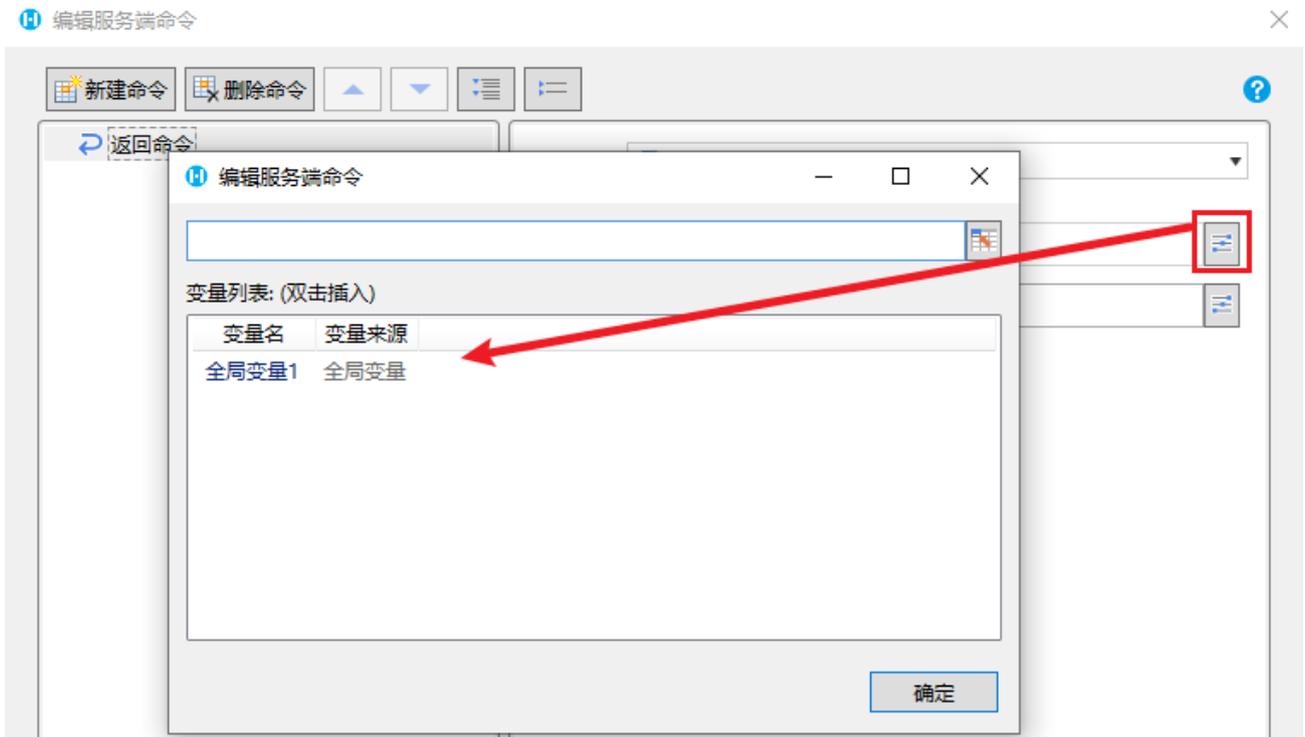


4. 通过命令编辑全局变量的值

您可以通过设置全局变量命令来编辑全局变量的值。

创建服务端命令，设置命令为“设置全局变量命令”。在名称列单击下拉按钮选择全局变量后，设置其新值。

设置完成后，再调用此命令，所有引用了该变量的地方都会进行刷新。

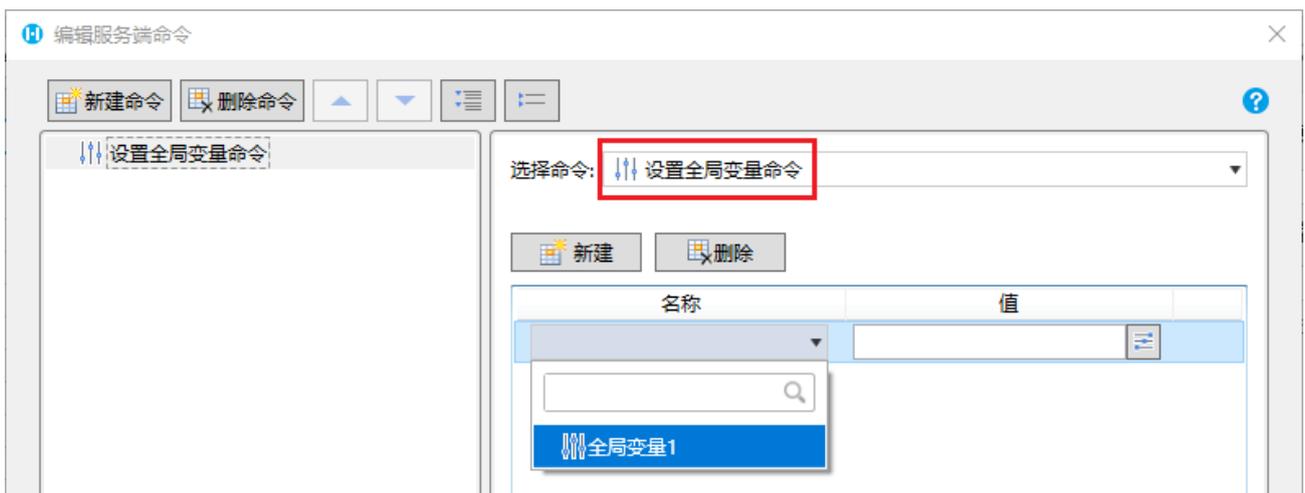

5. 在管理控制台编辑全局变量的值

进入管理控制台，单击“应用管理”中的应用后，在“全局变量”选项卡中，可以看到该应用中的所有全局变量。

您可以在这里编辑全局变量的值，编辑后单击“保存设置”，所有引用了该变量的地方都会进行刷新。

The screenshot shows the 'Management Console' (管理控制台) interface. The top navigation bar includes the logo '活字格' and the version '9.0.0.0'. The left sidebar contains navigation options: '后台应用管理' (Backend Application Management), '内建用户' (Built-in Users), '应用管理' (Application Management), '权限' (Permissions), '第三方' (Third-party), '设置' (Settings), and '帮助支持' (Help & Support). The main content area is titled '< test' and features tabs for '常规设置' (General Settings), '服务端命令' (Server-side Commands), '计划任务' (Scheduled Tasks), '流程' (Flows), '高级设置' (Advanced Settings), and '全局变量' (Global Variables), which is currently selected and highlighted with a red box. Below the tabs is a search bar with the placeholder text '请输入搜索关键字' (Please enter search keywords). A table lists the global variables for the application:

名称	值
全局变量1	2
server	abc
api_key	ceihucebuiuceb
secret_key	shbciwhciaweicheir

At the bottom right of the main content area, there is a blue button labeled '保存设置' (Save Settings).

[回到顶部](#)