

4.4.8 富文本框


普通文本框中，框内所有内容都是同样的格式或样式。富文本框则允许在一个边界范围内，针对不同的文本内容设置不同的格式。富文本框控件接受 HTML 输入，并支持邮件合并功能。

本节介绍富文本的常用设置及使用方法。

操作步骤


1

在工具箱中，选中富文本，将其拖放到设计区。

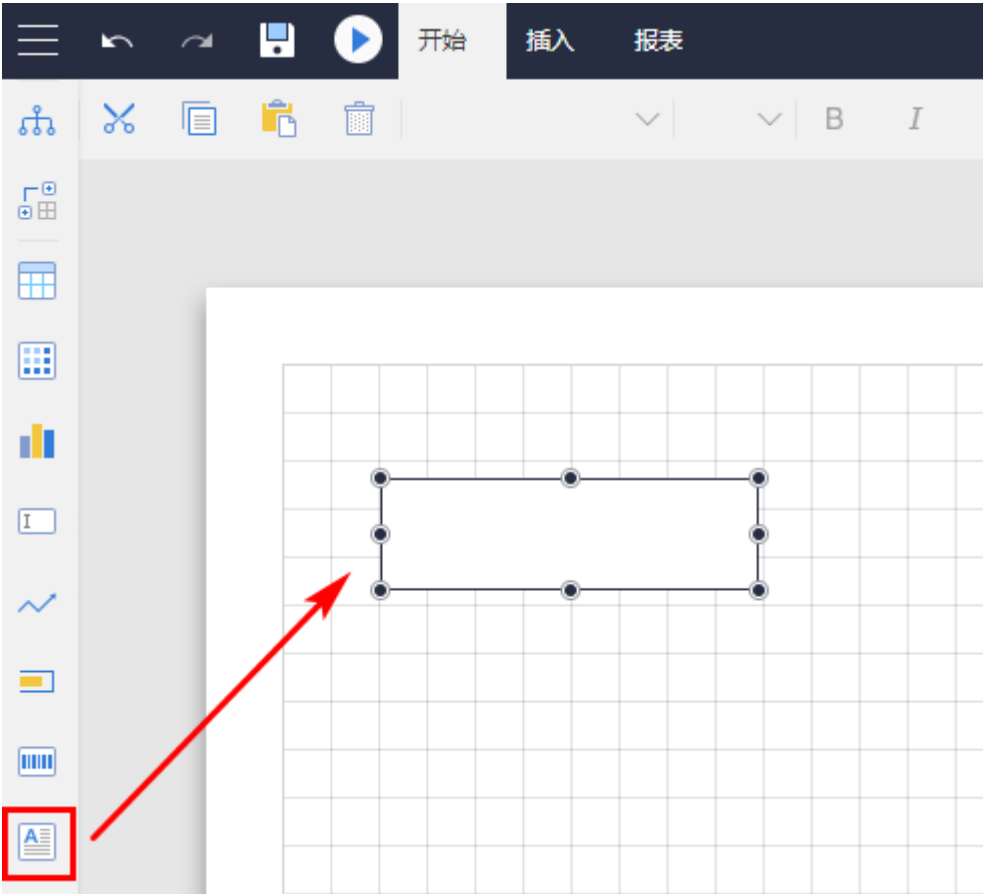

2

富文本选项设置。单击工具箱顶部的“元素管理”，选中富文本名（如“富文本1”），或直接选中整个富文本，进行富文本选项设置，如下图所示。

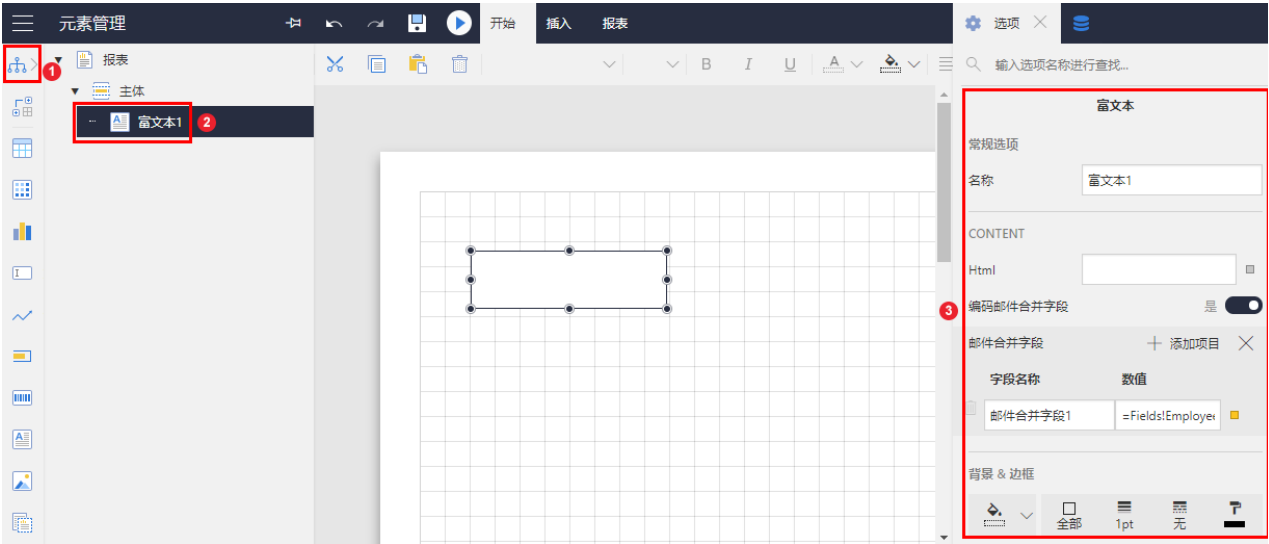

具体选项见下表。

选项组	选项名称	说明
常规选项	名称	设置当前富文本的名称，如“富文本1”。
CONTENT	Html	设置Html内容，也可单击选择字段、添加表达式。注意必须包括<body>标签，例如： = <code>"<body>" + Fields!产品ID.Value.ToString() + "</body>"</code>
	编码邮件合并字段	设置是否编码邮件合并字段。
	邮件合并字段	设置邮件合并字段。
背景&边框	背景色和边框	设置富文本的背景色、边框、边框宽度、边框样式和边框颜色。
位置&大小	左	设置富文本左上角的横向位置。
	上	设置富文本左上角的竖向位置。
	宽度	设置富文本的总宽度。
	高度	设置富文本的总高度。

所谓“邮件合并”，是指一种模板性质的HTML文本，其中使用 `<%Field1/%>` 这样的格式，定义邮件合并字段。这种字段是准备使用数据集或者其他外部数据替换的占位符，类似宏替换。

下面是一个邮件合并的例子。

（1）将HTML内容设置为下面的表达式：

```
= "<body><span>" + Fields!产品ID.Value.ToString() + "</span><br/>
<div style='width:300px;font:微软雅黑;'"><% Field1 /%></div></body>"
```

其中的 `<% Field1 /%>` 就是一个邮件合并字段，注意：Field1 并不是数据集字段名。

（2）添加一个邮件合并字段，注意【字段名称】应为HTML内容中引用的名称（如“Field1”），【数值】则可设置为表达式，引用或者绑定数据集的字段，如：

```
=Fields!产品名称.Value
```

如下图：



效果如下图：

1

苹果汁