

高级设置-加载绑定数据设置


- 1. 描述
- 2. 自动
- 3. 加载绑定数据
- 4. 不加载绑定数据



1. 描述

当跳转的页面为内部页面，也就是应用内的页面，在内部页面之间跳转时，可进行高级设置。
在高级设置中，可以对加载数据进行设置。如果目标页面有数据绑定，可以设置是否从数据表中加载数据绑定的值。

图1 加载绑定数据设置

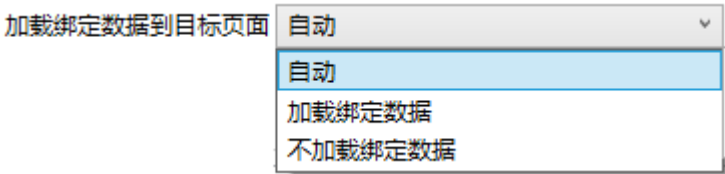

- 自动：如果目标页面包含数据表操作命令，并且操作类型为添加，则不加载绑定数据，否则将执行数据绑定以加载数据库里的记录值。
- 加载绑定数据：总是加载绑定数据。通常情况下，如果目标页面包含数据表操作命令，并且操作类型为更新，推荐您使用此选项。
- 不加载绑定数据：不加载绑定数据。通常情况下，如果目标页面包含数据表操作命令，并且操作类型为添加，推荐您使用此选项。

下面对以上三种加载绑定数据模式进行介绍。




2. 自动

选择加载模式为“自动”时，将自动加载数据，如果目标页面包含数据表操作命令，并且操作类型为添加，则不加载绑定数据，否则将执行数据绑定以加载数据库里的记录值。

- 自动：加载绑定数据


例如，在列表页面的“修改”按钮中，设置命令为“页面跳转”，跳转到编辑页面。在编辑页面中有数据表操作命令，且类型为“更新”，此时选择“自动”，如下图，将会加载绑定字段的数据。

图2 设置跳转命令

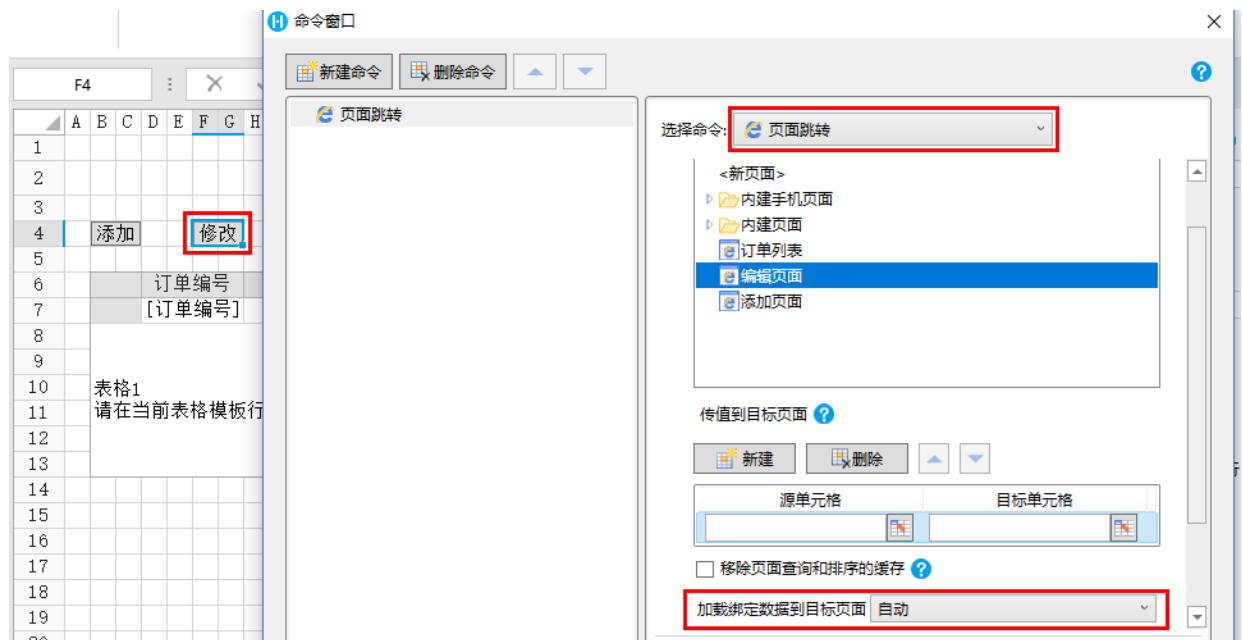

选中表格中的第二行，单击“修改”按钮，跳转到编辑页面且加载了绑定字段的数据，如下图所示。


图3 自动加载数据

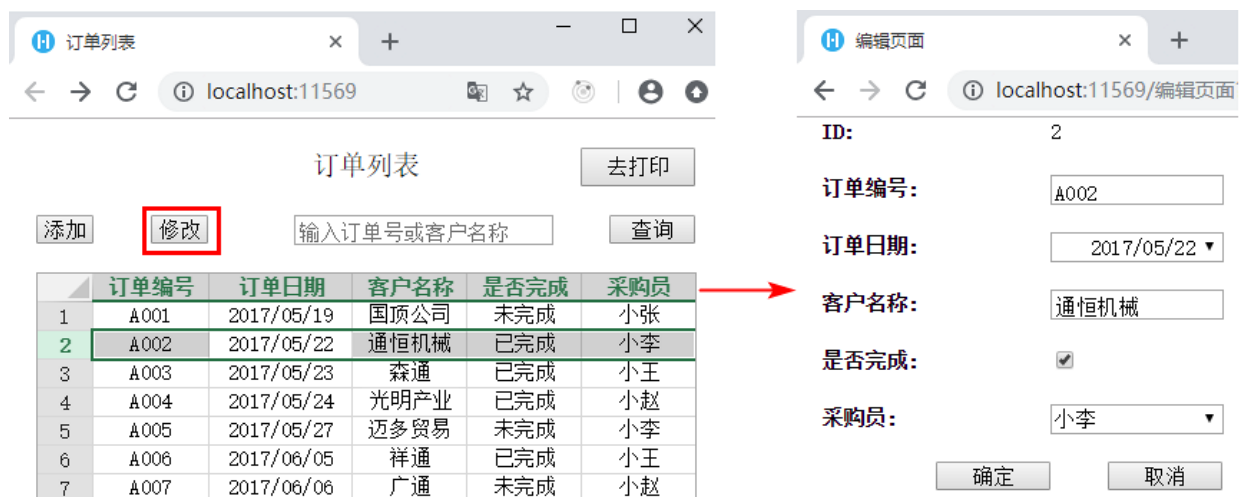

- 自动：不加载绑定数据


例如，在列表页面的“添加”按钮中，设置命令为“页面跳转”，跳转到添加页面。在添加页面中有数据表操作命令，且类型为“添加”，此时选择“自动”，如下图所示，将不会加载绑定字段的数据。

图4 设置跳转命令

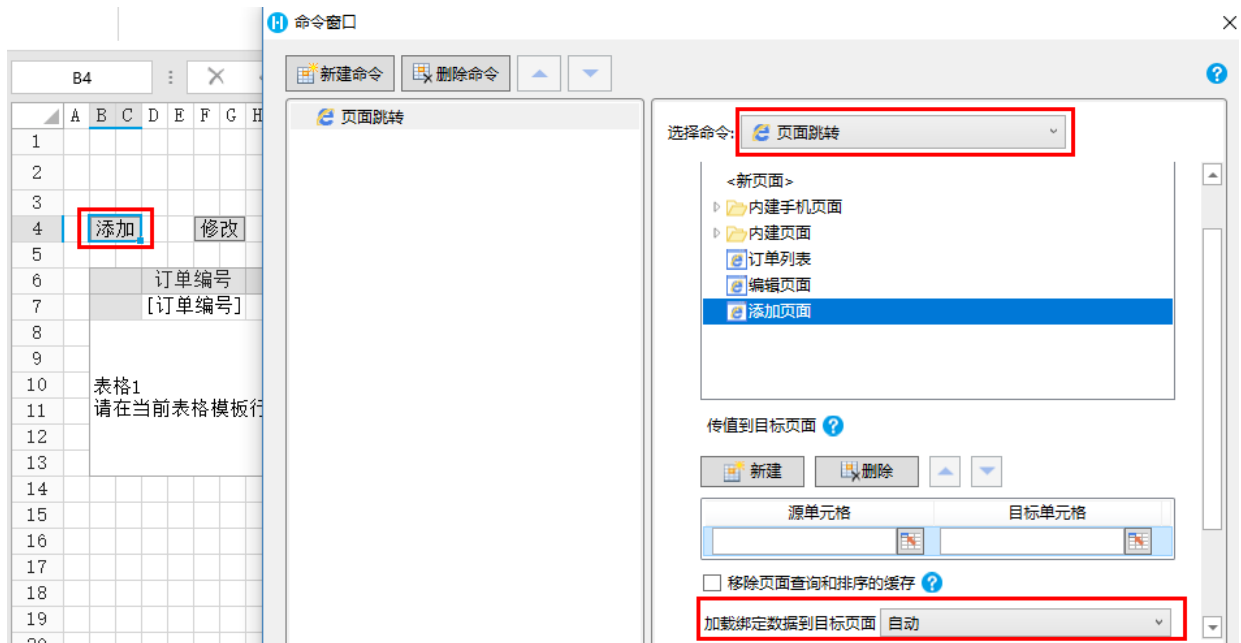

选中表格中的第二行，单击“添加”按钮，跳转到添加页面，但没有加载绑定字段的数据，如下图所示。

图5 自动不加载数据

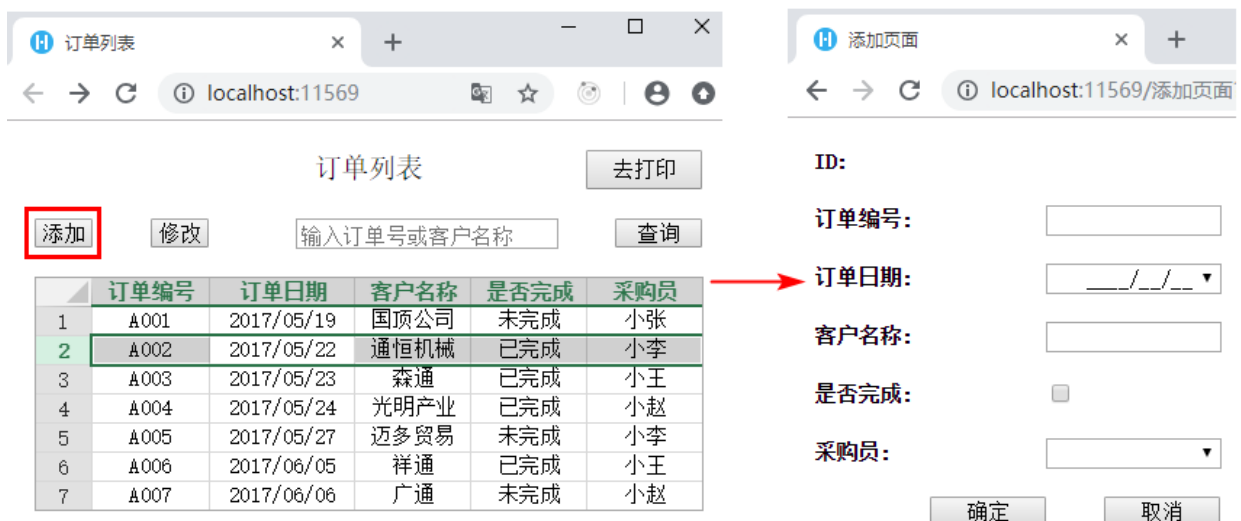


3. 加载绑定数据

选择加载模式为“加载绑定数据”时，即总是加载绑定数据。通常情况下，如果目标页面包含数据表操作命令，并且操作类型为更新，推荐您使用此选项。


例如，在列表页面的“修改”按钮中，设置命令为“页面跳转”，跳转到编辑页面。在编辑页面中有数据表操作命令，且类型为“更新”，所以此时选择“加载绑定数据”。

图6 设置跳转命令

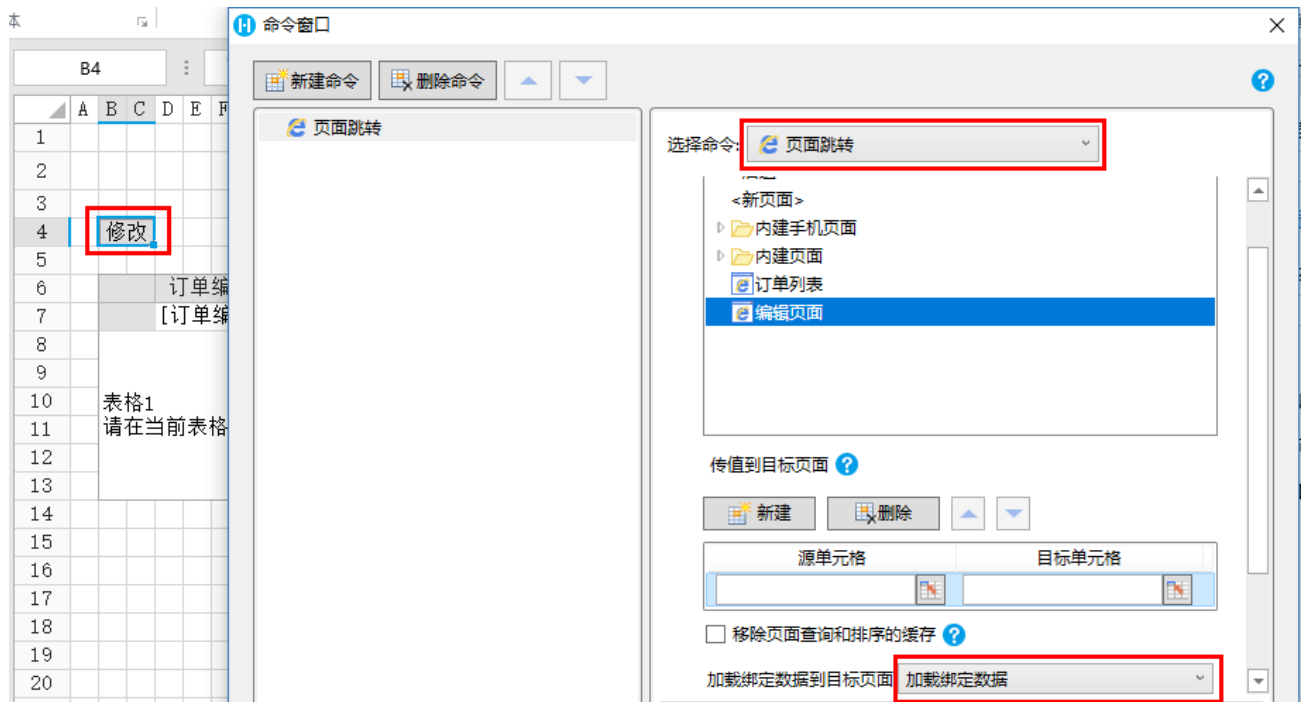

选中表格中的第二行，单击“修改”按钮，跳转到编辑页面且加载了绑定字段的数据，如下图所示。

图7 加载绑定数据

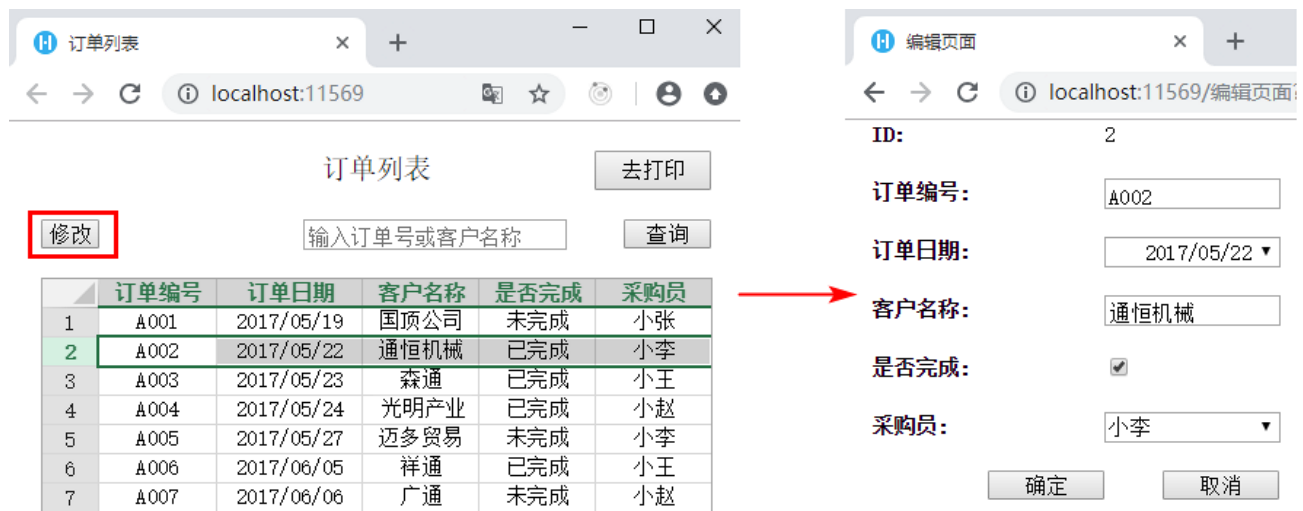


4. 不加载绑定数据

选择加载模式为“不加载绑定数据”时，即不加载绑定数据。通常情况下，如果目标页面包含数据表操作命令，并且操作类型为添加，推荐您使用此选项。


例如，在列表页面的“修改”按钮中，设置命令为“页面跳转”，跳转到添加页面。在添加页面中有数据表操作命令，且类型为“添加”，所以此时选择“不加载绑定数据”。

图8 设置跳转命令

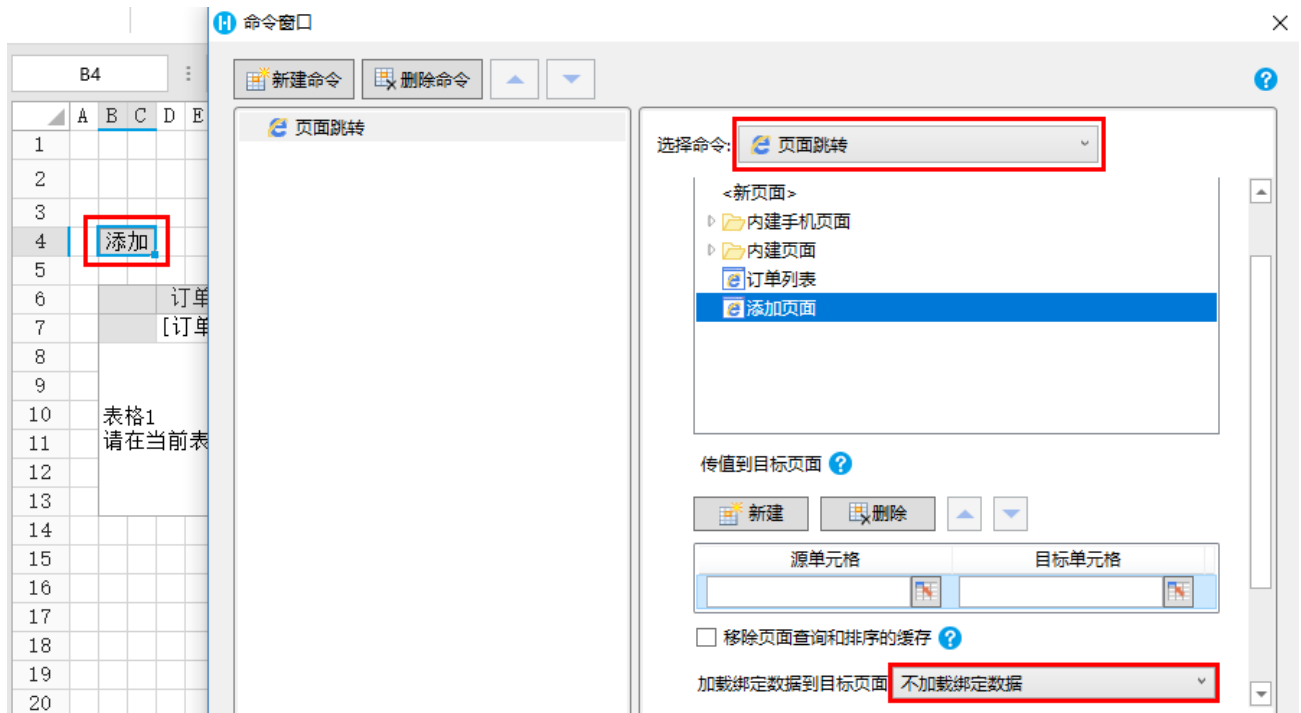

选中表格中的第二行，单击“添加”按钮，跳转到添加页面，但没有加载绑定字段的数据，如下图所示。

图9 不加载绑定数据

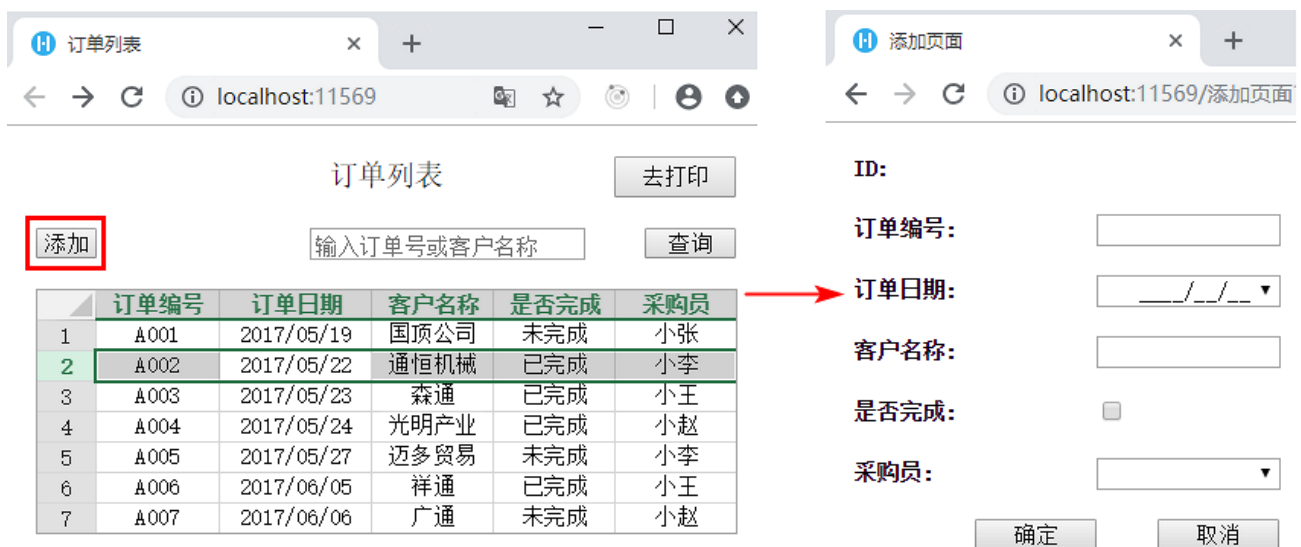

[回到顶部](#)