

逻辑命令-条件

- 1. 描述
- 2. 添加/删除条件分支
- 3. 设置条件表达式
- 4. 设置命令



1. 描述

使用条件命令，可按条件的不同设置不同的命令，用If、ElseIf和Else构成不同的条件分支，设置一个或一组条件，当条件满足时，执行一个或一组命令；不满足时，则执行另外一个或一组命令。

if多分支条件语句：根据多个条件可以选择多个分支执行相应的命令。

语法：if……else if……else if……else if……else……

图1 条件命令




2. 添加/删除条件分支

在条件命令中，您可以添加多个条件分支，满足其中一个条件时，执行对应的命令。

添加条件分支


选择命令为“条件”命令后，在下方的条件框中选择“添加Else”或“添加ElseIf”。

图2 添加条件分支

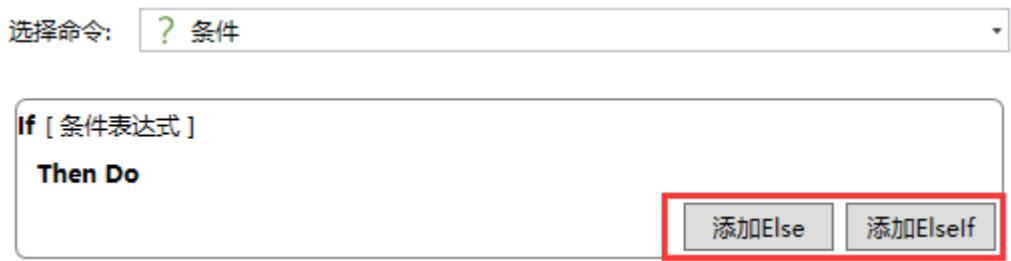

或在“If [条件表达式]”上右击，选择“添加ElseIf”或“添加Else”。


图3 添加条件分支

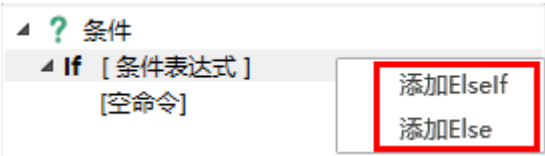

删除条件分支


在条件分支框中，单击“删除”即可删除条件分支。

图4 删除条件分支

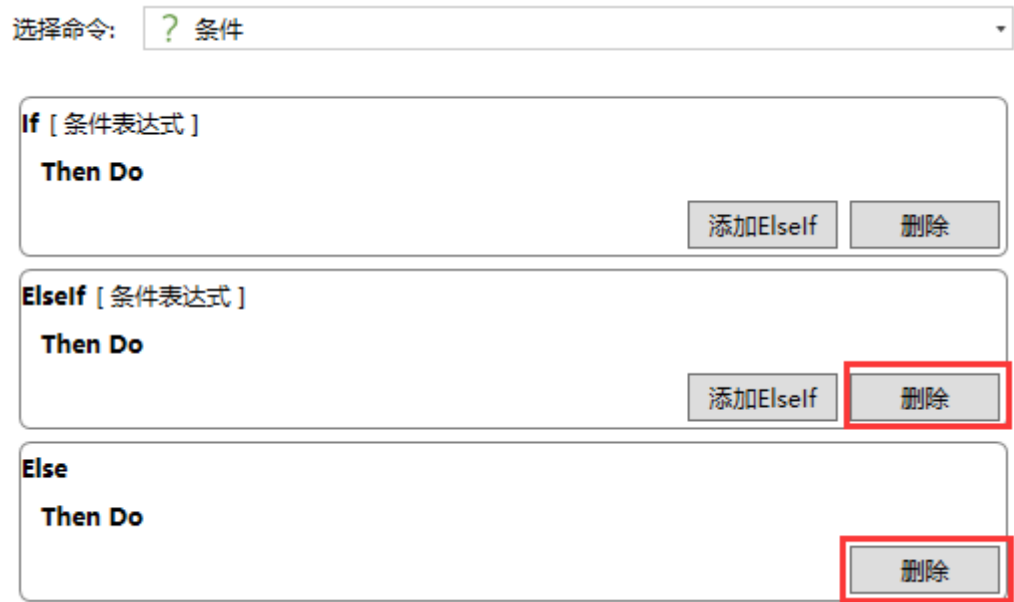

或在条件分支上右击，选择“删除”。

图5 删除条件分支

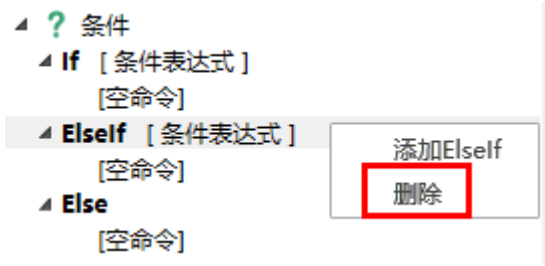

3. 设置条件表达式

单击“If/Else/ElseIf [条件表达式]”，在右侧进行条件表达式的设置，有条件表达式、确认对话框、JavaScript条件三个页签，设置说明见表1。

图6 设置条件表达式

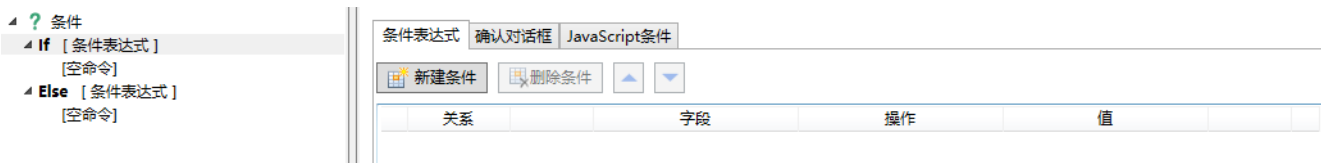


表1 条件表达式设置说明

页签	设置	说明
条件表达式	关系	通过并且/或者把条件与之前的条件连接在一起。
	括号	您可以把条件用括号括在一起，最多指定四层括号。 通过括号您可以设置如“((A并且B) 或者C) 并且D”的复杂表达式。
	字段	选择表中需要做查询的字段。 <ul style="list-style-type: none"> 数据源：选择数据表中的字段。创建者、创建日期、最后更新者、最后更新日期是； 页面元素：选择页面上的单元格类型。 登录用户：选择已经登录的用户的用户名、全名、邮件、角色或组织上级。
	操作	比较字段和值的条件，如等于、大于或等于等条件。
	值	输入用来比较的值、公式或者一些特定的关键字。可直接输入，或单击用鼠标指定一个单元格区域。 内置关键字如下： <ul style="list-style-type: none"> %Null%：既表示没有输入(empty)，也表示没有定义(null)。 %CurrentUser.UserName%：表示登录用户的用户名。 %CurrentUser.FullName%：表示登录用户的全名。 %CurrentUser.Email%：表示登录用户的Email地址。 %CurrentUser.Role%：表示登录用户的组。 %CurrentUser.OrganizationSuperior%：表示登录用户的组织上级。
确认对话框	图标	确认对话框的图标，可设置为无、询问、信息、错误和警告。
	确认对话框标题	确认对话框的标题，可自定义标题文本。
	确认文本	确认对话框的内容，可自定义确认文本。
	“是”按钮文本/“否”按钮文本	“是”和“否”按钮的显示文本，可自定义文本内容。
JavaScript条件	打开	用设置的应用程序（如Visual Studio）打开对应的JavaScript文件，如未设置，则用默cript代码，活字格会进行自动同步。
	打开方式	设置打开JavaScript代码的应用程序。
		在浏览器中打开JavaScript API帮助文档。



4. 设置命令



单击“If/Else/ElseIf [条件表达式]”下的“[空命令]”，在右侧选择所需命令。

图7 设置命令

