

基础类型

- 1. 描述
- 2. 基础类型的参数



1. 描述


创建服务端命令时，您可以设置参数，参数的类型包括基础类型和数组类型。本节介绍基础类型的参数，如字符串、数字、日期或其他简单类型的数据。



2. 基础类型的参数

创建服务端命令时，在编辑服务端命令对话框中，选择参数页签，单击“增加参数”，然后您就可以设置参数名称和参数类型，默认参数类型为基础类型。

图1 增加参数

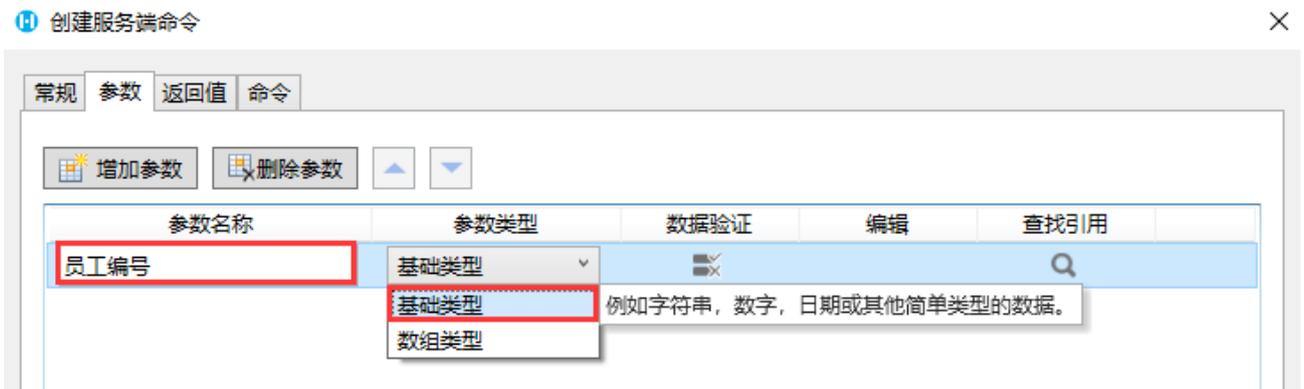


例如，创建一个添加员工的服务端命令。

1

创建一个服务端命令，名称为“添加员工”，然后设置参数，增加4个基础类型的参数，如下图所示。


图2 设置参数

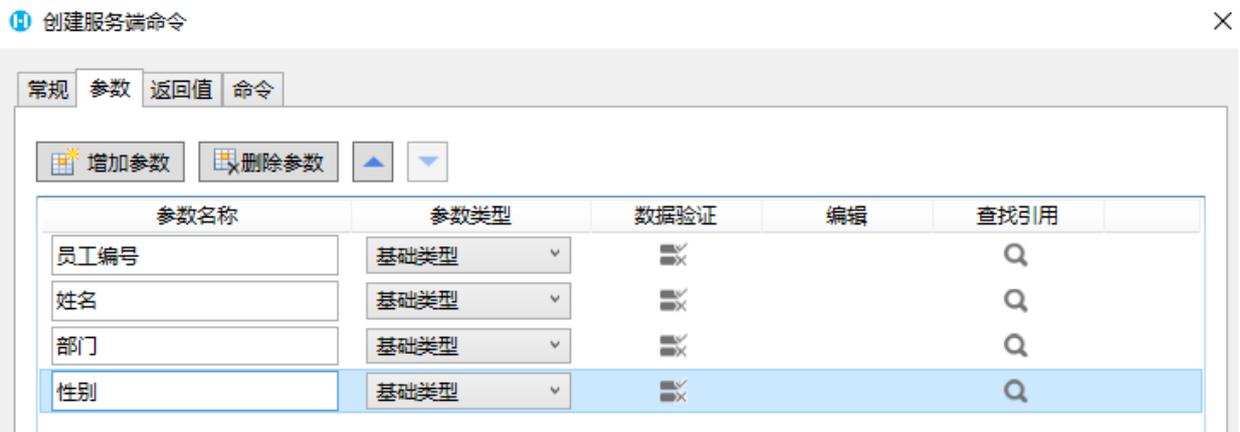

2


设置参数的数据验证。单击参数后面的数据验证图标，在弹出的数据验证对话框中进行设置，如下图所示。

图3 数据验证

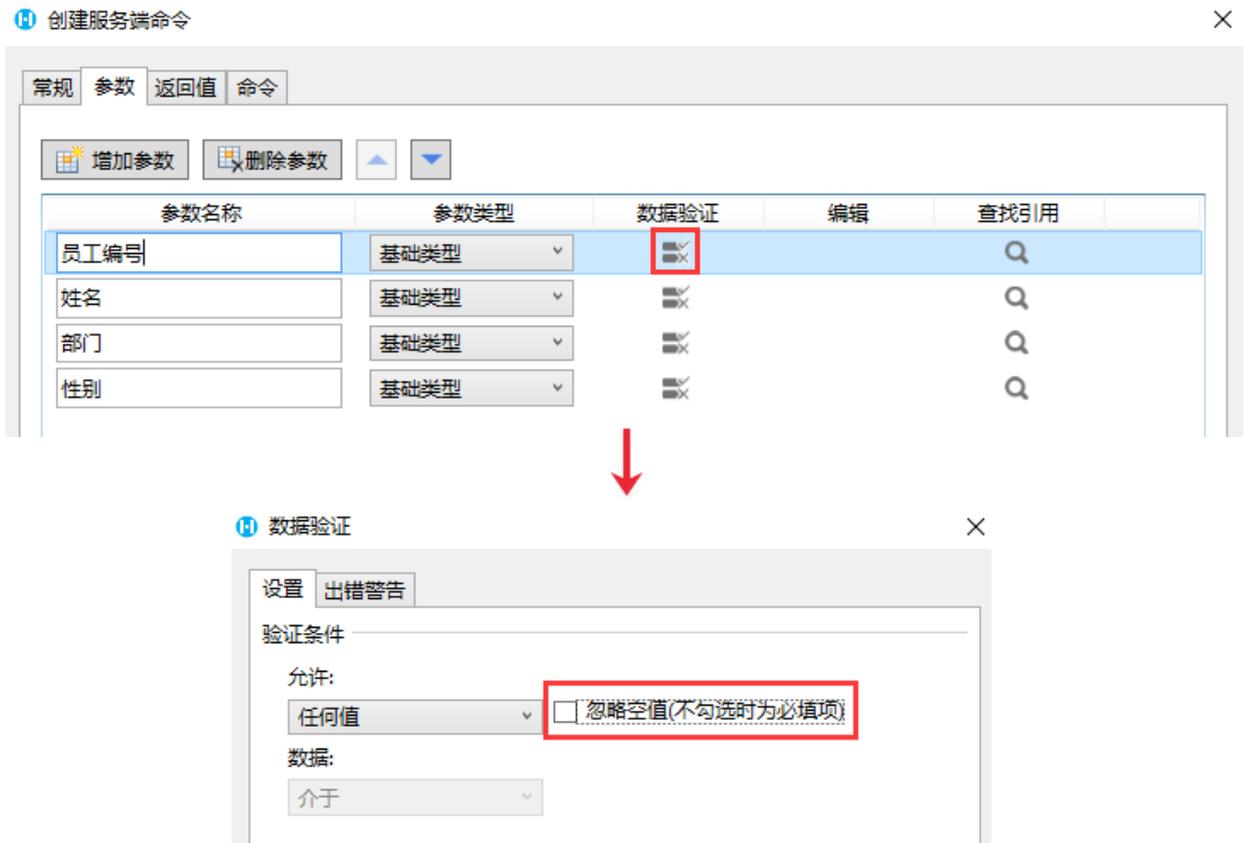

3 设置参数后，编辑命令，选择数据表操作命令。操作类型为“添加”，添加字段，字段的值为设置的对应的参数。

图4 有参数的服务端命令

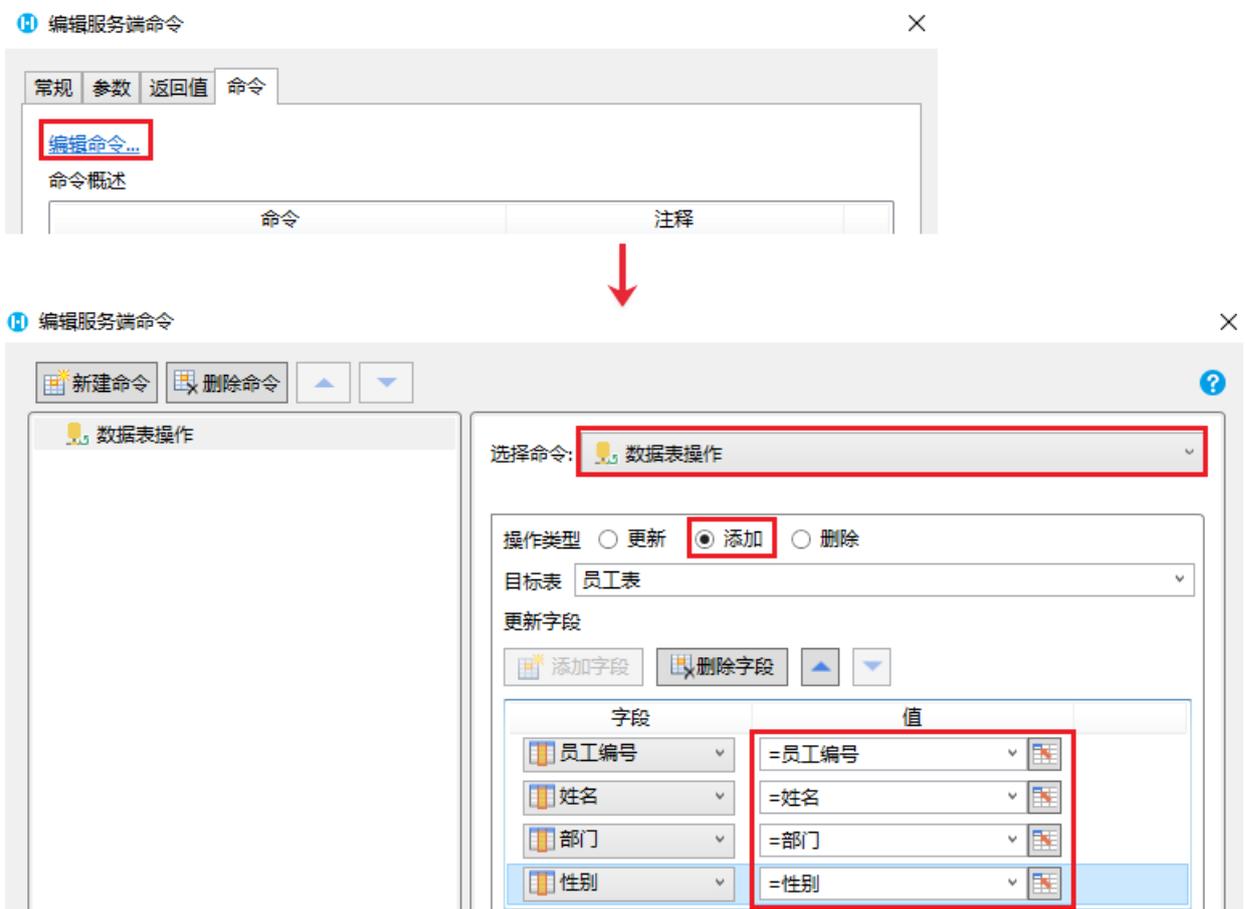


4

设置完成后，您就可以调用这个服务端命令。

例如在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉，在下拉列表中选择“添加员工”这个服务端命令。

因为“添加员工”这个服务端命令中有参数，选择后就会自动列出全部的参数，您需要设置参数的值，参数的值为页面上对应的单元格。然后勾选“调用成功后重新加载数据”，这样添加数据后就会刷新页面，显示添加后的数据。

图4 调用服务端命令

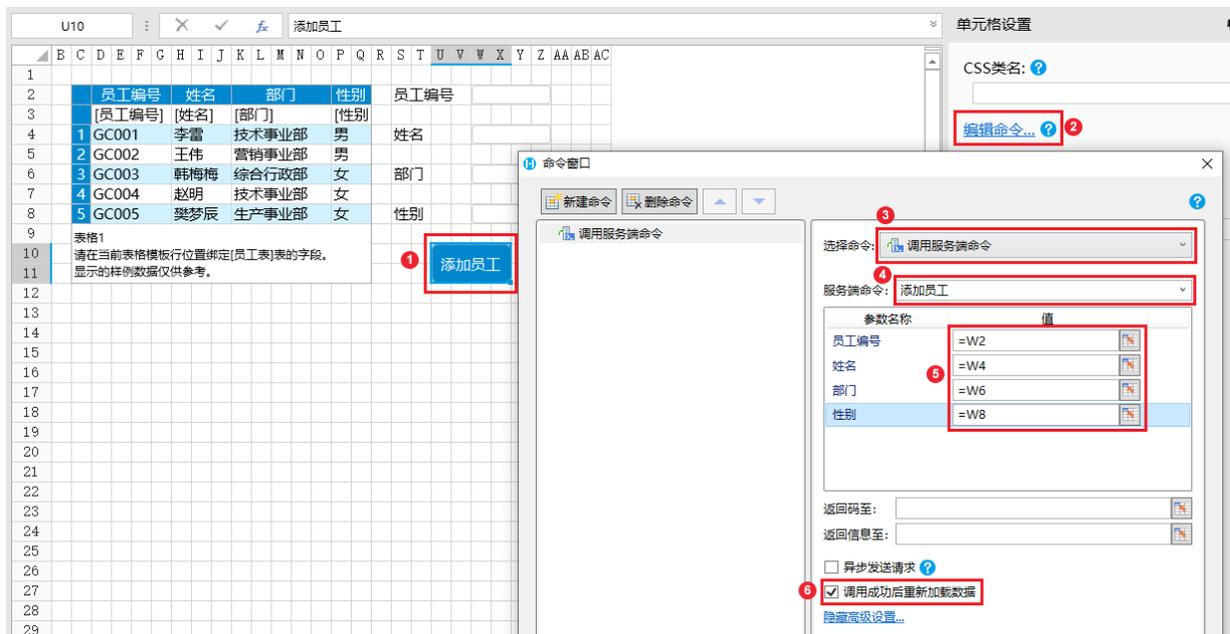

5

运行后，在页面的除“员工编号”以外的文本框中输入值后，单击“添加员工”按钮，就会弹出警示框，显示在参数的数据验证中设置的出错警告。

图5 数据验证

员工编号	姓名	部门	性别	
1	GC001	李雷	技术事业部	男
2	GC002	王伟	营销事业部	男
3	GC003	韩梅梅	综合行政部	女
4	GC004	赵明	技术事业部	女
5	GC005	樊梦辰	生产事业部	女
6	GC006	方琳	综合行政部	女

员工编号	<input type="text"/>
姓名	<input type="text" value="张三"/>
部门	<input type="text" value="技术事业部"/>
性别	<input type="text" value="男"/>



localhost:56953 显示

员工编号	姓名	部门	性别	
1	GC001	李雷	技术事业部	男
2	GC002	王伟	营销事业部	男
3	GC003	韩梅梅	综合行政部	女
4	GC004	赵明	技术事业部	女
5	GC005	樊梦辰	生产事业部	女
6	GC006	方琳	综合行政部	女

请输入员工编号!

在“员工编号”文本框中输入值后，再单击“添加员工”按钮，这时就会将页面中设置的值传递到服务端，服务端执行数据表操作命令，将数据添加到数据表中。

图6 执行服务端命令

员工编号	姓名	部门	性别	
1	GC001	李雷	技术事业部	男
2	GC002	王伟	营销事业部	男
3	GC003	韩梅梅	综合行政部	女
4	GC004	赵明	技术事业部	女
5	GC005	樊梦辰	生产事业部	女
6	GC006	方琳	综合行政部	女
7	GC007	张三	营销事业部	男

员工编号	<input type="text" value="GC007"/>
姓名	<input type="text" value="张三"/>
部门	<input type="text" value="营销事业部"/>
性别	<input type="text" value="男"/>

结束

[回到顶部](#)