

# 管理服务端命令

- 1. 描述
- 2. 编辑服务端命令
- 3. 更改状态
- 4. 复制服务端命令
- 5. 查找引用



## 1. 描述

创建服务端命令后，在对象管理器中就可以看到创建的所有服务端命令。

图1 对象管理器



## 2. 编辑服务端命令


创建完服务端命令后，可以在对象管理器中编辑命令。

单击



展开服务端命令，双击命令就会弹出编辑服务端命令的对话框。

图2 编辑服务端命令

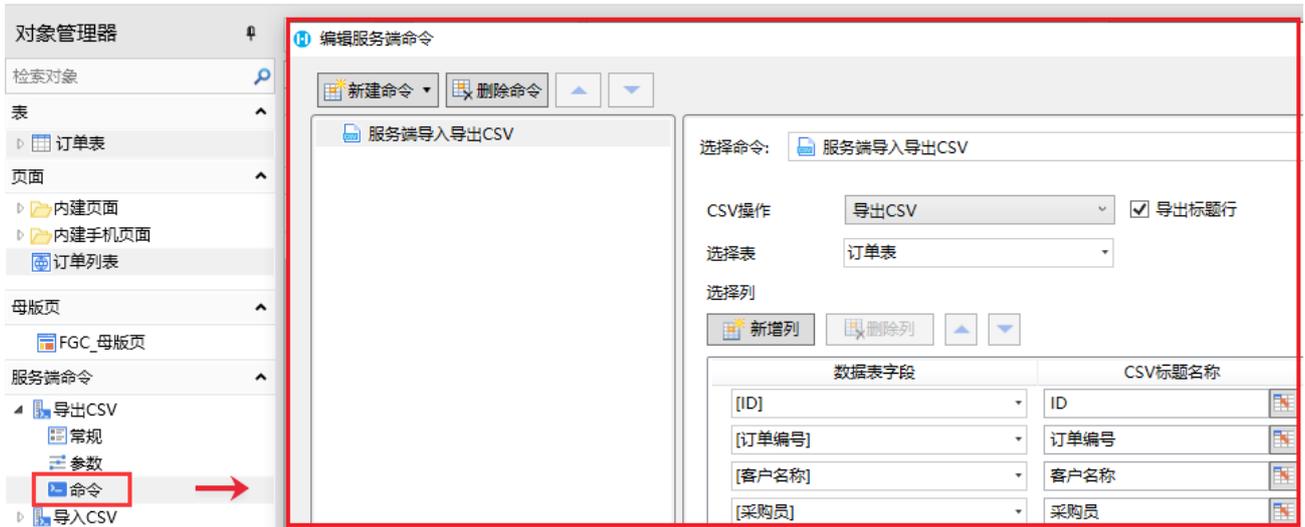

### 3. 更改状态

服务端命令的状态包括启用和禁用。创建完服务端命令后，状态默认为启用，您可以在对象管理器中禁用命令。

选择一个服务端命令，右击，弹出右键菜单，单击“禁用”就会将此服务端命令更改为禁用，服务端命令的名称上就会有一道删除线。禁用后，您仍然可以调用这个命令，但是不会执行。

图3 更改状态



服务端命令的状态为禁用时，右击此命令，在右键菜单中选择“启用”，将此命令的状态更改为启用。

### 4. 复制服务端命令

在对象管理器中，选择一个服务端命令，右击，弹出右键菜单，单击“复制”就会复制出一个服务端命令，您可以对其进行编辑等操作。

图4 复制服务端命令



## 5. 查找引用

您还可以查找有哪些元素引用了服务端命令。

在对象管理器中，选择一个服务端命令，右击，弹出右键菜单，选择“查找所有的引用”，就会查找出所有引用了该服务端命令的元素。

图5 查找引用



[回到顶部](#)