

调用服务端命令

- 1. 描述
- 2. 调用服务端命令



1. 描述

创建了服务端命令后，可以由活字格应用程序或其他Web应用程序，在浏览器中请求调用服务端命令。



2. 调用服务端命令

下面为您详细介绍如何调用服务端命令。

操作步骤

1

创建服务端命令，具体请参见[创建服务端命令](#)。



2

创建完成后，您就可以调用服务端命令，在可以设置命令的地方都可以使用调用服务端命令。

例如在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉，在下拉列表中选择一个服务端命令。

- 参数列表：如果服务端命令中设置了参数，在调用服务端命令中选择了该服务端命令后，就会自动将所有的参数列出，您可以设置参数的值为固定值或选择页面上的单元格。
- 返回码至：您可以在页面中选择一个单元格，如果调用服务端命令成功，会返回0到这个单元格；如果调用服务端命令失败，则会返回命令执行失败的具体错误码，如401、500等。
- 返回信息至：您可以在页面中选择一个单元格，如果调用服务端命令成功，则不会有返回信息；如果调用服务端命令失败，则会返回命令执行失败的具体错误信息。

图2 调用服务端命令

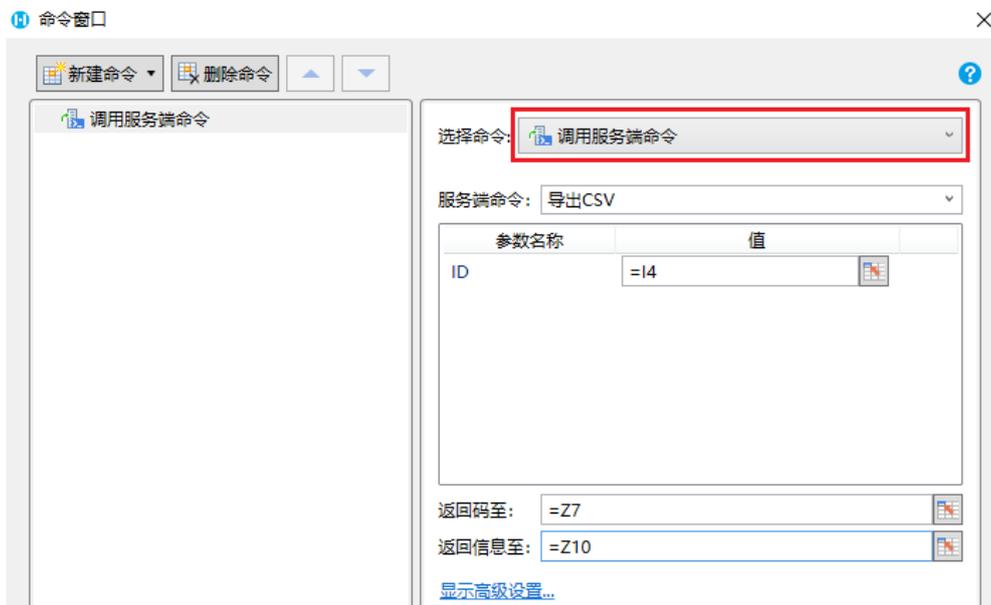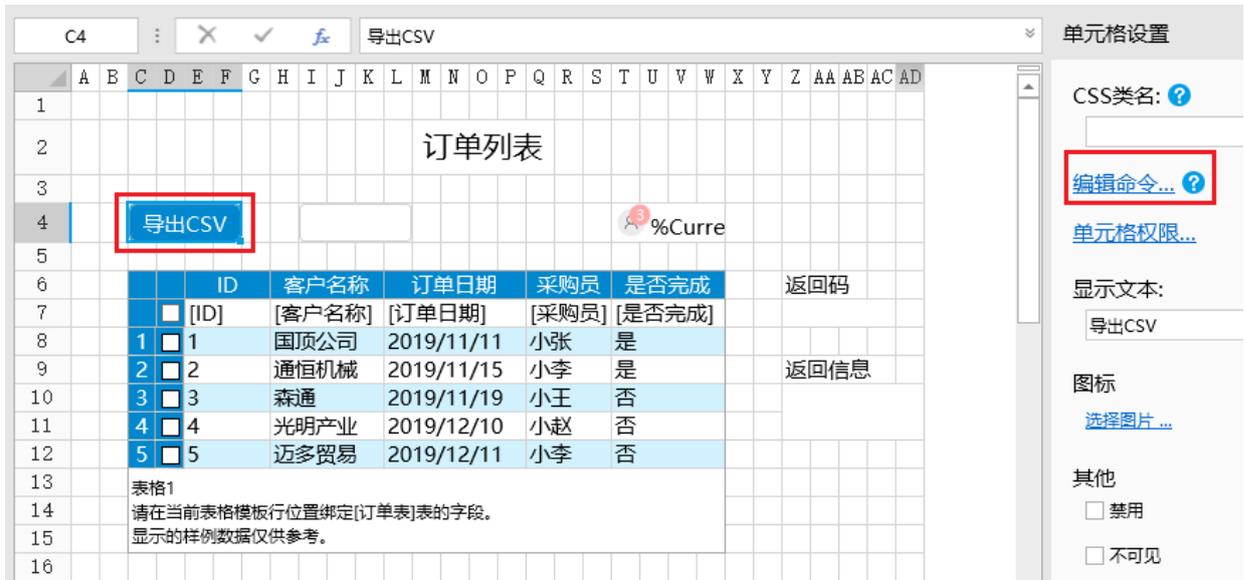

3

设置完成后，单击“确定”关闭对话框。运行页面，在页面中单击“导出CSV”按钮，就会在服务端执行导出CSV操作，并将返回码0返回至页面上指定的单元格上，表示命令执行成功。

图3 调用成功



单击“导出CSV”按钮，如果用户没有权限调用时，就会将返回码401和返回信息显示在页面指定的单元格上，提示该用户没有权限执行服务端命令。

图4 调用失败

订单列表

[导出CSV](#) [登录](#)

ID	客户名称	订单日期	采购员	是否完成
1	国顶公司	2019/11/11	小张	是
2	通恒机械	2019/11/15	小李	是
3	森通	2019/11/19	小王	否
4	光明产业	2019/12/10	小赵	否
5	迈多贸易	2019/12/11	小李	否
6	祥通	2019/12/15	小王	是
7	广通	2019/12/16	小赵	否

返回码

返回信息

订单列表

[导出CSV](#) [登录](#)

ID	客户名称	订单日期	采购员	是否完成
1	国顶公司	2019/11/11	小张	是
2	通恒机械	2019/11/15	小李	是
3	森通	2019/11/19	小王	否
4	光明产业	2019/12/10	小赵	否
5	迈多贸易	2019/12/11	小李	否
6	祥通	2019/12/15	小王	是
7	广通	2019/12/16	小赵	否

返回码
401
返回信息
没有权限执行服务端命

结束

[回到顶部](#)