

# 服务端导入CSV

- 1. 描述
- 2. 服务端导入CSV



## 1. 描述

在服务端命令中，可以使用服务端导入导出CSV命令，在服务端将CSV数据导入。



## 2. 服务端导入CSV


下面为您介绍详细介绍如何使用服务端命令中的服务端导入CSV命令。

### 操作步骤

1

在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。  
或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令

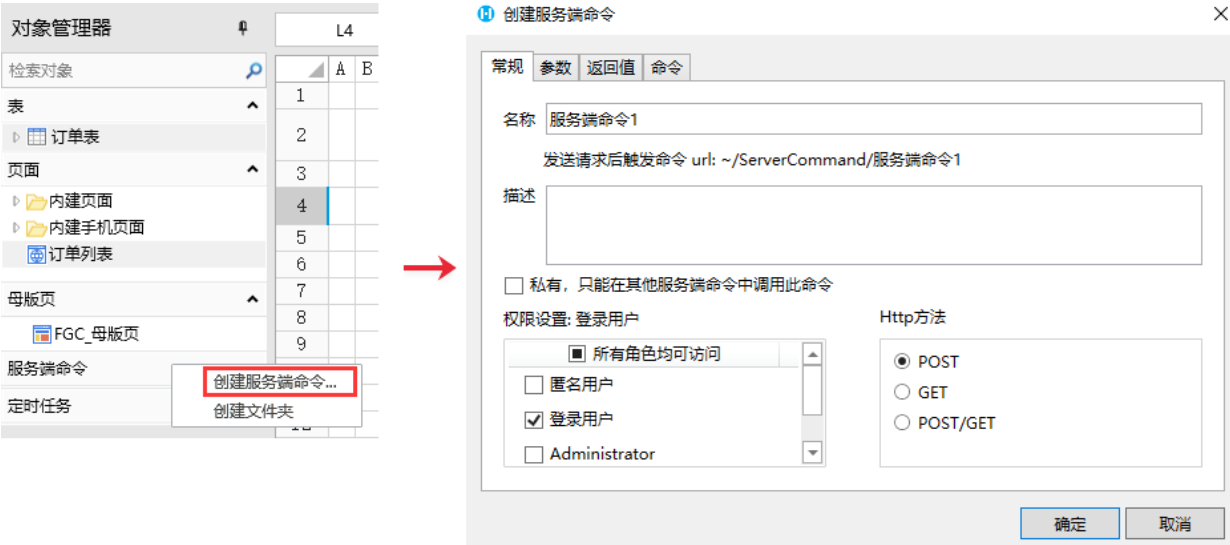

您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令



**创建服务端命令**

常规 参数 返回值 命令

名称: 服务端命令1

发送请求后触发命令 url: ~/ServerCommand/服务端命令1

描述:

☐ 私有, 只能在其他服务端命令中调用此命令

权限设置: 登录用户

☒ 所有角色均可访问

☐ 匿名用户

☒ 登录用户

☐ Administrator

Http方法

☒ POST

☐ GET

☐ POST/GET

确定 取消

2 编辑服务端命令的常规设置。设置服务端命令的名称为“导CSV”。

图3 常规设置

**编辑服务端命令**

常规 参数 返回值 命令

名称: 导入CSV

描述:


3 编辑服务端命令的命令。单击“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择服务端导入导出CSV命令。命令的设置及说明见下表。

表1 命令设置说明

设置	说明
CSV操作	选择操作为导入CSV，并且可设置是否导入标题行。
选择表	选择要导入CSV的表。

导入模式	当操作为导入CSV时，您可以设置导入模式为追加、合并和替换。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 追加：将CSV中的数据在原有数据基础上追加到其后。</li><li>• 合并：追加新数据，更新基准行的数据，不删除既有数据。</li><li>• 替换：删除所有查询的数据并追加新的数据。</li></ul>
选择列	选择要导入的表后，会自动列出所有表中的列，您还可以根据需要新增或删除列。
CSV文件路径	设置要导入CSV文件的路径。需要输入文件的全路径，如“D:\导入CSV\订单列表.csv”，文件夹必须为已存在的文件夹。
更多设置	当操作为导入CSV时，您可以在更多设置中设置文件的编码、行分隔符、列分隔符、文本限定符、文件扩展名，导入的 <ul style="list-style-type: none"><li>• 编码：设置要导入的文件的编码。支持UTF-8、GB2312、ASCII、Unicode、Shift-JIS。您还可以输入其他Web浏览</li><li>• 行分隔符：支持“\r\n”、“\r”、“\n”。还可以设置其他字符为行分隔符。默认值为“\r\n”。</li><li>• 列分隔符：支持“”、“\t”、“ ”、“;”。还可以设置其他字符。如果将无效字符设置为列分隔符，则会将自动</li><li>• 文本限定符：指定文本限定符，系统可以通过文本限定符识别字符串的开始和结束。默认为“”。</li><li>• 文件扩展名：导入的文件的扩展名。默认为“.csv”。</li></ul>

图4 编辑命令

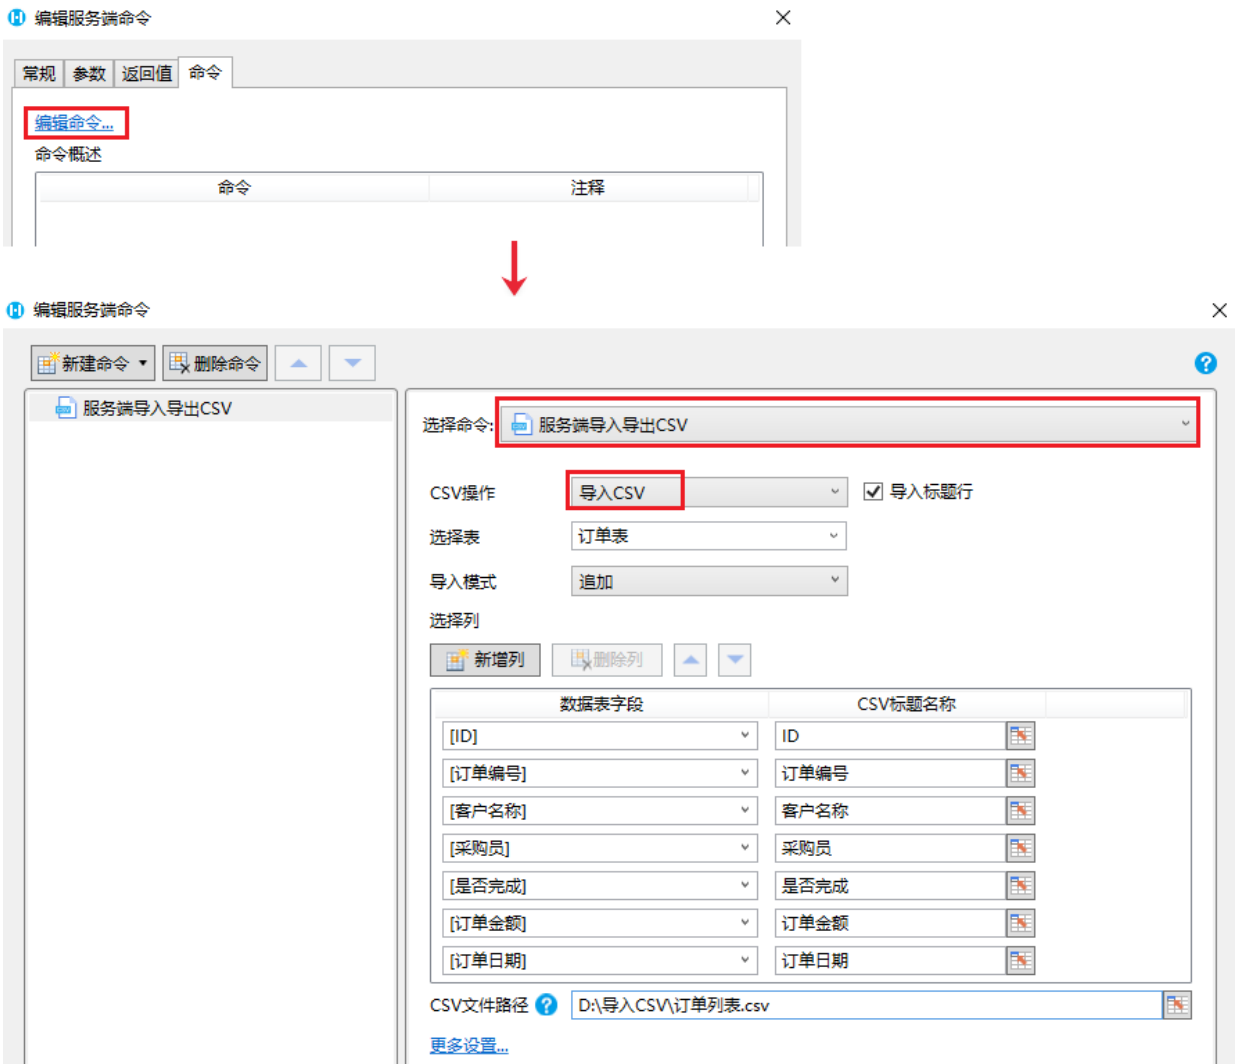

4

设置完成后，您就可以调用服务端命令。

在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉，在下拉列表中选择“导入CSV”这个服务端命令，并单击“显示高级设置”，勾选“调用成功后重新加载数据”，这样在服务端调用导入CSV命令后，页面会重新加载数据，显示导入CSV文件后的数据。

图5 导入CSV命令

