

指定元素的自定义JavaScript

- 1. 描述
- 2. 指定元素的自定义JavaScript



1. 描述

给单元格设置命令或是编辑页面加载时命令，可以设置命令为“JavaScript命令”，然后编辑JavaScript代码，即指定元素的自定义JavaScript。



2. 指定元素的自定义JavaScript


介绍如何给指定元素设置自定义的JavaScript。



操作步骤


1

在设计器的页面中，选择一个单元格区域，将其命名为“myCell”。

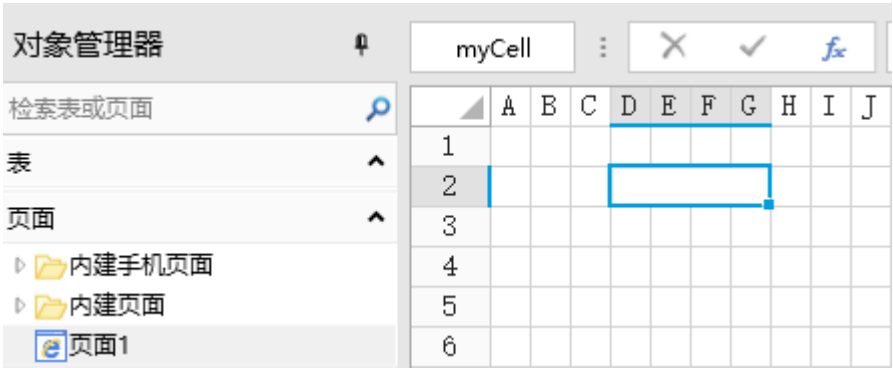

2

选择一个单元格区域，设置其单元格类型为按钮，编辑命令为“JavaScript命令”，并输入JavaScript代码。

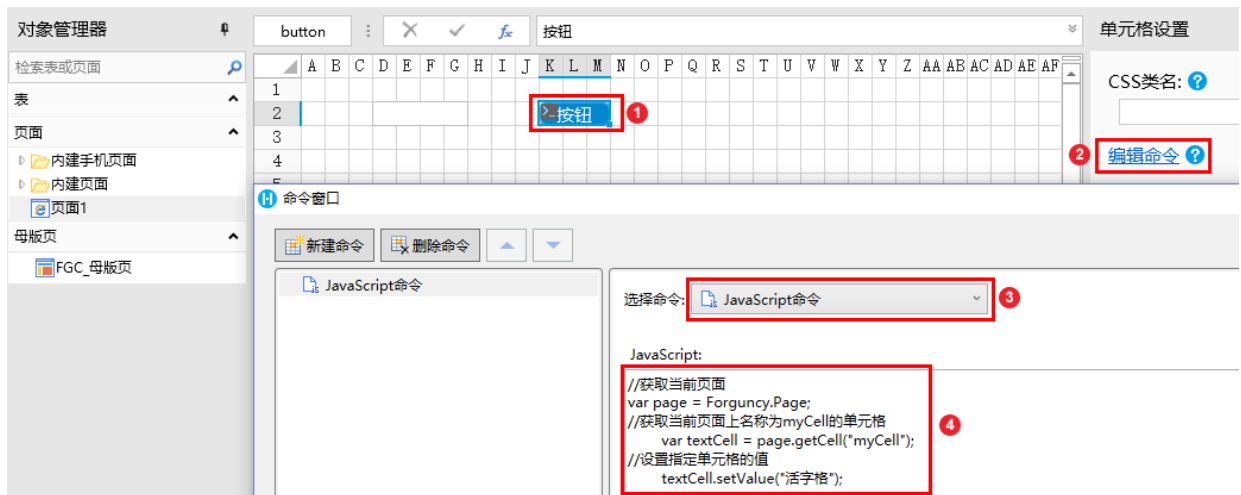


示例代码中，通过setValue方法，设置指定的单元格（myCell）的值。

```
//
var page = Forguncy.Page;
//myCell
var textCell = page.getCell("myCell");
//
textCell.setValue("");
```

3

编辑完成后，单击“确定”关闭对话框。

运行页面后，单击按钮后，就会设置指定单元格的值。

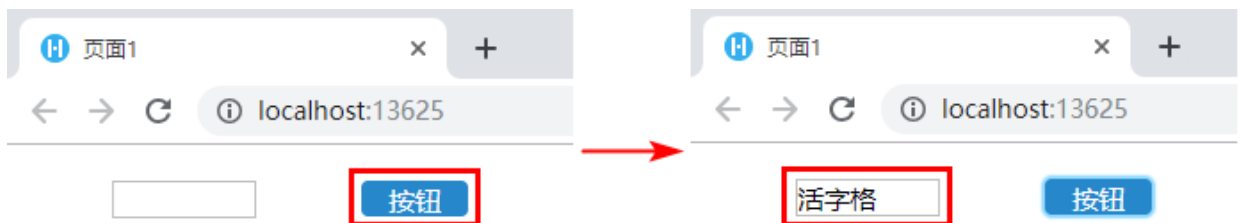

结束

[回到顶部](#)