

# logIn方法

## 方法

Forguncy.logIn(username, password, rememberMe, successCallback, errorCallback)

## 描述

使用此方法登录到指定用户名和密码关联的账户。

## 参数说明

参数	类型	是否必须	说明
username	string	是	用户名。
password	string	是	密码。
rememberMe	boolean	否	是否让浏览器记住当前用户。默认值为 false。
successCallback	Function	否	成功回调函数，如果值为空，默认会立即刷新浏览器。
errorCallback	Function	否	失败回调函数。

## 返回值

无


## 示例

下面的示例代码中，通过logIn方法，登录到指定用户名和密码关联的账户。

```
Forguncy.logIn("Administrator","123456");
```

## 操作步骤

- 1
- 在页面上选择一个单元格区域，设置其单元格类型为按钮，编辑命令为“JavaScript命令”，并输入JavaScript代码。

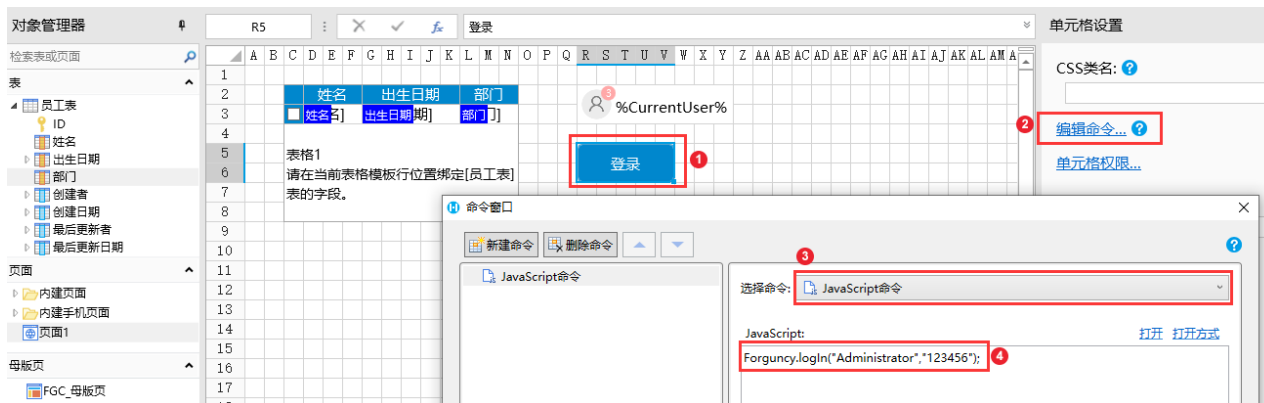

2

编辑完成后，单击“确定”关闭对话框。


运行页面，在页面中单击登录按钮后，就会以Administrator用户登录并刷新页面，在页面中可以看到登录的用户名。

姓名	出生日期	部门
李雷	1990/01/01	市场部
韩梅梅	1991/01/01	管理部
张三	1991/02/01	开发部

登录



姓名	出生日期	部门
李雷	1990/01/01	市场部
韩梅梅	1991/01/01	管理部
张三	1991/02/01	开发部



结束