

ValueChanged事件

事件

Forguncy.CellEvents.ValueChanged

描述

单元格的值变化时触发该事件。

返回值

string

示例


下面的示例代码中，通过bind方法，给页面添加ValueChanged事件，当单元格的值改变时，就会弹出一个警告框。

```
//  
var value = function(arg) {  
    alert("");  
}  
//  
var page = Forguncy.Page;  
//myCell  
var cell = page.getCell("myCell");  
//  
cell.bind("valuechanged", value);
```

操作步骤


1

在设计器的页面中，选择一个单元格区域，设置其单元格类型为文本框，命名为“myCell”。

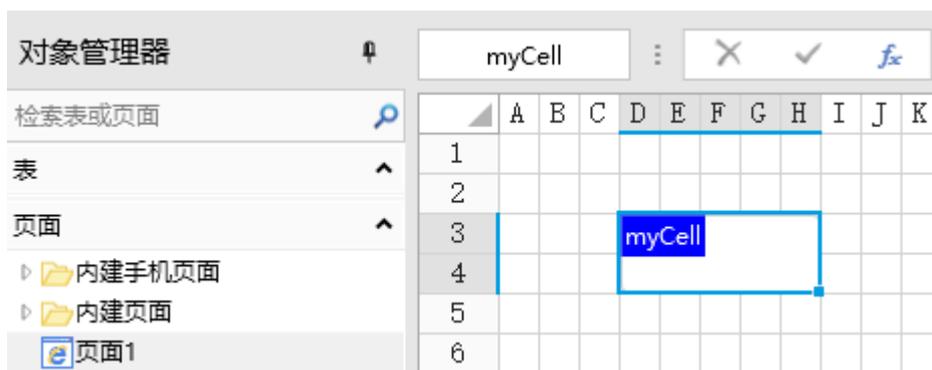

2


编辑页面加载命令，命令为“JavaScript命令”，并输入JavaScript代码。

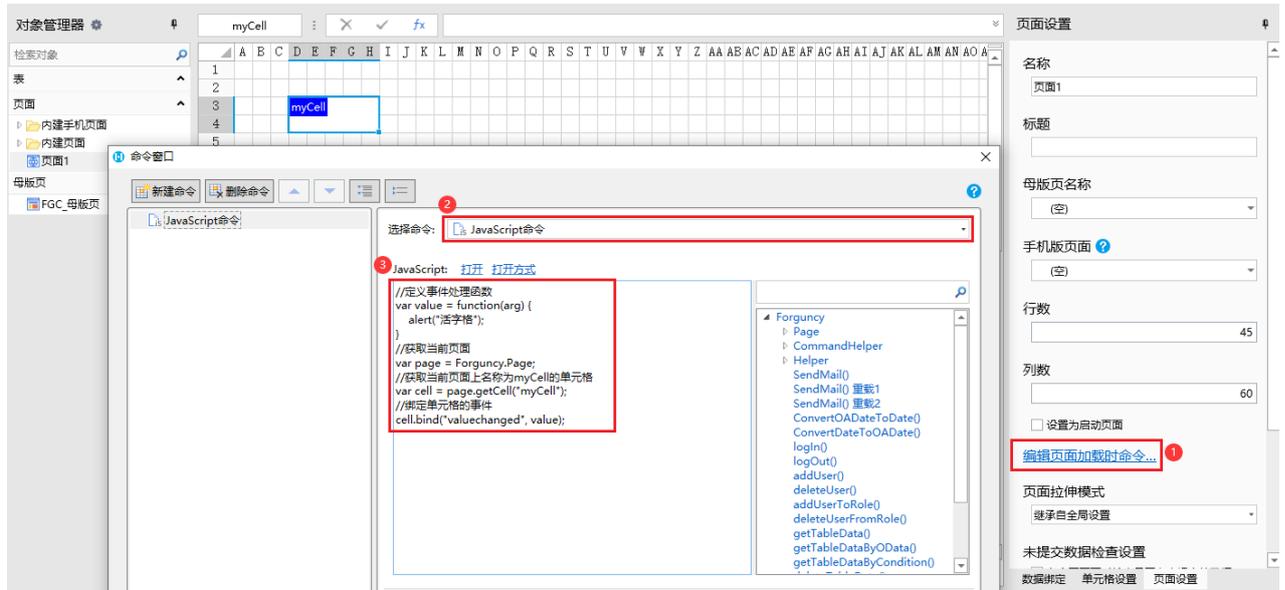

3

编辑完成后，单击“确定”关闭对话框。

运行页面，在文本框中输入一个值，将焦点移出文本框后，就会弹出警告框。

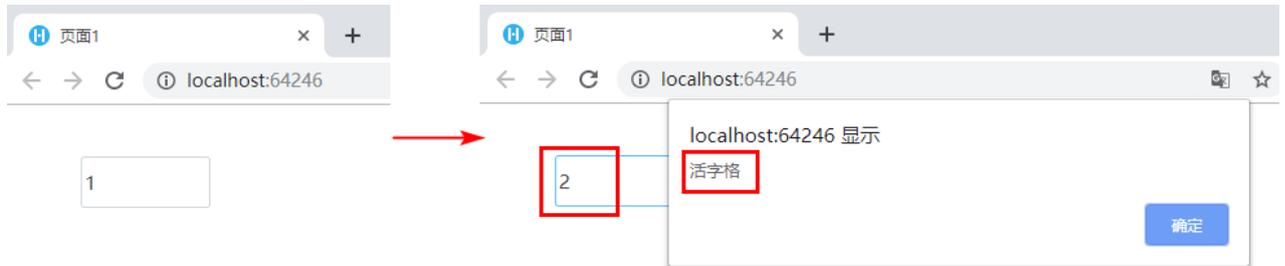

结束