

bind方法

方法

Cell.bind(type, data, fn)

描述

为被选单元格添加一个或多个事件处理程序，并规定事件发生时运行的函数。

参数说明

参数	类型	是否必须	描述
type	string	是	表示事件类型的字符串。单元格支持的事件请参考 CellEvents 类 。
data	any	否	可选参数，如果不忽略表示给事件处理函数传递的自定义参数。
fn	function	是	事件处理函数。

返回值

无

示例

下面的示例代码中，通过bind方法，给按钮添加点击事件，当单击按钮时，弹出一个警告框。

示例一：

```
//
var onClick = function(arg) {
    alert("");
}
//
var page = Forguncy.Page;
//button
var cell = page.getCell("button");
//
cell.bind("click", onClick);
```


示例二：

```
//
//
var text = "";
//
var page = Forguncy.Page;
//button
var cell = page.getCell("button");
//
cell.bind("click", text, function (arg) {
    alert(arg.data);
});
```

操作步骤


1

在设计器的页面中，选择一个单元格区域，设置其单元格类型为按钮，并命名为“button”。

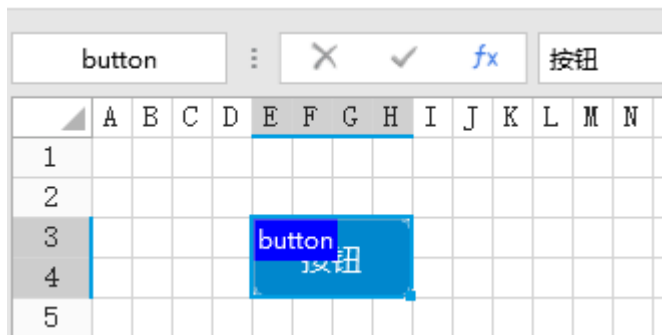

2


在页面设置中，编辑页面加载时命令为“JavaScript命令”，并输入JavaScript代码。

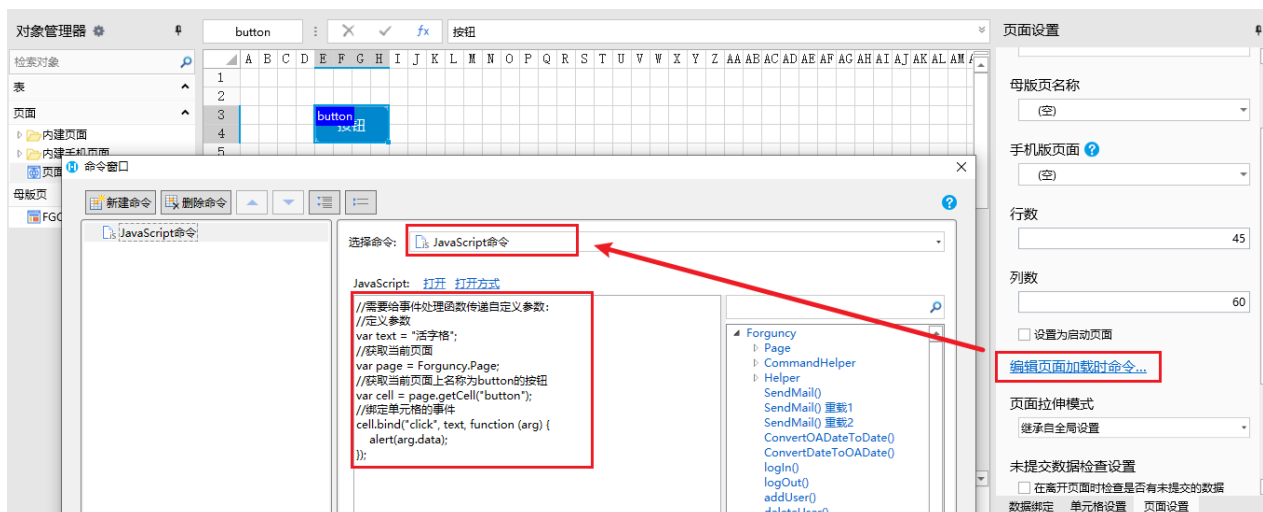

3

编辑完成后，单击“确定”关闭对话框。

运行页面，在页面中单击按钮后，就会弹出警告框，警告框中内容为给事件处理函数传递的自定义参数。

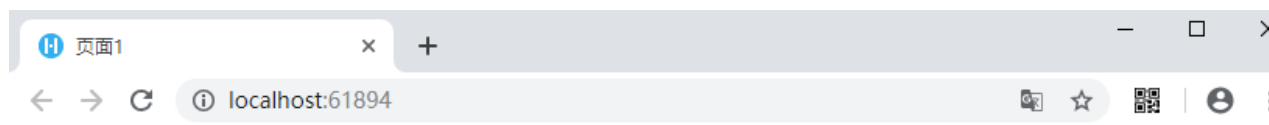

结束