

setValue方法

方法

Cell.setValue(value)

描述

给指定的单元格设置值，值可以是任意值，没有限制。

参数说明

参数	类型	描述
value	any	设置的值，可输入任意值。

返回值

any

示例


下面的示例代码中，通过setValue方法，设置指定的单元格（myCell）的值。

```
//  
var page = Forguncy.Page;  
//myCell  
var textCell = page.getCell("myCell");  
//  
textCell.setValue("");
```

操作步骤


1

在设计器的页面中，选择一个单元格区域，将其命名为“myCell”。

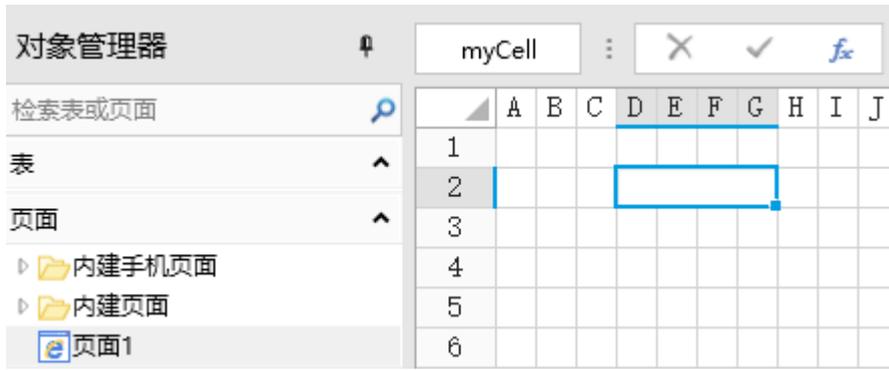

2


选择一个单元格区域，设置其单元格类型为按钮，编辑命令为“JavaScript命令”，并输入JavaScript代码。

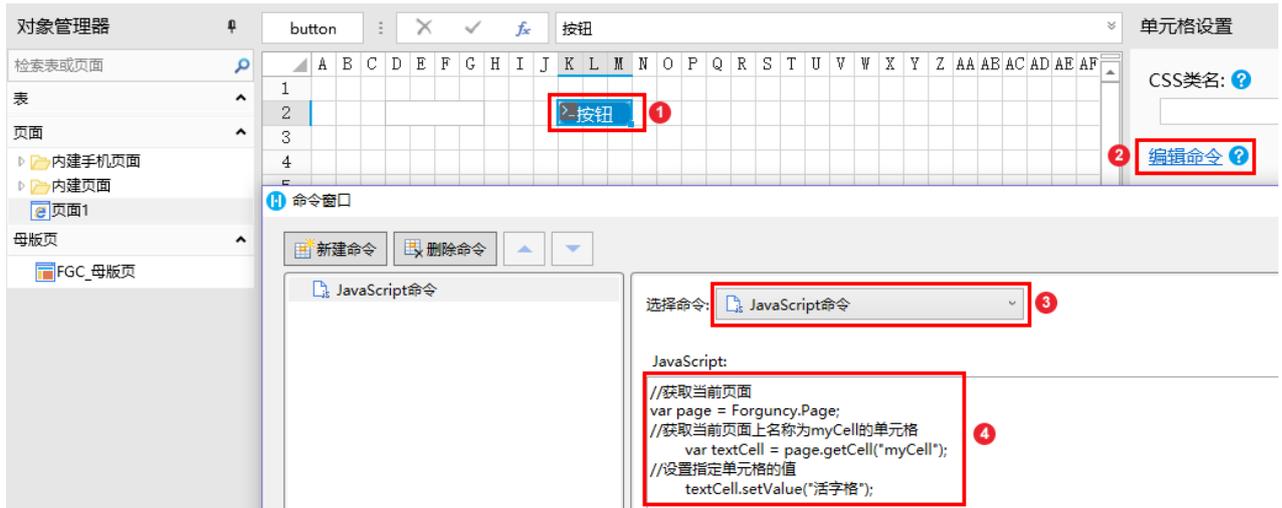

3

编辑完成后，单击“确定”关闭对话框。

运行页面后，单击按钮后，就会设置指定单元格的值。

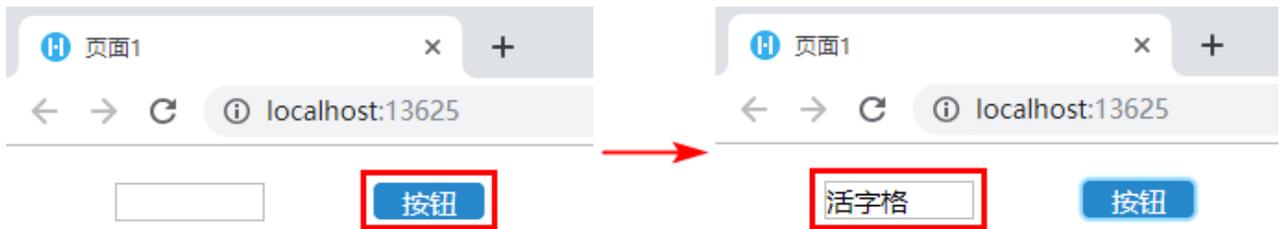

结束