bind 方法

方法

Page.bind(type, data, fn, targetPage)

描述

为页面绑定事件。可以给当前页面、指定页面或所有页面绑定事件。

参数说明

参数	类型	是否必须	描述
eventType	string	是	表示页面事件类型的字符串。页面支持的事件请参考 PageEvents类 。
data	any	否	可选参数,如果不为忽略表示给事件处理函数传递的自定义参数。
fn	function	是	事件处理函数。事件有2个参数: arg1, arg2。参数 arg1 表示data参数, arg2 表示targetPage参数。
targetPage	string	否	页面的名称。如果绑定所有页面的事件,请使用"*"。如果忽略,则绑定到当前页面。

返回值

无

示例

下面的示例代码中,通过bind方法,给页面绑定事件。

示例一:

不需要给事件处理函数传递自定义参数,且绑定事件到当前页面。

```
//
var page = Forguncy.Page;
//
page.bind("loaded", function (arg1, arg2) {
   //1
   alert(arg2.pageName);
});
```

示例二:

需要给事件处理函数传递自定义参数,且绑定事件到页面1。

```
//
var text = "ready";
//
var page = Forguncy.Page;
//
page.bind("loaded", text, function (arg1, arg2) {
//
alert(arg1.data);
}, "1");
```

示例三:


需要给事件处理函数传递自定义参数,且绑定事件到所有页面。

```
//
var page = Forguncy.Page;
//
page.bind("loaded", function (arg1, arg2) {
//1122
alert(arg2.pageName);
}, "*");
```

操作步骤

0

在页面设置中,上传一个JavaScript文件,并输入JavaScript代码。

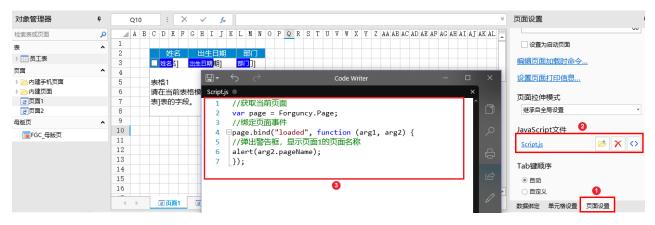

(2) 运行页面,在页面加载时就会弹出警告框,显示页面1的页面名称。

