

AddTableData 方法

方法

AddTableData(tableName, newValues)

描述

使用此方法为指定的数据表添加数据。

参数说明

参数	类型	说明
tableName	System.String	添加记录的数据表名。
newValues	System.Collections.Generic.Dictrionary<string, object>	新行的数据，哈希表的Key是列名，value是值。

示例

下面的示例代码中，通过AddTableData方法，为指定的数据表添加数据。

```
public class SampleApi : ForguncyApi
{
    [Post]
    public void myAPI()
    {
        //string,objectDictionary
        Dictionary<string, object> values = new Dictionary<string,
object>();


        //DictionaryKeyvalue
        values.Add("", "");
        values.Add("", "");
        values.Add("", "1990/1/1");

        //AddTableData
        this.DataAccess.AddTableData("", values);
    }
}
```

操作步骤


- 1 创建服务端Web API应用程序集，具体请参见创建服务端Web API。
- 2

在.cs文件中输入代码。

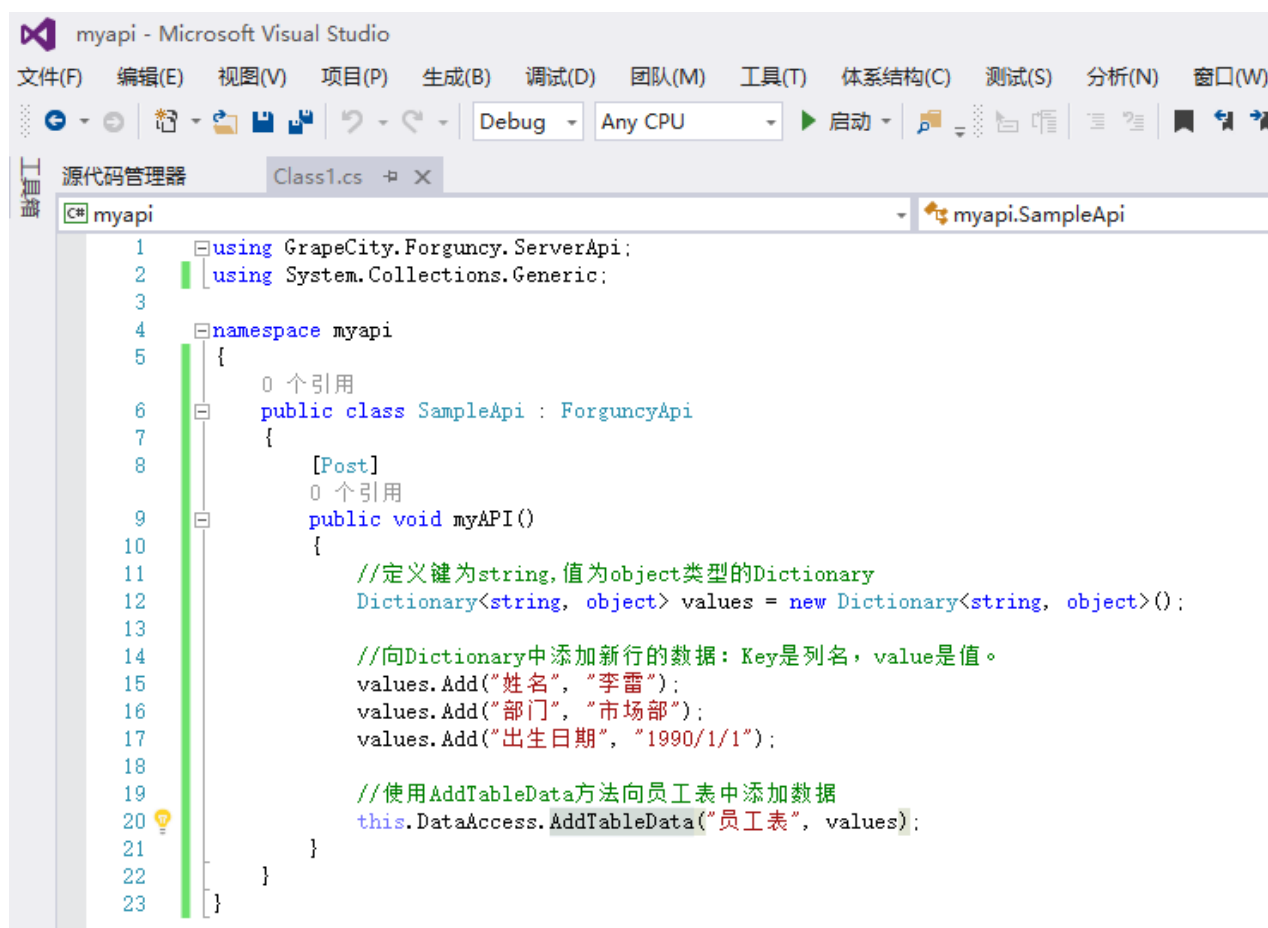

3

在解决方案资源管理器中，右击解决方案，在右键菜单中选择“生成”。

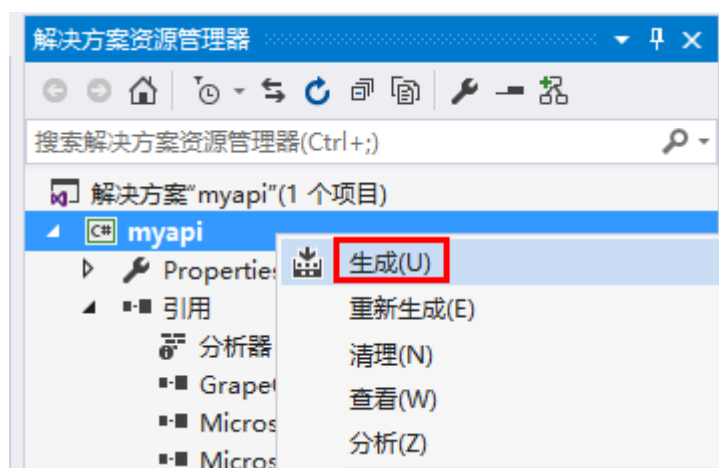


4

在设计器中，选择“文件->设置->自定义Web Api”，单击“上传Web Api Assembly”，上传生成的dll文件。




5

在页面中，选择一个单元格区域，将其单元格类型设置为按钮，设置其命令为JavaScript命令，并输入JavaScript代码。

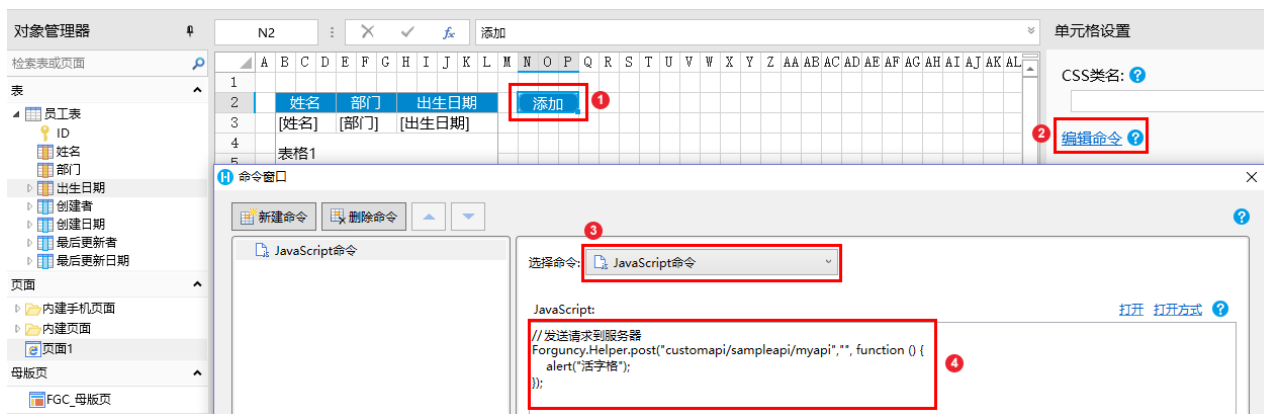

6

运行页面，单击添加按钮，就会弹出警告框。

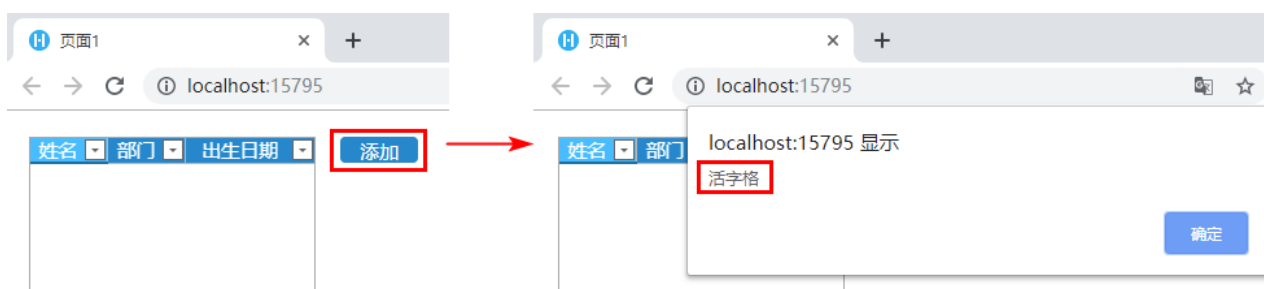

关闭警告框，表格刷新后，就可以看到员工表中新增的数据。



结束