

富文本*

- 1. 内容概述
- 2. 操作步骤
 - (1) 添加富文本组件
 - (2) 属性设置
- 3. 常用属性
- 4. 邮件合并功能
 - 邮件合并字段示例一
 - 邮件合并字段示例二
- 5. HTML 标签

1. 内容概述


普通文本框中，框内所有内容都是同样的格式或样式。富文本框则允许在一个边界范围内，针对不同的文本内容设置不同的格式。

富文本框控件接受 HTML 输入，并支持邮件合并功能。您可以通过html编码自由拓展报表的内容。

2. 操作步骤


(1) 添加富文本组件

在工具箱中，通过单击鼠标左键或拖拽的方式将富文本组件添加到设计区。

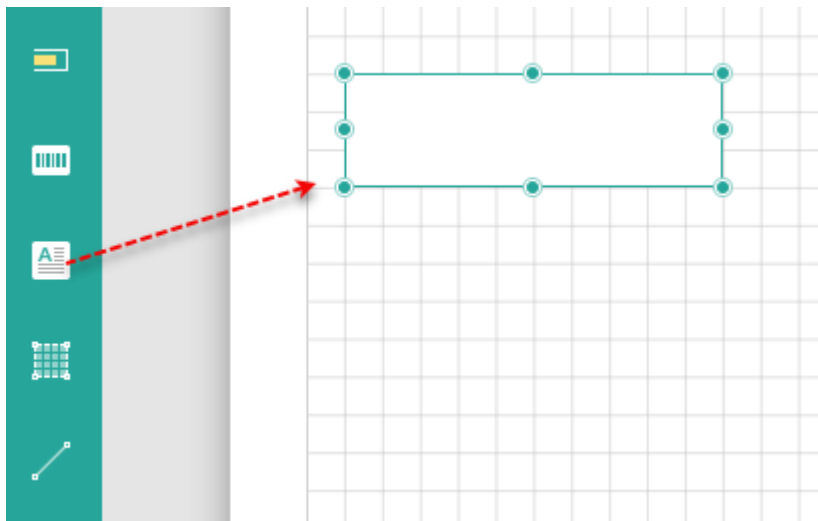

(2) 属性设置

选中整个富文本，进行富文本选项设置，如下图所示。

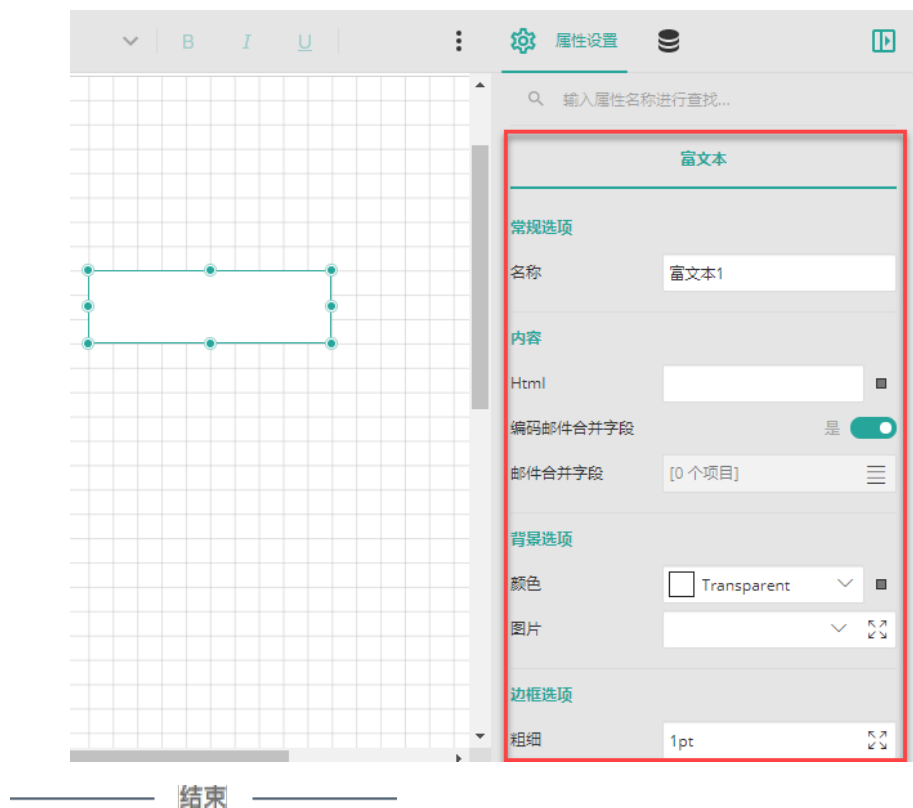

3. 常用属性

选项组	选项名称	说明
常规选项	名称	设置当前富文本的名称，如“富文本1”。
内容	Html	设置Html内容，单击  添加表达式。 注意必须包括<body>标签，例如： =<"<body>" + Fields!类别名称.Value.ToString() + "</body>"> 支持的html标签详细介绍，请见本页下方关于HTML标签的介绍。
	编码邮件合并字段	设置是否编码邮件合并字段。
	邮件合并字段	设置邮件合并字段。
背景&边框	背景色和边框	设置富文本的背景色、边框、边框宽度、边框样式和边框颜色。
位置&大小	左	设置富文本左上角的横向位置。
	上	设置富文本左上角的竖向位置。
	宽度	设置富文本的总宽度。
	高度	设置富文本的总高度。

4. 邮件合并功能

所谓“邮件合并”，是指一种模板性质的HTML文本，其中使用 `<%Field1/%>` 这样的格式，定义邮件合并字段。这种字段是准备使用数据集或者其他外部数据替换的占位符，可以实现类似宏替换的效果。

邮件合并字段示例一

- (1) 添加一个富文本组件，将其Html 内容设置为下面的表达式：

```
<body><span>{产品名称.ToString()}</span><br/><div style='width:300px;font:微软雅黑;'><% Field1 /%></div></body>
```

其中的 `<% Field1 /%>` 就是一个邮件合并字段，请注意：Field1 并不是数据集中的字段名。


- (2) 开启“编码邮件合并字段”，并添加一个邮件合并字段。

“字段名称”为 Html 内容中引用的名称（即“Field1”），“数值”则可设置为表达式，引用或者绑定数据集的字段，如：{产品单价}

如下图：



- (3) 预览效果如下图：



可见，预览时富文本中的占位符 `Field1` 显示了实际绑定的数值，这也就是占位的意义。

结束

邮件合并字段示例二

由示例一可以想到，如果经常需要对某一个数据或内容进行统一的批量管理或更新的话，就可以在html中多次使用同一占位符。进行批量更新时，只需要修改占位符绑定的数值即可。

下面举一个简单的示例。

- (1) 添加一个富文本组件，将其Html 内容设置为：

```
<body><% 班主任 /%> <% 班主任 /%> <% 班主任 /%> <% 班主任 /%> </body>
```

其中的 `<% 班主任 /%>` 是邮件合并字段。

- (2) 开启“编码邮件合并字段”，并添加一个邮件合并字段。

“字段名称”为 Html 内容中引用的名称（即“班主任”），“数值”设置为班主任的名字，如下图：

The screenshot shows a configuration window titled '内容' (Content). It has a text area for 'Html' containing `<body><% 班主任 /%> <%`. Below this, the '编码邮件合并字段' (Encoding Mail Merge Fields) toggle is set to '是' (Yes). A table titled '邮件合并字段' (Mail Merge Fields) contains one row with '班主任' (Class Teacher) in the '字段名称' (Field Name) column and '张三' (Zhang San) in the '数值' (Value) column. The table has a '+ 添加项目' (Add Item) button and a 'X' button.

- (3) 预览。

The preview shows a white box containing the text '张三 张三 张三 张三' (Zhang San Zhang San Zhang San Zhang San).

- (4) 此时，如果我们想把班主任换成李四，那么就不用一个个的单独更改了。直接将邮件合并字段绑定的数值修改即可。

The screenshot shows the same configuration window as before, but the '数值' (Value) field in the table is now '李四' (Li Si). The '字段名称' (Field Name) remains '班主任' (Class Teacher).

- (5) 预览，可见已经进行了批量的替换。

The preview shows a white box containing the text '李四 李四 李四 李四' (Li Si Li Si Li Si Li Si).

—— 结束 ——

5. HTML标签

注意
所有的html内容都必须包含在<body></body>标签中才可以生效。

标签	说明
<%MergeFieldName%>	插入邮件合并字段。
<!-- -->	注释
<!DOCTYPE>	定义文档类型
<a>	定义定位点
<abbr>	定义缩写
<acronym>	定义缩略词
<address>	定义地址元素
	定义粗体文本
<base />	为页面中的所有链接定义一个基本URL
<bdo>	定义文本显示的方向
<big>	定义大文本
<blockquote>	定义长引号
<body>	定义body元素（必需）
 	插入一个换行符
<caption>	定义表格标题
<center>	定义居中文本
<cite>	定义引用
<code>	定义计算机代码文本
<col>	定义表列的属性
<dd>	定义描述
	定义带删除线的文本
<dir>	定义目录列表
<div>	定义文档中的节
<dfn>	定义一个定义项目
<dl>	定义一个定义列表
<dt>	定义项目/名字
	定义强调文字
<h1> to <h6>	定义标题1到标题6
<head>	定义有关文档的信息
<hr />	定义一条水平线
<html>	定义html文档
<i>	定义斜体文本
	定义图像
<ins>	定义插入的文本
<kbd>	定义键盘文本
	定义列表项
<link>	定义链接

<map>	定义图像映射
<menu>	定义菜单列表
	定义有序列表
<p>	定义段落
<pre>	定义预格式化文本
<q>	定义短引号
<s>	定义删除线文本
<samp>	定义示例计算机代码
<small>	定义小文本
	在文档中定义节
<strike>	定义删除线文本
	定义加粗文本
<style>	定义 HTML 文档的样式信息
<sub>	定义下标文本
<sup>	定义上标文本
<table>	定义表
<tbody>	定义一个表体
<td>	定义表格单元格
<tfoot>	定义表页脚
<th>	定义表标题
<thead>	定义表标题
<tr>	定义表行
<tt>	定义电传打字机文本
<u>	定义带下划线的文本
	定义无序列表