

文本框

- 1. 描述
- 2. 设置文本框



1. 描述

将单元格设置为文本框类型，运行后可在文本框中输入文本。文本框如[图1](#)所示。

图1 文本框



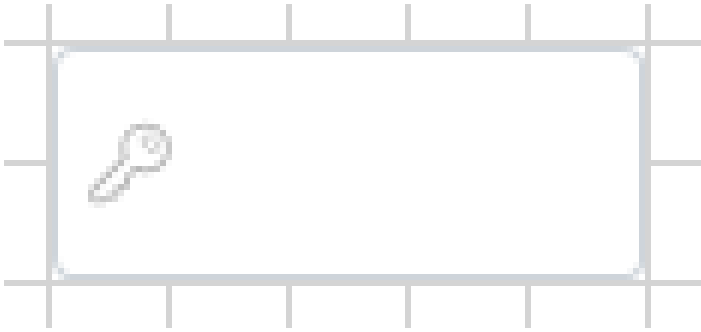
2. 设置文本框

选中文本框，在属性设置区中选择“单元格设置”标签页，设置说明见[表1](#)。

表1 文本框设置说明

| 设置 | 说明 |
|------|---|
| 编辑命令 | 设置当值变化时执行的命令。只有当焦点离开文本框或按下Enter键时新值才会提交，此时才会执行命令。 命令请参见 第九章 命令 。 |
| 数据验证 | 设置文本框的数据验证，具体可参见 页面端校验 。 |
| 缺省值 | 设置默认显示的文本，例如缺省值为A001，文本框会显示A001，如下图。 如果输入的是公式，则默认显示公式的结果。 <div></div> <div>缺省值: <input type="text" value="A001"/></div> |
| 显示密码 | 勾选此项后，输入的字符会显示成*，如下图所示。 <div></div> <div>缺省值: <input type="text" value="A001"/> 外观 <input checked="" type="checkbox"/> 显示密码</div> |

| | |
|-----|--|
| 值唯一 | <p>勾选此项后，数据表进行更新或添加操作时，在文本框里输入的值不能与数据库中已有的值相同。只有文本框设</p> <p> 说明</p> <div> <p>如果文本框在表格中，无此选项。</p> </div> |
| 水印 | <p>单元格中没有内容时显示的提示文字，如图1中，水印为“请输入文本”。</p> |
| 图标 | <p>为文本框设置图标。</p> <p>单击“选择图片”，在弹出的选择图片对话框中设置图标，可以选择内置的图标，也可以选择本地图片。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择本地图片时，您可以选择.jpg/.jpeg/.png/gif/.ico.bmp/svg格式的图片。当选择.svg格式的图片时，。 <div> <p> 选择图片</p>  <p>在弹出的图片设置对话框中，可以选择使用原始颜色、使用单元格字体颜色或使用自定义颜色。</p> <div> <p> 图片设置 ×</p>  </div> <ul style="list-style-type: none"> 选择内置图标时，还可以设置图标的颜色，勾选“使用单元格字体颜色”时，图标颜色与文本框单元格中的 <div> <p> 选择图片 ×</p>  <p>取消勾选后，您可以选择其他颜色。</p> </div> </div> |

[回到顶部](#)