

单选按钮数据绑定

- 1. 描述
- 2. 从数据库生成项目
- 3. 项目查询
- 4. 项目排序



1. 描述

在单选按钮的单元格设置设置中，需要设置单选按钮的项目，勾选“从数据库生成项目”后，可选择数据库中的数据生成项目。

图1 项目

项目:

☒ 从数据库生成项目

选择表:

类别表

选择值字段:

[ID]

选择显示字段:

[类别]

☐ 添加空项

[项目查询...](#)

[项目排序...](#)



2. 从数据库生成项目

勾选“从数据库生成项目”，选择数据表、值字段和显示字段。设置完成后，会将显示字段在设计器中显示出来。

图2 从数据库生成项目



勾选“添加空项”，则可以添加一个值为空的子项，以便用户清空选择，并可以设置“空项目显示文本”。

图3 添加空项



3. 项目查询

如果您希望显示部分项目，可单击“项目查询”，设置项目的查询条件，只显示满足条件的项目。

可添加多个查询条件，多个条件以并且/或者的关系关联。选中一个查询条件，单击“删除条件”即可将该查询条件删除。单击  可将查询条件上移或下移。

查询条件设置说明见[表1](#)。

表1 查询条件设置说明

设置	说明
关系	通过并且/或者把条件与之前的条件连接在一起。
括号	您可以把条件用括号括在一起，最多指定四层括号。通过括号您可以设置如“(A并且B)或者(C并且D)”的复杂表达式。
字段	选择表中需要做查询的字段，创建者、创建日期、最后更新者、最后更新日期是活字格自动添加的，您也可以选择查询此类字段。
操作	比较字段和值的条件，如等于、大于或不等于等条件。
值	输入用来比较的值、公式或者一些特定的关键字。可直接输入，或单击选择单元格或输入公式，并将单元格的值或公式的结果作为条件的值。 内置关键字如下： • %Null%：既表示没有输入(empty)，也表示没有定义(null)。查询空值时，需将值选为“%Null%”。 • %CurrentUser.UserName%：表示登录用户的用户名。 • %CurrentUser.FullName%：表示登录用户的全名。 • %CurrentUser.Email%：表示登录用户的Email地址。 • %CurrentUser.Role%：表示登录用户的组。 • %CurrentUser.OrganizationSuperior%：表示登录用户的组织上级。

例如，设置单元格为单选按钮，勾选“从数据库生成项目”，选择数据表、值字段、显示字段。单击“项目查询”，设置查询条件，字段为“分类”，操作为“不等于，值为“服装”，如下图所示。

图4 类别表

对象管理器		A	B
检索表或页面		ID	类别
表		1	1 电器
		2	2 服装
		3	3 家具
		4	(新建)

图5 设置查询条件

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	
2																																					
3	类别:																																				
4																																					

查询条件

选择表: 类别表

新建条件 删除条件

关系	字段	操作	值
	[类别]	不等于	服装

项目:

从数据库生成项目

选择表: 类别表

选择值字段: [ID]

选择显示字段: [类别]

添加空项

项目查询...

项目排序...

运行后，单选按钮中将不等于服装的项目查询出来，显示如下。

图6 查询结果

类别: ☒ 电器 ☐ 家具

4. 项目排序

单击“项目排序”，可对单选按钮中的项目进行排序，选择要排序的字段并选择排序规则为升序或降序。

- 可添加多个排序条件。如果添加了多个条件，则会按照先设置的条件进行排序，在这个条件下如果有记录不能区分先后顺序，才会参考后设置的条件。
- 选中一个排序条件，单击“删除条件”即可将该排序条件删除。单击




可将排序条件上移或下移。

例如，设置单元格为单选按钮，勾选“从数据库生成项目”，选择数据表、值字段、显示字段。单击“项目排序”，设置排序条件，字段为“ID”，排序为“降序”，如下图所示。

图7 类别表

对象管理器		A	B
检索表或页面		ID	类别
表		1	1 电器
		2	2 服装
		3	3 家具
		4	(新建)

图8 设置排序条件

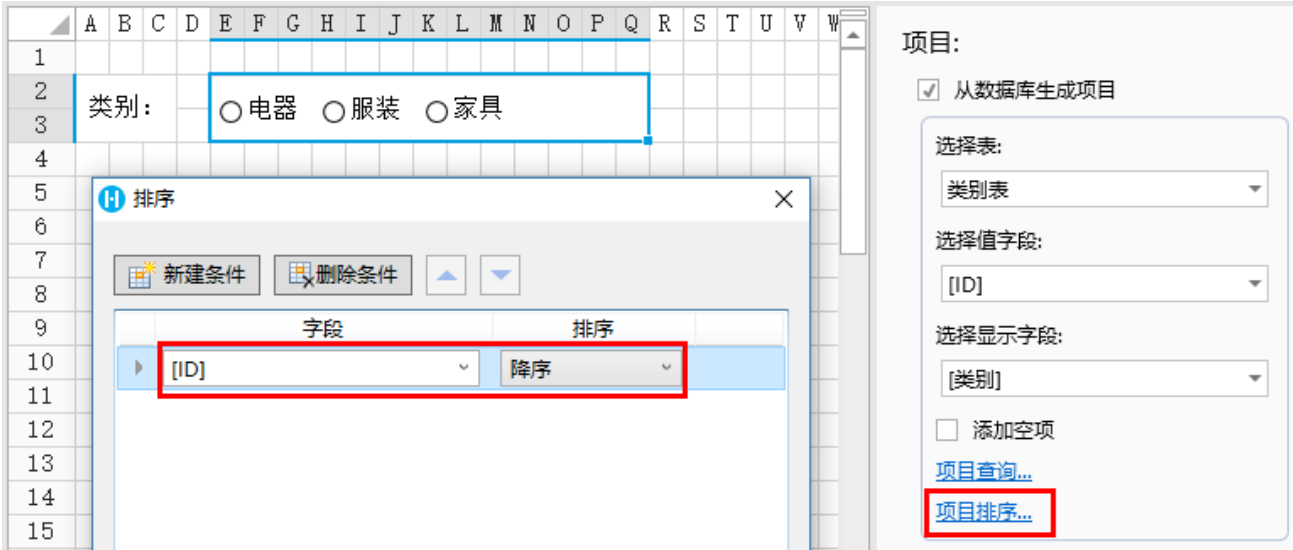

运行后，单选按钮中将项目按降序排序，显示如下。

图9 排序结果

分类： ☒ 家具 ☐ 服装 ☐ 电器

[回到顶部](#)