

单元格命令-设置单元格属性

- 1. 描述
- 2. 设置单元格属性



1. 描述

使用设置单元格属性命令，为目标单元格设置属性及值。

图1 设置单元格属性

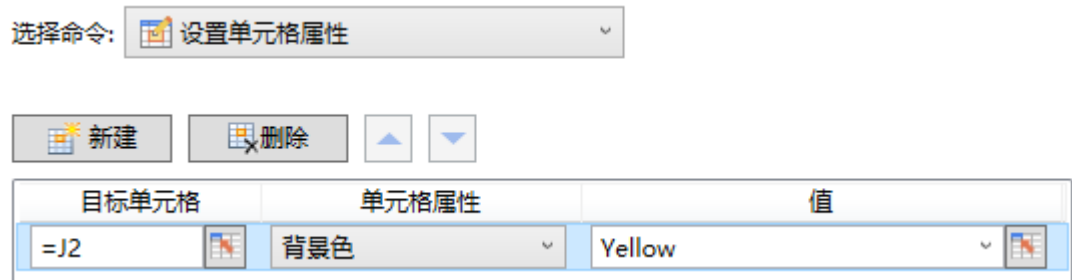


表1 设置单元格属性说明

设置	说明
目标单元格	<p>要设置属性的单元格。您可以直接输入单元格公式或单元格名称，或单击图标选择一个单元格。</p> <p>如果要为多个单元格设置同样的单元格属性及值，可以选择多个目标单元格，多个单元格之间用“,”分隔。</p>
单元格属性	<p>您可以设置以下单元格属性：</p> <ul style="list-style-type: none">值：给单元格设置固定的值，可直接输入。可见/不可见：设置单元格是否显示。启用/禁用：设置是否禁用单元格。只读/读写：设置单元格为只读或读写。背景色：给单元格设置背景颜色，可直接输入十六进制颜色码或选择特定的颜色。前景色：给单元格设置前景色，可直接输入十六进制颜色码或选择特定的颜色。
值	<p>给单元格设置值，可直接输入，或单击图标选择一个单元格或单元格区域。</p> <p>也可单击选择值。单元格属性设置不同，可选择的值不同。</p> <ul style="list-style-type: none">当单元格属性设置为“值”时，值可选择“%Null%”、“%AutoGeneratedID%”、“%CurrentUser.UserName%”、“%CurrentUser.Role%”。当单元格属性设置为“可见/不可见”时，值可选择“可见”或“不可见”。当单元格属性设置为“启用/禁用”时，值可选择“启用”或“禁用”。当单元格属性设置为“只读/读写”时，值可选择“只读”或“读写”。当单元格属性设置为“背景色”时，值可选择主题颜色、标准色和其他颜色。当单元格属性设置为“前景色”时，值可选择主题颜色、标准色和其他颜色。



2. 设置单元格属性

单击“新建”可添加单元格属性设置，可添加一个或多个属性设置。

当您选中单元格属性时，单击“删除”即可将单元格属性删除。


例如，在页面中，设置一个按钮的命令为“设置单元格属性”，目标单元格为“L2”，属性为“背景色”，值为“#FFFFFF00”。如下图所示。

图2 设置单元格属性



运行后，单击“设置单元格属性”按钮，页面上的“订单列表”单元格背景会变成黄色。

图3 运行结果

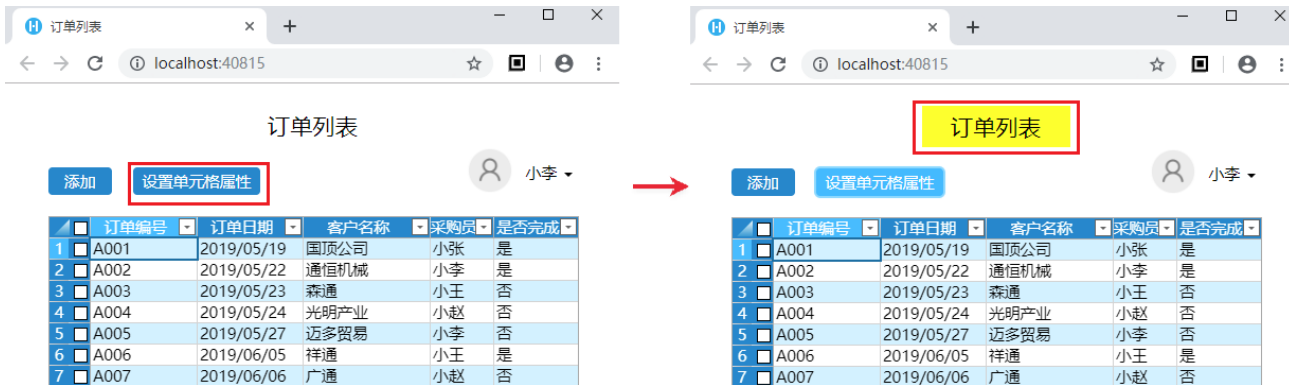

回到顶部