# 服务端命令的权限

- 1. 描述 2. 设置权限





## 1. 描述


在定义服务端命令时,您可以根据您的业务需要来设置权限,也就是可以调用该服务端命令的角色。



## 2. 设置权限

创建完服务端命令时,在常规设置页签中,您可以设置权限,也就是可以调用该服务端命令的角色。 例如勾选Administrator角色,即只有Administrator角色的用户才能调用该服务端命令。

图1 权限设置

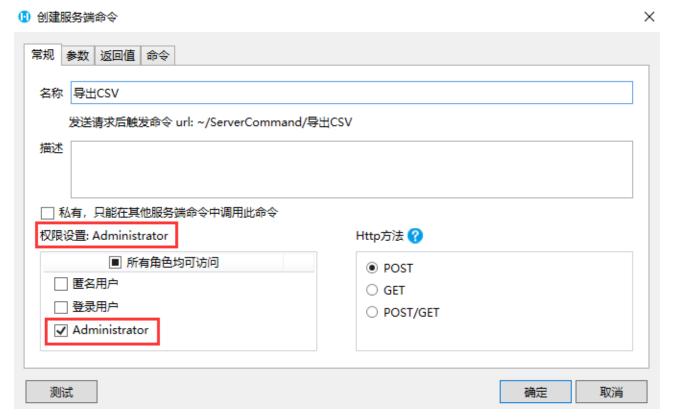


例如设置服务端命令的名称为"导出CSV",命令为"服务端导入导出CSV",操作为"导出CSV"。

创建完成后, 您就可以调用这个服务端命令。

例如在页面上选择一个单元格区域,设置为按钮。编辑按钮的命令,选择命令为"调用服务端命令",然后单击服务端命令后的下拉,在 下拉列表中选择"导出CSV"这个服务端命令。

图2 调用服务端命令

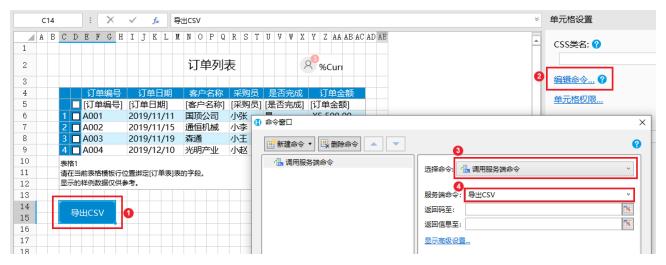

设置完成后,运行页面,使用Administrator用户登录。在页面中单击"导出CSV"按钮,就会在设置的指定路径下看到导出的CSV文件。

#### 图3 运行结果



使用其他非Administrator角色用户登录或不登录时,单击"导出CSV"按钮,就会弹出错误提示,提示该用户没有权限执行服务端命令。因为设置了服务端命令的权限。

图4 无权限错误提示

#### localhost:64115 显示

11:11 执行'导出CSV'命令, 请求方式:POST, 用户:.

错误码: 401


信息: 没有权限执行服务端命令。

服务器'导出CSV'命令执行结束, 用时:42.9702毫秒.



在页面上设置调用服务端命令时,您可以将返回码和返回信息设置到页面上的单元格,如果无权限的用户调用服务端命令时会失败,同时会返回命令执行失败的具体错误码和错误信息到单元格中。

图5 设置返回码和返回信息

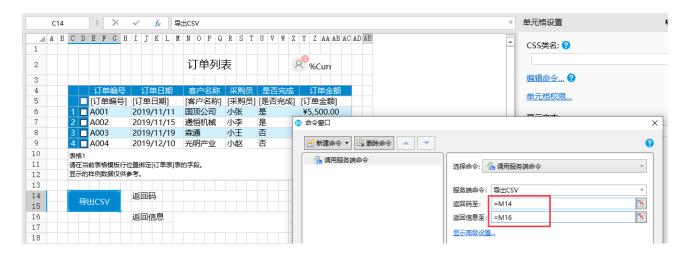

使用无权限的角色登录或者不登录时,单击"导出CSV"按钮,就会将返回码401和返回信息显示在页面指定的单元格上,提示该用户没有权限执行服务端命令,而不会再弹出浏览器的错误提示。

图6 无权限返回码和返回信息

返回信息

### 订单列表 登录



没有权限执行服务端命令。

回到顶部