

# 服务端命令的使用范围

- 1. 描述
- 2. 设置使用范围



## 1. 描述

在定义服务端命令时，您可以根据您的需要来设置使用范围。如果您不想通过在页面端直接发送请求来调用此服务端命令，可设置为私有，设置私有后该服务端命令不能在页面端直接调用，只能在其他服务端命令中调用此命令。



## 2. 设置使用范围

创建服务端命令时，在常规设置页签中，您可以设置使用范围，勾选“私有”后，该服务端命令不能在页面端直接调用，只能在其他服务端命令中调用此命令。

设置命令为私有后，您也不需要再设置该命令的权限。

图1 权限设置

编辑服务端命令

常规参数返回值命令

名称

返回命令

服务端命令调用触发

描述

☒ 私有，只能在其他服务端命令中调用此命令

权限设置: 登录用户

☒ 所有角色均可访问

☐ 匿名用户

☒ 登录用户

☐ Administrator

Http方法

☒ POST

☐ GET


☐ POST/GET

确定

取消


在服务端命令中，选择命令为“调用服务端命令”，在服务端命令的列表中，可以选择私有的服务端命令。

图2 调用私有服务端命令

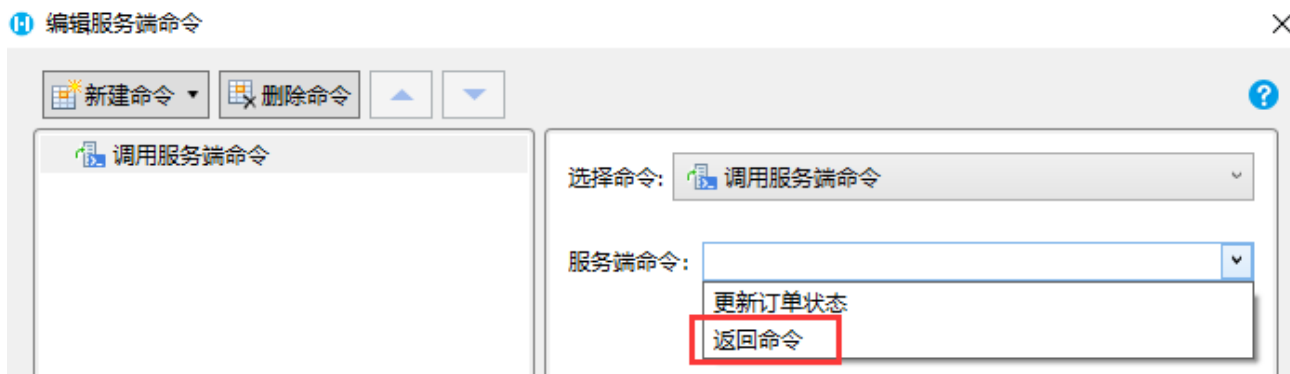

但在页面端调用服务端命令时，服务端命令列表中不会列出私有的服务端命令，也就是不能在页面端直接发送请求来调用私有的服务端命令。

图3 页面端调用服务端命令

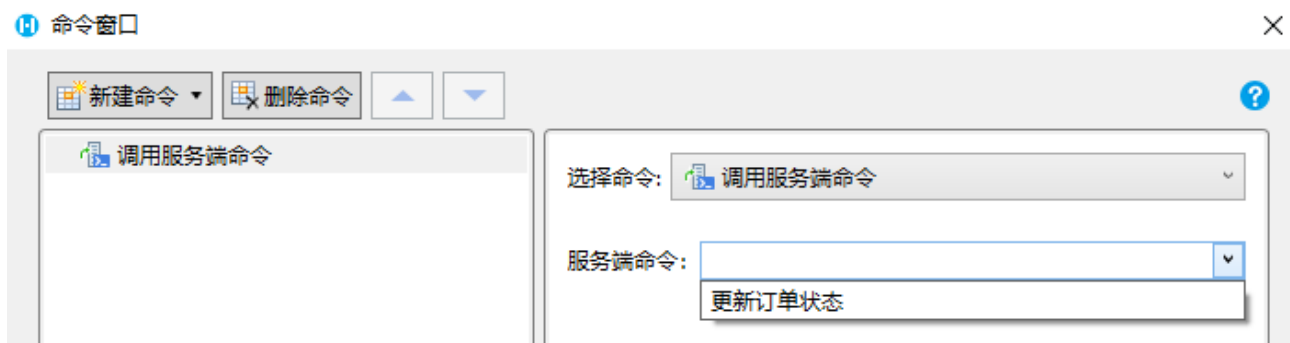

[回到顶部](#)