

调试服务端命令

- 1. 描述
- 2. 调试服务端命令



1. 描述

在活字格中创建服务端命令，根据业务需求及使用场景的不同，有的服务端命令可能非常复杂，如果遇到一些错误，您很难找到原因。活字格在服务端命令执行期间提供日志功能，您可以检查日志以帮助调试服务端命令。建议您使用谷歌浏览器来进行调试。不同的谷歌浏览器版本，调试工具也可能有差异。




2. 调试服务端命令

创建服务端命令后，在页面端可调用服务端命令。当服务端命令通过发送请求触发执行时，日志信息将自动显示在浏览器的控制台中。您可以在浏览器中按F12打开开发者工具，查看控制台的信息。

例如，创建一个较复杂的服务端命令，参数和命令如下图所示。

图1 创建服务端命令

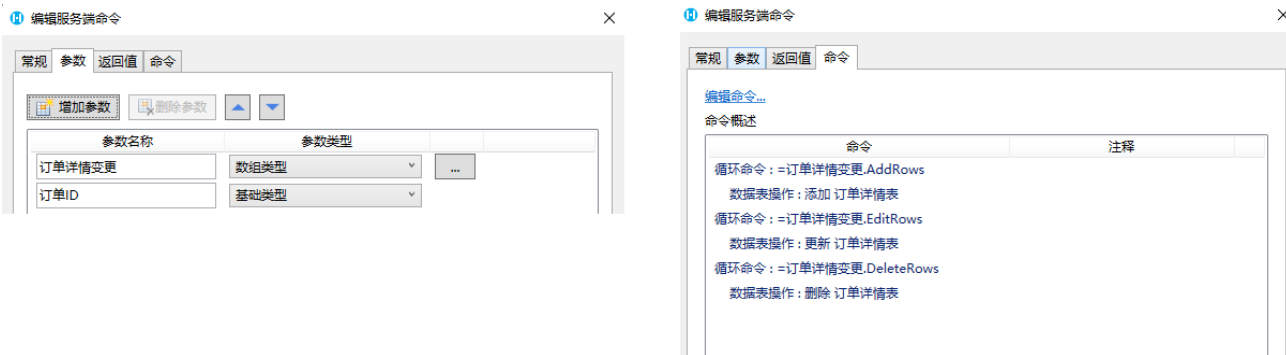

在页面中设置调用服务端命令，然后运行页面，在页面的订单详情表表格中添加、修改和删除数据，然后单击“更新订单详情”按钮，服务端就会执行循环命令中的数据表操作命令。


图2 执行服务端命令



在浏览器中按F12打开开发者工具，单击“Console”，您可以看到服务器执行后的日志信息，包括执行的服务端命令的名称、请求方式、用户、参数和命令等。

如果服务端命令执行时出现错误，您可以根据这里的信息进行调试修改。

图3 日志信息

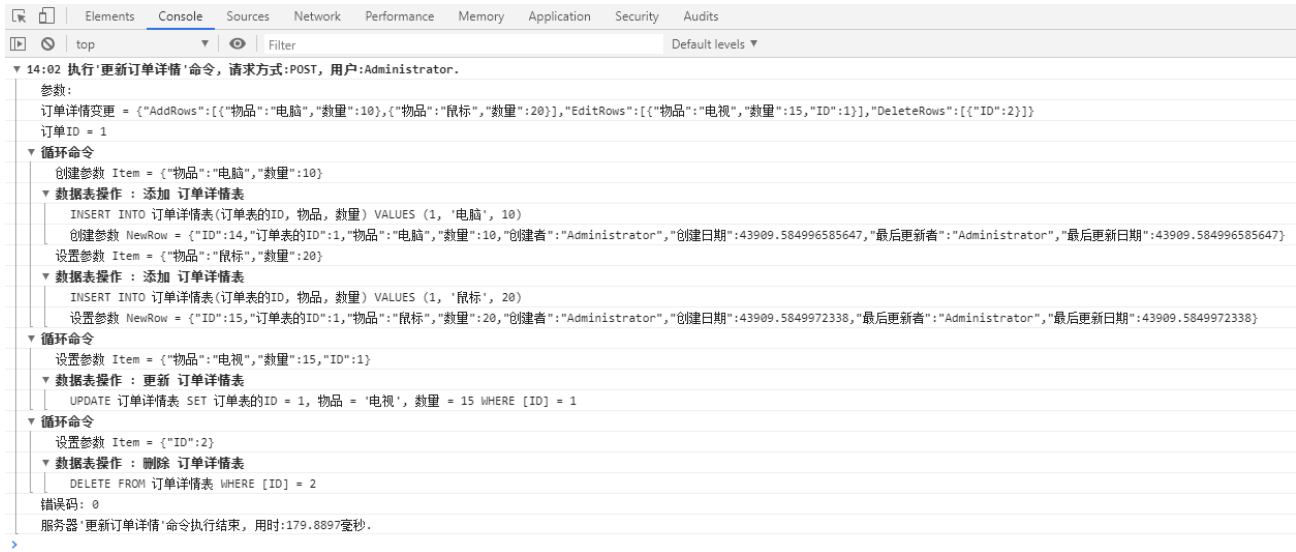

[回到顶部](#)