

高级设置

- 1. 描述
- 2. 高级设置



1. 描述

在服务端命令中，可以使用导出页面到Excel命令，在服务端将页面导出。如果导出的页面中需要将页面上输入的值传递到服务端进行导出，则需要进行高级设置。



2. 高级设置

例如，在页面上有两个表格，订单列表和订单详情列表，订单详情列表为订单列表的子表格。在页面中有一个文本框，在文本框中输入订单编号后，会在订单列表中查询出该订单，并且会在下面的订单详情列表中显示该订单的详情。

那么，如果想要将输入的要查询的订单信息及详情导出到Excel中，就需要进行高级设置，在服务端命令中指定查询单元格值和表格的当前行，才能在页面导出到Excel时，将查询单元格的值、绑定的值和详情表的值正确的导出到Excel中。


操作步骤

1

在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令

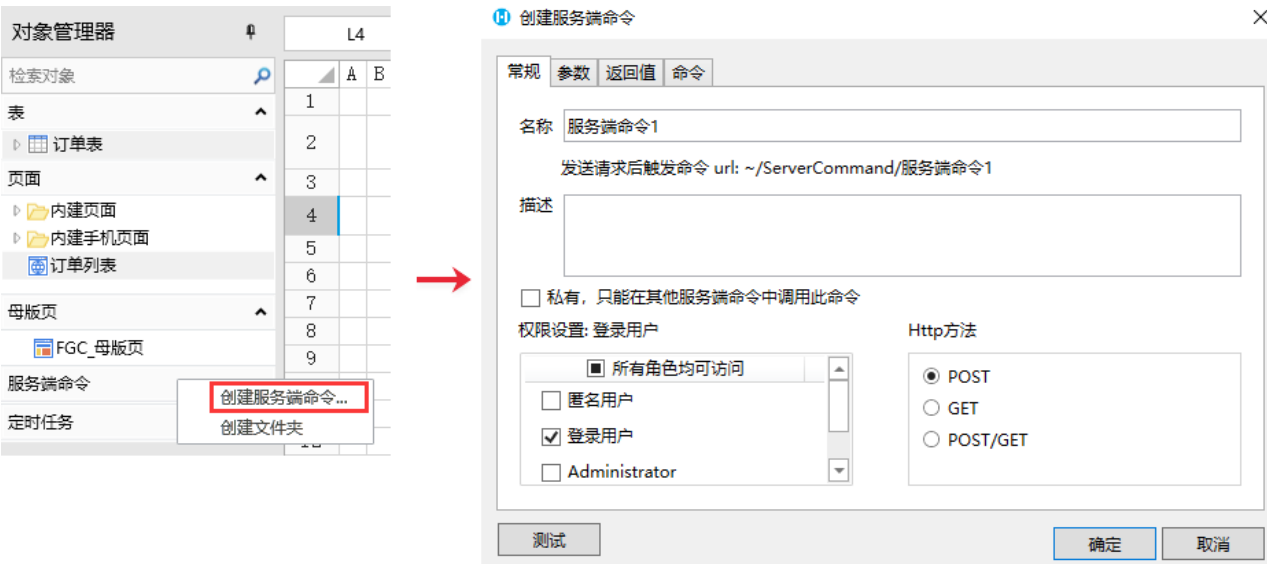

您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令



创建服务端命令

常规 参数 返回值 命令

名称: 服务端命令1

发送请求后触发命令 url: ~/ServerCommand/服务端命令1

描述:

☐ 私有, 只能在其他服务端命令中调用此命令

权限设置: 登录用户

☒ 所有角色均可访问

☐ 匿名用户

☒ 登录用户

☐ Administrator

Http方法 ?

☒ POST

☐ GET

☐ POST/GET

测试 确定 取消

2 单击服务端命令管理器中的“新建”，弹出编辑服务端命令对话框，编辑服务端命令的常规设置。设置命令的名称为“导出页面到Excel”。

图2 常规设置

创建服务端命令

常规 参数 返回值 命令

名称: 导出页面到Excel

发送请求后触发命令 url: ~/ServerCommand/导出页面到Excel

描述:

3 编辑服务端命令的参数。您可以根据您的需要来创建参数，单击“增加参数”，设置参数的名称及类型，可选择基础类型或数组类型。


在一个服务端命令中创建了一个参数后，该命令后的所有命令都可以使用或更新该参数。该参数始终可用，直到所有命令执行完成。

- 基础类型：例如字符串、数字、日期或其他简单类型的数据；
- 数组类型：例如表格、数据表或其他数组类型的数据。

本例中，要将输入的指定的单元格（编号）的值传到服务端，并且要将查询出来的该条记录对应的子表格的记录导出来，所以需要先用

义两个参数：编号和ID，参数类型为基础类型。

图3 参数设置

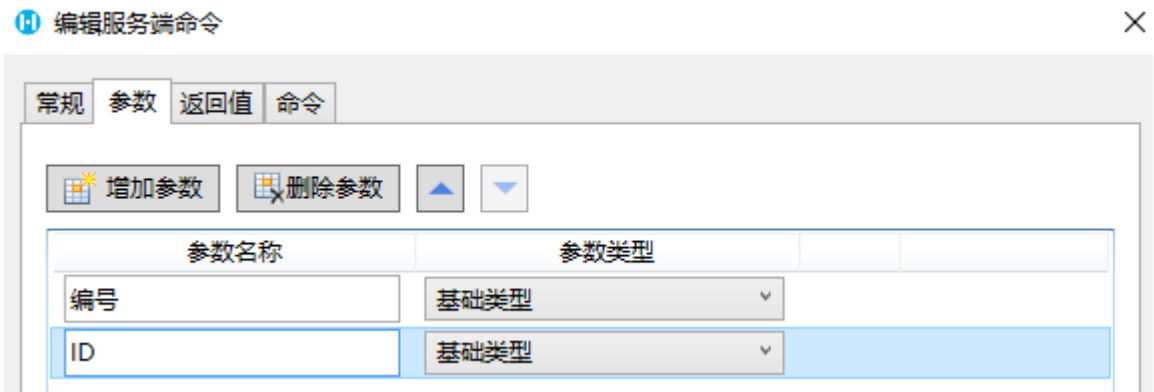


4

编辑服务端命令的命令。单击“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择导出页面到Excel命令。

- 导出页面：选择应用中的一个页面以导出其到Excel。
- 表格数据导出模式：当表格中的数据行数大于表格的行数时，您可以设置表格数据的导出模式。
 - 自动增加表格行数：增加表格的行数以能展示所有数据。
 - 增加Sheet个数，在多个Sheet中显示更多的表格数据：表格行数保持不变，数据依次分布在不同Sheet中。例如表格有10行，表格中数据有20行，则11行到20行数据会被导出到第二个sheet中。
- 导出文件路径：设置定时导出Excel文件时，文件存储的路径。需要输入文件的全路径，如“D:\导出Excel\订单列表.xlsx”，文件夹必须为已存在的文件夹，后缀名“.xlsx”可以省略不写。

图4 编辑命令

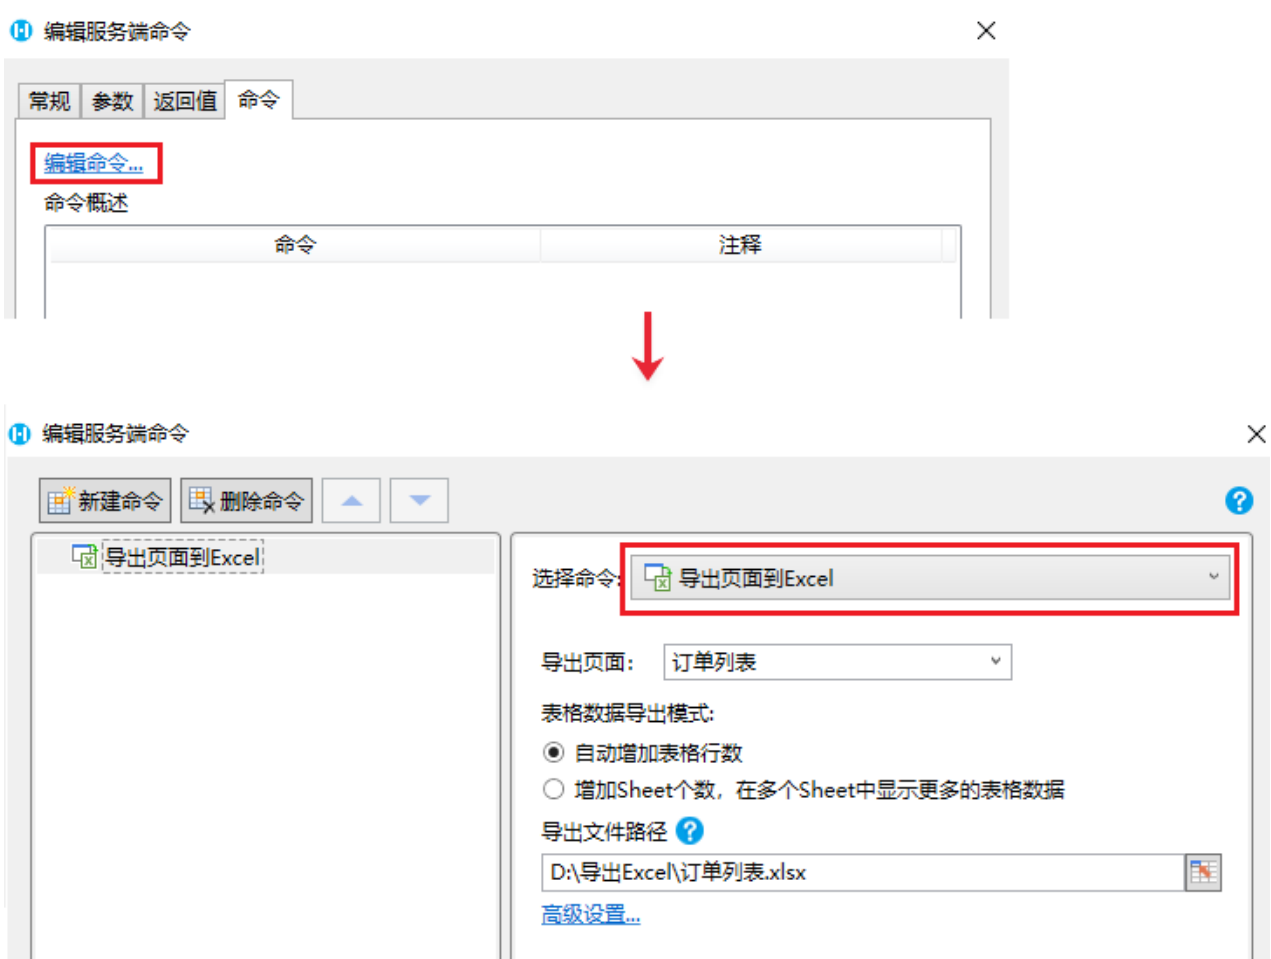

5

高级设置。本例导出的页面中需要将页面上输入的值传递到服务端进行导出，因此需要此设置。


单击“高级设置”，弹出导出页面的信息设置对话框。

单击单元格页签下的“添加”按钮，设置单元格名称为“编号”，并单击单元格值后的




，在弹出的导出页面的信息设置对话框中，选择“编号”这个参数，双击进行插入。

图5 页面单元格值设置

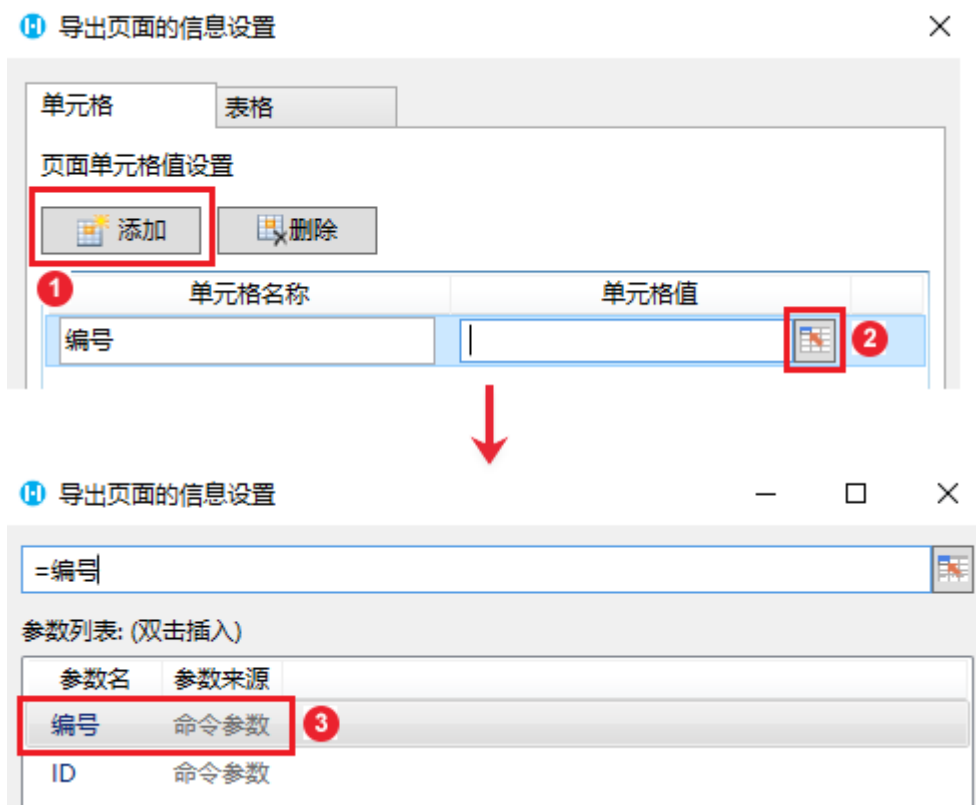

同理，添加ID单元格并设置值为参数ID。

图6 页面单元格设置

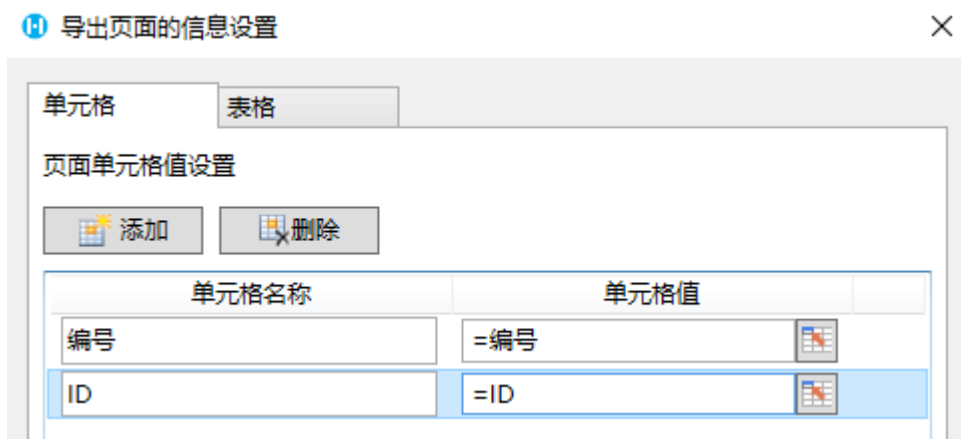

6

选择导出页面的信息设置对话框下的表格页签。

1. 单击“添加”按钮，绑定数据表，选择主表订单表。
2. 单击当前行条件下的




，弹出当前行的条件设置对话框。

3. 单击“新建条件”，设置当前行的条件。条件为字段ID等于参数ID的值。
4. 单击值后面的



，在弹出对话框中，选择“ID”这个参数，双击进行插入。

图6 表格当前行设置

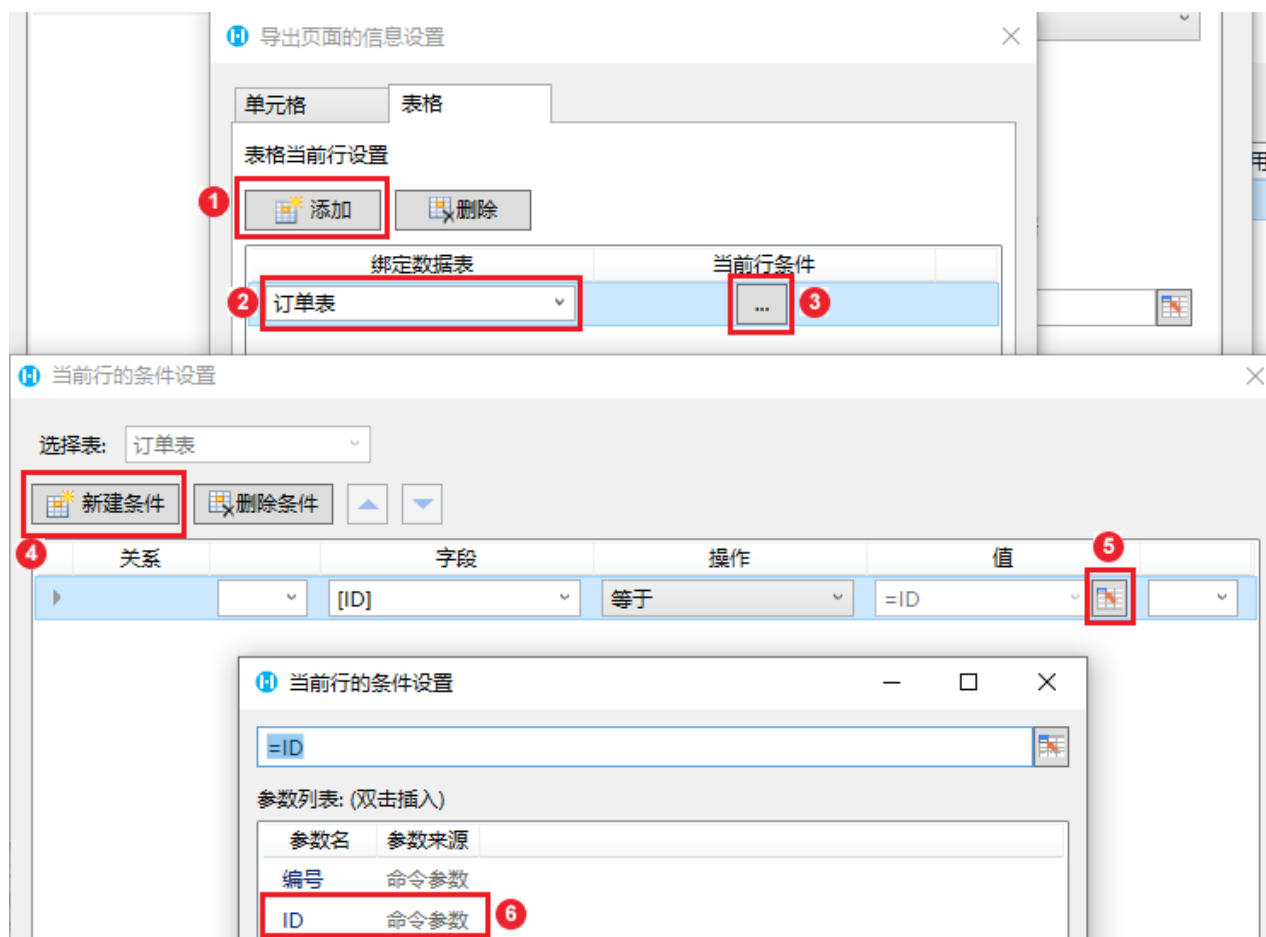


7

设置完成后，单击“确定”关闭窗口。这时您就可以调用这个服务端命令。

在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉按钮，在下拉列表中选择“导出页面到Excel”这个服务端命令。

设置参数的值，参数编号的值为页面上名称为编号的文本框，参数ID的值为页面上绑定的订单表的ID字段。

图7 编辑命令

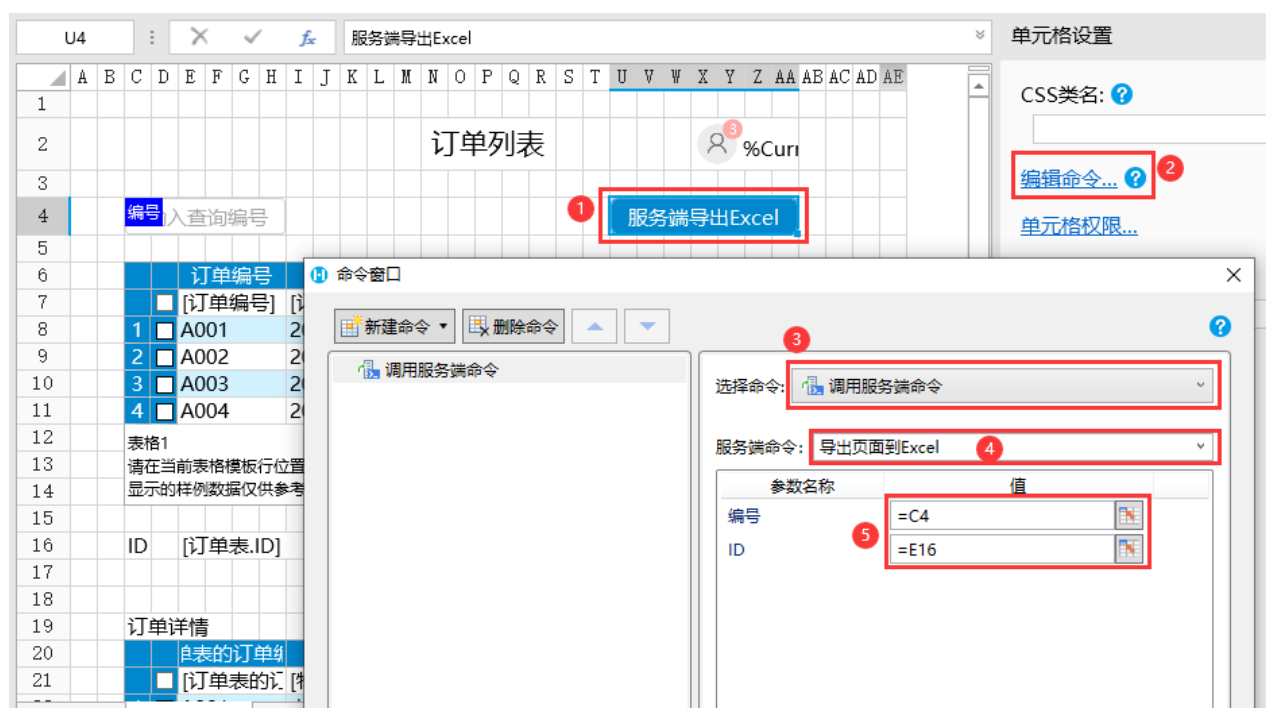

需要注意的是，您需要设置输入查询的订单编号的文本框的名称为“编号”。

图8 单元格命名



8

设置完成后，单击“确定”关闭对话框。运行页面，在页面的文本框中输入订单编号后按回车键进行查询，这时订单列表会显示查询出的订单，并且订单详情表中会显示该订单的详情。

单击“服务端导出Excel按钮，就会在设置的指定路径下看到导出的Excel文件，打开Excel文件，您会看到导出的数据为查询出的订单和它的详情。

图9 运行结果

浏览器

订单列表

Administrator

A003

订单编号

订单日期

客户名称

采购员

是否完成

订单金额

1	A003	2019/11/19	森通	小王	否	¥1,200.00
---	------	------------	----	----	---	-----------

ID 3

服务端导出Excel

订单详情

表的订单	物品	物品规格	单价	数量	
1	A003	电视	Ds009	2000	4
2	A003	冰箱	SS99	3000	2

导出的Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														

结束

回到顶部