

# 操作表格

- 1. 描述
- 2. 操作表格
- 3. 表格事件



## 1. 描述

获取到当前页面后，通过表格的名称获取到表格对象，您就可以操作表格对象，表格对象包含了操作表格中单元格的值的方法，同时也提供了一些事件，如选择行变化的事件。



## 2. 操作表格

获取到表格对象后，您就可以操作表格，实现表格对象的多种方法。具体方法请参见ListView类。

例如，通过addNewRow方法，给表格添加一个新行及一行数据。

```
//  
var page = Forguncy.Page;  
//  
var listview = page.getListView("1");  
//  
listview.addNewRow(  
{  
": "",  
": new Date(1990, 1, 3),  
": "  
});
```

### 操作步骤

1

新建一个数据表“员工表”，并添加姓名、出生日期和部门三个字段。

The screenshot shows the 'Object Manager' interface. On the left, under the 'Table' section, there is a tree view with a node labeled '员工表'. Underneath it, four fields are listed: 'ID', '姓名', '出生日期', and '部门'. On the right, there is a configuration panel for a table. It has columns labeled A, B, C, D, and E. The first row contains dropdown menus for 'ID', '姓名', '出生日期', '部门', and '添加字段'. The second row is a data row with the number '1' and the text '(新建)' in the first column.

2

在页面上选择一个区域，将数据表拖拽到单元格区域中，绑定数据表中的字段，并设置各列的列名。

**对象管理器**

检索表或页面

**表**

员工表

- ID
- 姓名
- 出生日期
- 部门
- 创建者
- 创建日期
- 最后更新者
- 最后更新日期

C4	A B C D E F G H I J K L M N O P
1	
2	姓名 出生日期 部门
3	姓名 [ ] 出生日期 [ ] 部门 [ ]
4	
5	表格1 请在当前表格模板行位置绑定[员工表]表的字段。
6	
7	
8	
9	
10	

3

选择一个单元格区域，设置其单元格类型为按钮，编辑命令为“JavaScript命令”，并输入JavaScript代码。

**对象管理器**

检索表或页面

**表**

员工表

- ID
- 姓名
- 出生日期
- 部门
- 创建者
- 创建日期
- 最后更新者
- 最后更新日期

添加新行

表格1  
请在当前表格模板行位置绑定[员工表]表的字段。

**单元格设置**

CSS类名: ?

**命令窗口**

① 添加新行

② 编辑命令 ?

③ 选择命令: **JavaScript命令**

④ JavaScript:

```
//获取当前页面
var page = Forguncy.Page;
//获取页面上的表格
var listview = page.getListView("表格1");
//添加新行
listview.addNewRow(
{
    "姓名": "李雷",
    "出生日期": new Date(1990, 1, 3),
    "部门": "市场部"
});
```

3

编辑完成后，单击“确定”关闭对话框。

运行页面，在页面中单击添加新行按钮后，就会在表格中添加一行数据。

页面1

localhost:11151

添加新行

页面1

localhost:11151

添加新行

结束



### 3. 表格事件

获取到表格后，您还可以给表格绑定事件，具体关于表格支持的事件请参见[ListViewEvents类](#)。


例如，通过bind方法，给表格绑定Reloaded事件，当表格重新加载数据时，就会弹出一个警告框。

```
//  
var reload = function(arg) {  
    alert("");  
}  
  
//  
var page = Forguncy.Page;  
//  
var listview = page.getListView("1");  
//  
listview.bind("reloaded", reload);
```

## 操作步骤

1


在页面上选择一个区域，将数据表拖拽到单元格区域中，绑定数据表中的字段。

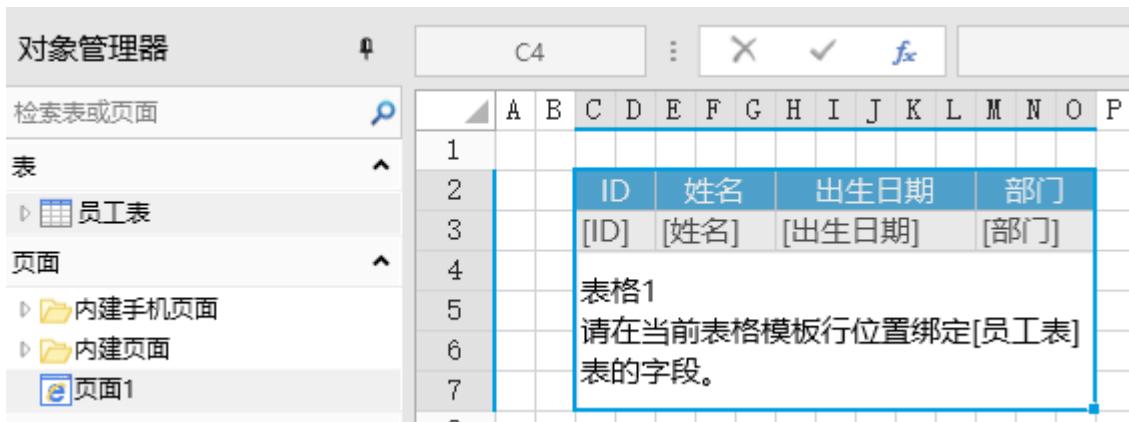

2


设置表格定时刷新数据。选中表格，右击，在右键菜单中选择表格设置。

在表格设置对话框的数据页签下，勾选定时刷新数据，并设置时间间隔。

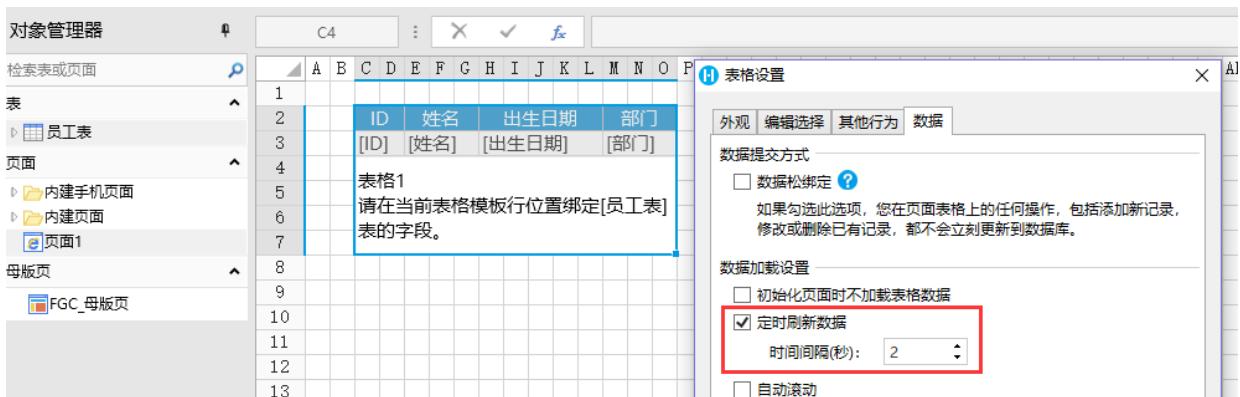

3


单击页面设置，编辑页面加载时命令，命令为“JavaScript命令”，并输入JavaScript代码。

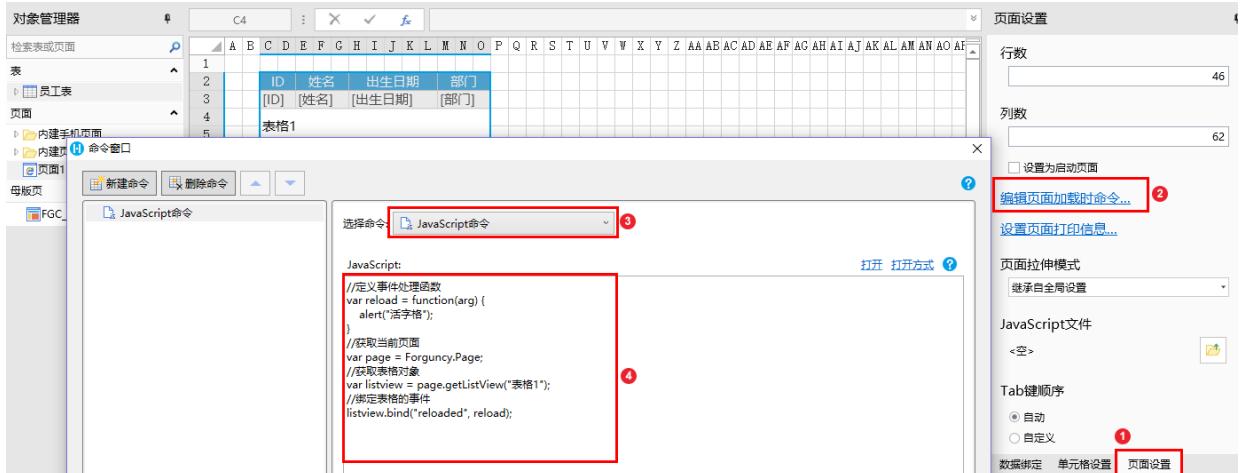

③

编辑完成后，单击“确定”关闭对话框。

运行页面，当表格自动刷新后，就会弹出警告框。

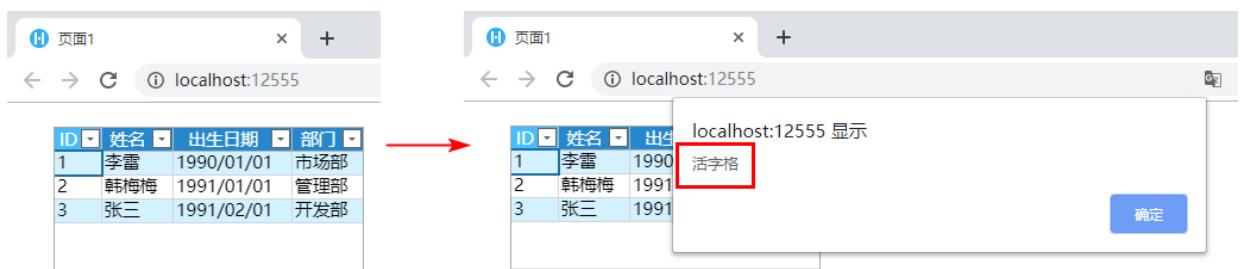

结束

[回到顶部](#)