

# 如何更改插件的Logo和图标

- 1. 描述
- 2. 更改Logo
- 3. 更改图标



## 1. 描述


介绍如何更换插件列表中的Logo和插件的图标。



## 2. 更改Logo

### 操作步骤

- 1 使用插件生成器生成插件模板后， 使用Visual Studio打开 .csproj 文件。
- 2 在解决方案资源管理器中找到 “PluginLogo.png”， 将其替换成您自定义的Logo图片。
- 3 更改Logo图片属性中的 “复制到输出目录” 规则修改为 “始终复制”。

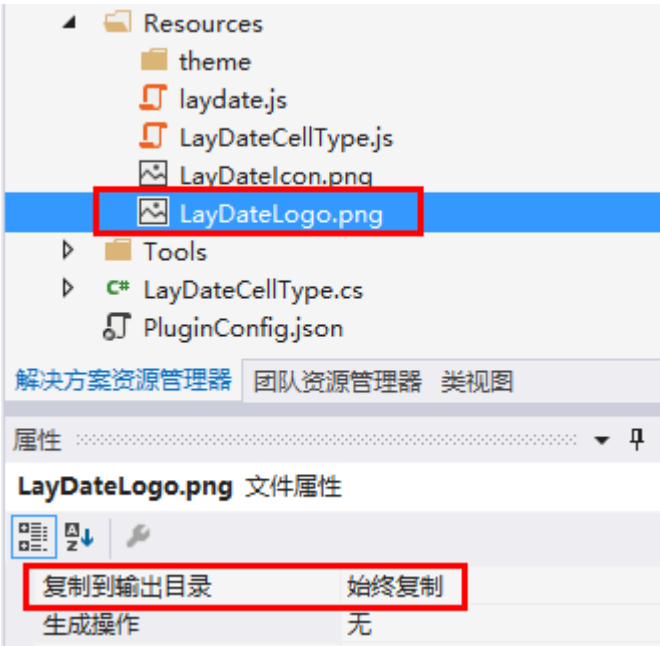

- 4 打开 “PluginConfig.json” 文件，更改image值为您自定义的图片路径和名称。

```

{
  "assembly": [
    "LayDateCellType.dll"
  ],
  "javascript": [
    "Resources/LayDateCellType.js",
    "Resources/laydate.js"
  ],
  "css": [ "Resources/theme/default/laydate.css" ],
  "image": "Resources/LayDate.png",
  "description": "please edit description here",
  "name": "LayDateCellType",
  "pluginType": "cellType",
  "guid": "147a8d06-4560-4dd2-9c7b-dec17d08718e",
  "version": "1.0.0.0",
  "dependenceVersion": "6.0.102.0"
}

```

结束

重新构建工程，并重启活字格设计器后，在插件列表中就会看到更换后的插件Logo。



### 3. 更改图标


操作步骤

1

在解决方案资源管理器中找到“Icon.png”，并将其替换成您自定义的图标图片。

2

更改图标图片属性中的“生成操作”为“Resource”。

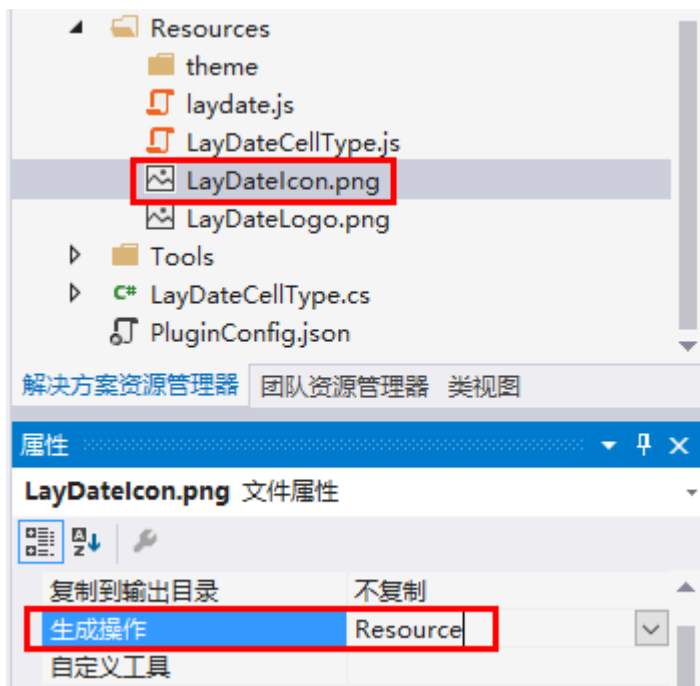

3

打开“LayDateCellType.cs”文件，更改图标的路径和名称为您自定义的图标路径和名称。

```
namespace LayDateCellType
{
    [Designer("LayDateCellType.LayDateCellTypeDesigner, LayDateCellType")]
    [Icon("pack://application:,,,/LayDateCellType;component/Resources/Icon.png")]
    0 个引用
    public class LayDateCellType : CellType
    {
        . . . .
    }
}
```

 说明

LayDateCellType为设置的插件名称。

————— **结束** —————

重新构建工程，并重启活字格设计器后，就会看到更换后的插件图标。

[回到顶部](#)