

添加查询条件设置

- 1. 描述
- 2. 添加查询条件设置



1. 描述

介绍如何添加查询条件设置。

查看完整代码请参见: <https://gitee.com/huozige-china/my-list-cell-type/blob/master/MyListCellType.cs>。



2. 添加查询条件设置

操作步骤

1

添加一个属性，类型为object。

2

添加一个命令来打开查询条件对话框。

3

为超链接属性指定编辑器，并执行在上一步中设置的命令。

```
[Designer("MyListCellType.MyListCellTypeDesigner,MyListCellType")]
public class MyListCellType: CellType
{
    public string TableName
    {
        get; set;
    }
    public string TextColumn
    {
        get; set;
    }
    public object QueryCondition
    {
        get; set;
    }
}

public class MyListCellTypeDesigner : CellTypeDesigner<MyListCellType>
{
    public override EditorSetting GetEditorSetting(PropertyDescriptor
property, IBuilderContext builderContext)
    {
        if (property.Name == "TableName")
        {
            return new TableComboBoxSelectorEditorSetting();
        }
        if (property.Name == "TextColumn")
```

```


        {
            var columns =
builderContext.EnumAllTableInfos().FirstOrDefault(t => t.TableName ==
this.CellType.TableName)?.Columns?.Select(c => c.ColumnName);
            return new ComboEditorSetting(columns);
        }
        if (property.Name == "QueryCondition")
        {
            return new HyperlinkEditorSetting(new
ShowQueryConditionDialogCommand(builderContext,
this.CellType.TableName));
        }
        return base.GetEditorSetting(property, builderContext);
    }
}
internal class ShowQueryConditionDialogCommand : ICommand
{
    private IBuilderContext builderContext;
    private string tableName;
    public ShowQueryConditionDialogCommand(IBuilderContext
builderContext, string tableName)
    {
        this.builderContext = builderContext;
        this.tableName = tableName;
    }
#pragma warning disable CS0067
    public event EventHandler CanExecuteChanged;
#pragma warning restore CS0067
    public bool CanExecute(object parameter)
    {
        return true;
    }
    public void Execute(object parameter)
    {
        var queryCondition = (parameter as
IEditorSettingsDataContext).Value;
        var window =
builderContext.GetQueryConditionWindow(queryCondition, this.tableName);
        window.Closed += (object sender, EventArgs e) =>
        {
            if (window.DialogResult == true)
            {
                (parameter as IEditorSettingsDataContext).Value =
window.QueryCondition;
            }
        };
    }
}

```

```
}  
    window.ShowDialog();  
}
```

结束

重新构建工程并重启设计器，选择单元格并设置其类型为新创建的“MyListCellType”，单击单元格设置中的“QueryCondition”，则会弹出“查询条件设置”窗口，如下所示：

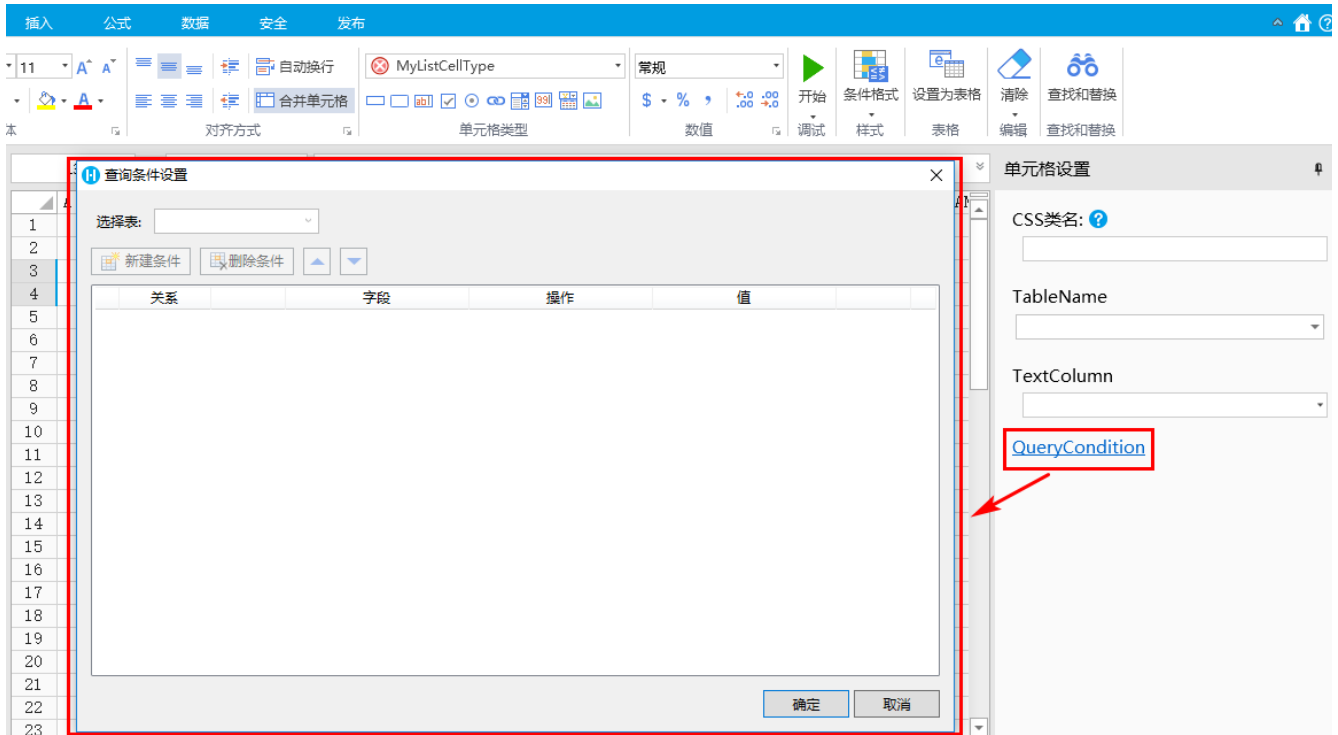

[回到顶部](#)