

# 钉钉设置

- 1. 内容概述
- 2. 钉钉设置
- 3. 如何使用钉钉进行消息通知
  - 发送文档的运行计划结果
  - 发送数据监控警报消息

## 1. 内容概述

为了确保网站错误报告正常使用，以及发送自动执行计划的文档，需要配置对应的服务。配置之后系统就可以使用钉钉发送通知，比如数据监控告警信息，运行计划结果等。


下图为钉钉移动端收到的运行计划结果的示例效果。



本文为您介绍如何配置钉钉。


## 2. 钉钉设置

进入后台管理后，在设置列表中选择“钉钉设置”可以对钉钉服务器进行设置。

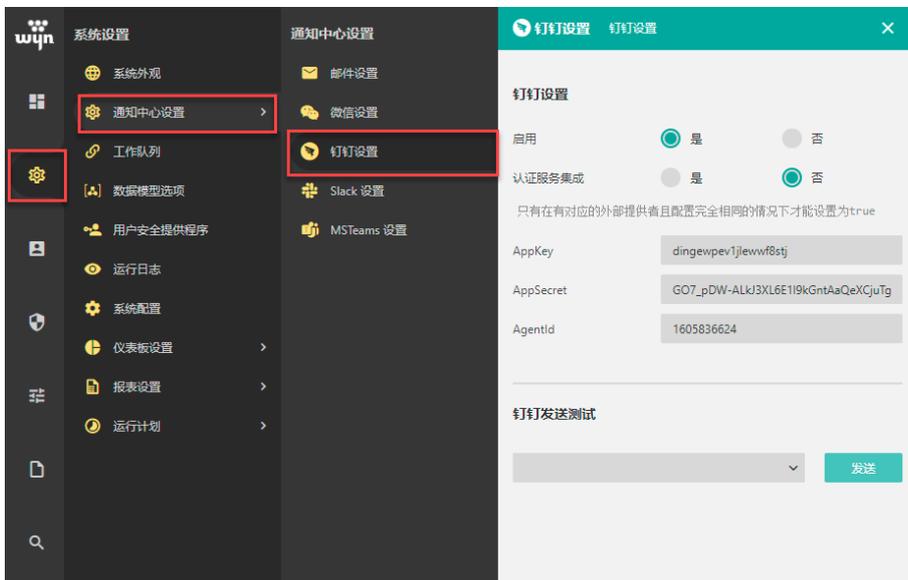

**提示**

如果您在外部用户提供程序中配置了钉钉，那么在首次配置通知中心时也可以将信息一键复用过来，使用相同的配置。

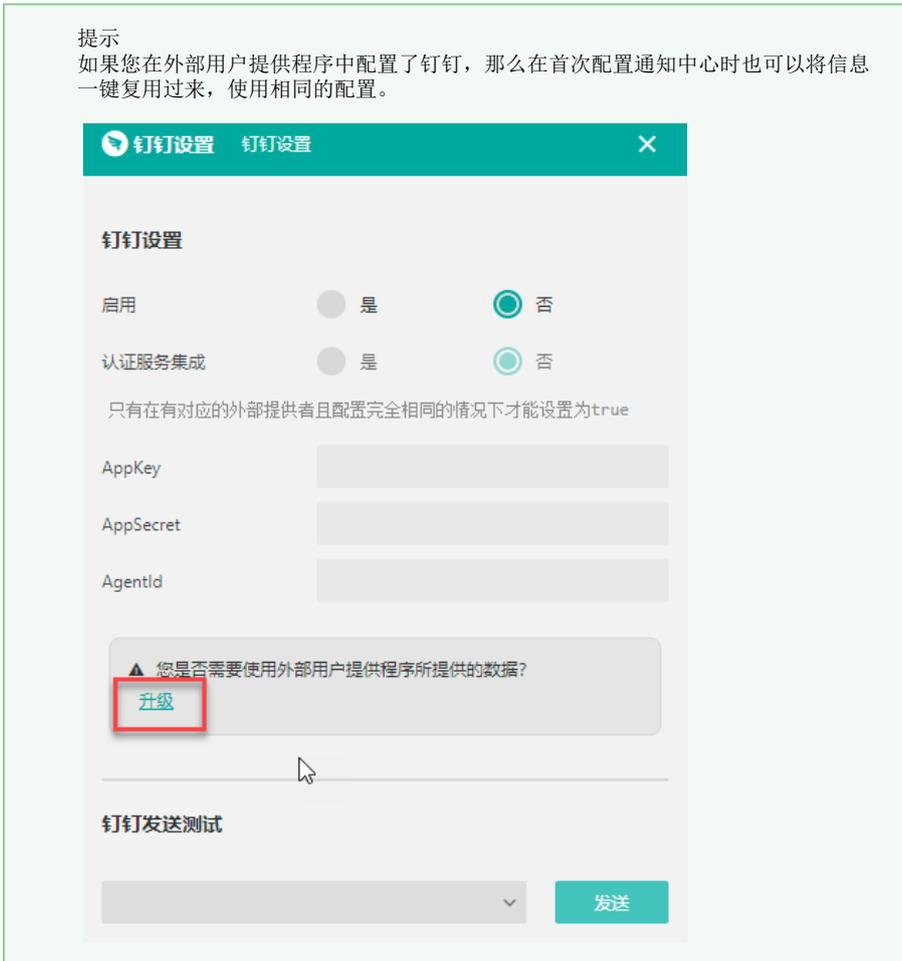

具体设置请见下表。

选项	说明
启用	开启或关闭钉钉通知。

<p>认证服务集成</p>	<p>是否集成外部用户提供程序中对钉钉认证服务的配置。</p> <p>如需选择“是”请确保通知中心与外部用户提供程序中对钉钉的配置完全相同。</p> <p>选择“是”代表通知中心将调用认证服务配置，也就是说在运行计划中使用应用消息发送通知时，不勾选“允许匿名访问执行结果”时，接收人也可以免登录打开文档。</p> <div data-bbox="347 353 1050 1473" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p><b>发送方式</b></p> <p>应用消息 <span style="float: right;">▼</span></p> <p>应用名称 <span style="float: right;">?</span></p> <p>企业微信 <span style="float: right;">▼</span></p> <p>消息标题 <span style="float: right;">?</span></p> <p>定时报表</p> <p>消息内容 <span style="float: right;">?</span></p> <p>您的报表“&amp;ReportName”的定时任务已于 &amp;ExecutionTime 完成，请查收。</p> <p>消息接收者 <span style="float: right;">?</span></p> <p>永久保存 <span style="float: right;">▼</span></p> <p style="border: 2px solid red; padding: 2px;">允许匿名访问执行结果</p> </div> <p>该条设置项对于数据监控的通知功能无影响，因为不涉及登录事宜。</p>
---------------	--

AppKey	填写应用的凭证，之后会使用钉钉中的该应用发送通知消息。
AppSecret	有关钉钉微应用的创建以及配置方法请参考 <a href="#">与钉钉集成中钉钉端的操作介绍</a> 。

应用信息 编辑



**Wyn600**

Wyn 6.0 测试

---

应用凭证

AgentId	AppKey
165S[redacted]16	ding[redacted]ikcgbnm
AppSecret	
8Wmf-fausRel1AE[redacted]-NzeYXty28iGMgDWVocQj8CLucYg0hS	

Agent Id	<input type="text"/>
钉钉发送测试	选择一个钉钉联系人，单击“发送”，可测试钉钉设置以及服务器是否正常。

设置确认无误后，单击“保存更改”按钮保存设置。

### 3. 如何使用钉钉进行消息通知

发送文档的运行计划结果

在后台的通知中心配置完成后，在运行计划中，将发送方式选择为“应用消息”，应用名称选择为“钉钉”。

The screenshot shows the configuration page for a notification plan. At the top, there are four tabs: 'Basic Information' (基本信息), 'Run Plan' (运行计划), 'Run Record' (运行记录), and 'Revision History' (修订历史). The 'Run Plan' tab is active. Below the tabs, there are several sections: 'Detailed Settings' (详细设置) with a 'DingTalk Monitoring' (钉钉监测) button; 'Execution Method' (执行方式) with three radio buttons: 'Manual Execution' (手动执行), 'Execute Once' (执行一次), and 'Execute at Scheduled Time' (定时执行); 'Export Format' (导出格式) with a dropdown menu set to 'PDF'; 'Advanced Settings' (高级设置) button; 'Document Parameters' (文档参数) section with the text 'No parameters need to be set' (无需设置参数); 'Send Method' (发送方式) dropdown menu set to 'Application Message' (应用消息); 'Application Name' (应用名称) dropdown menu set to 'DingTalk' (钉钉); 'Message Title' (消息标题) section with a text input field containing '定时仪表盘'; and 'Message Content' (消息内容) section. At the bottom, there are two buttons: 'Create Plan' (创建计划) and 'Cancel' (取消).

并设置运行结果的接收者。支持以组织来选择或者直接选择特定的接收用户。



其他设置与普通的运行计划一致。

保存运行计划，并执行。则可在钉钉App 内接收到执行结果。



## 发送数据监控警报消息

在后台管理中配置完成钉钉，然后在添加数据监控时勾选钉钉，并选择接收人即可。

编辑数据监控

基本信息

通知设置

执行计划

通知方式

- 邮件
- 钉钉
- 微信
- Slack
- MSTEams

通知内容

系统变量

\$dashboardName 中的 \$value \$condition \$threshold 触发了告警，请及时检查。

通知频率

- 每次都通知
- 仅通知一次

保存 取消