

流程视图

- 1. 描述
- 2. 流程视图
- 3. 视图权限



1. 描述

首次创建流程时，会自动创建一组流程视图、流程页面和母版页。

本节介绍自动创建的流程视图。



2. 流程视图

自动创建的流程视图如下图所示。



- 流程定义视图

字段	说明
ID	流程定义ID，默认为 GUID。
标题	流程定义的标题。
描述	流程定义的描述。
版本号	相同流程的自增版本。
挂起状态	流程定义是否挂起，2表示挂起，1表示不挂起。

- 流程实例视图

字段	说明
ID	流程实例ID，默认为 GUID。
流程定义ID	流程定义的ID。
名称	流程实例的名称。
发起人	流程实例的发起人。
开始时间	流程实例初始化的时间。

结束时间	流程实例结束的时间。
持续时间	流程实例的持续时间。
结束原因	流程实例结束的原因。

- 全部任务视图

字段	说明
ID	全部任务的ID，默认为 GUID。
流程实例ID	流程实例的ID。
流程定义ID	流程定义的ID。
名称	任务的名称。默认情况下与流程的节点名称相同。
描述	任务的描述。
负责人	处理流程任务的用户。
开始时间	任务初始化的时间。
结束时间	任务结束的时间。
持续时间	任务的持续时间。
关联页面	关联页面，默认情况下来自流程节点的配置。
结束原因	任务结束的原因。
类型	任务的类型。
阻塞类型	阻塞的类型。

- 运行任务视图

字段	说明
ID	正在运行任务的ID，默认为 GUID。
流程实例ID	流程实例的ID。
流程定义ID	流程定义的ID。
名称	任务的名称。默认情况下与流程的节点名称相同。
描述	任务的描述。
负责人	处理流程任务的用户。
创建时间	任务创建的时间。
挂起状态	任务是否挂起，2表示挂起，1表示不挂起。
关联页面	关联页面，默认情况下来自流程节点的配置。
类型	任务的类型。
阻塞类型	阻塞的类型。

- 审批记录视图

字段	说明
ID	审批记录的ID，默认为 GUID。
类型	枚举字符串，用于标识不同的审批操作。


创建时间	审批操作发生的时间。
审批人	处理审批操作的用户。
任务ID	任务的ID。
流程实例ID	流程实例的ID。
操作	审批操作。
备注	用户或系统生成的备注。
系统备注	系统自动生成的备注信息。

3. 视图权限

流程视图可以设置行权限和字段权限。设置行/字段权限后，可以使不同的用户有不同的权限去访问视图中的数据，起到数据保护的作用。

行/字段权限是一组授权项目的集合，多个授权项目之间是“或”的关系，即符合任何一个授权项目的条件，就有相应的权限。

一个任务应该被它的流程实例的所有担当者访问。一个流程实例的所有担当者就是“流程参与人”。

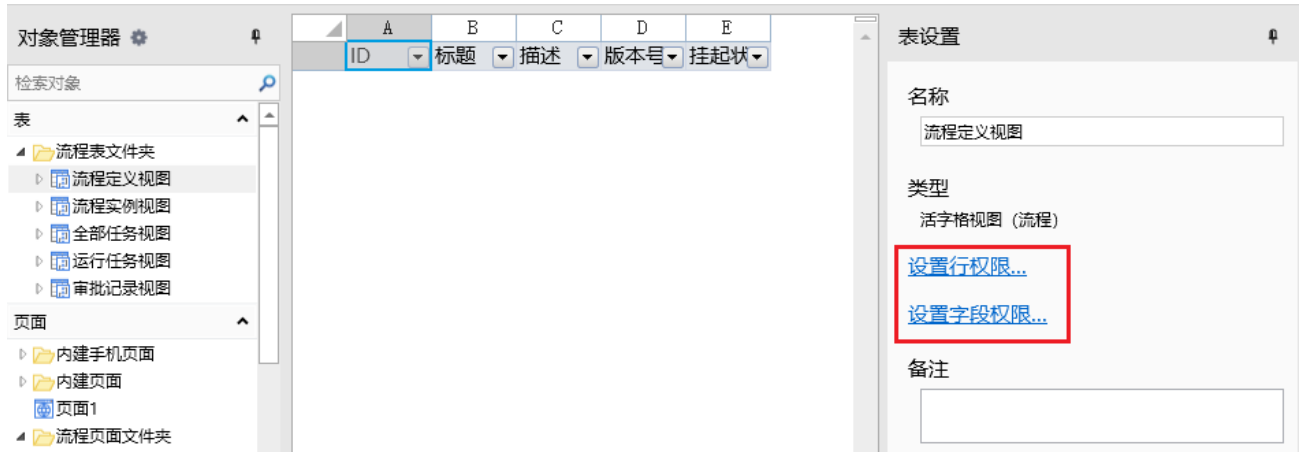


设置行权限

打开流程视图，在表设置中，单击“设置行权限”。

勾选“开启行权限控制”后，单击“添加授权”，即可设置授权给的用户、行筛选的条件及允许的操作。

选中一行权限控制，单击“删除授权”即可删除。

- 设置授权给的用户，单击下拉箭头可选择任何人、登录用户、流程参与人及用户角色。

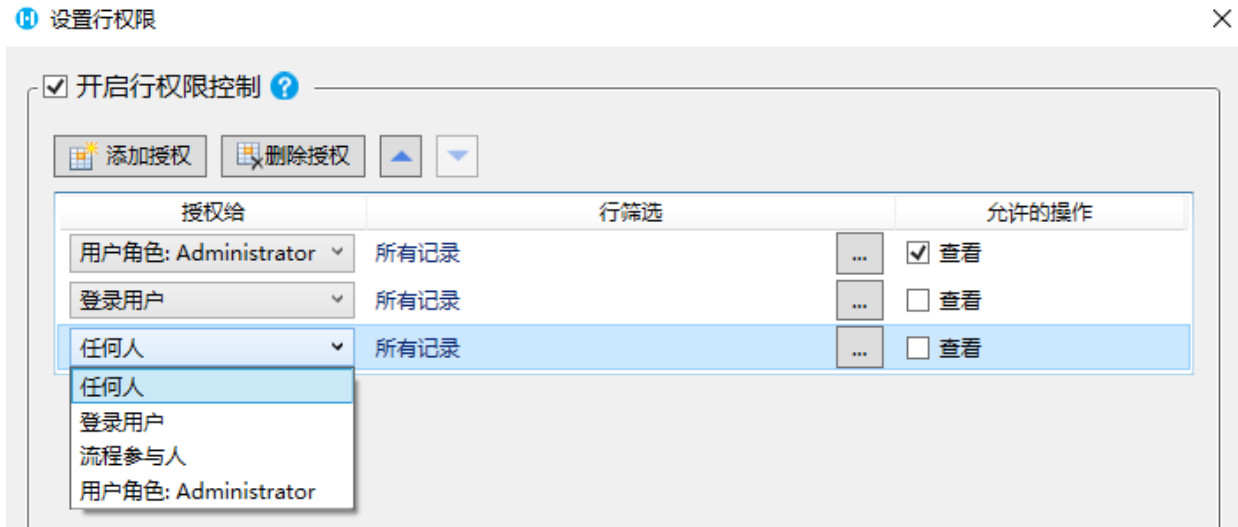

- 设置行筛选，满足条件的记录将被筛选出来，使得授权用户能够进行相应操作。

单击



，在弹出的设置行权限对话框中设置条件。

设置行权限条件

选择表: 流程定义视图

新建条件

删除条件

▲

▼

关系	字段	操作	值
▶	[ID]	等于	<div><div></div><div><div>%Null%</div><div>%CurrentUser%</div><div>%CurrentUser.UserName%</div><div>%CurrentUser.FullName%</div><div>%CurrentUser.Email%</div><div>%CurrentUser.Role%</div><div>%CurrentUser.OrganizationSuperior%</div></div></div>

- 设置允许的操作，只能设置是否可以查看记录。

设置行权限

☒ 开启行权限控制 ?

添加授权

删除授权

▲

▼

授权给	行筛选	允许的操作
用户角色: Administrator	所有记录	<input checked="" type="checkbox"/> 查看
登录用户	所有记录	<input type="checkbox"/> 查看
任何人	所有记录	<input type="checkbox"/> 查看

设置字段权限

打开流程视图，在表设置中，单击“设置字段权限”。

勾选“开启字段权限控制”后，单击“添加授权”，即可设置授权给的用户、条件及允许的操作。

选中一行权限控制，单击“删除授权”即可删除。

- 设置授权给的用户，单击下拉箭头可选择任何人、登录用户、流程参与人及用户角色。

设置字段权限

☒ 开启字段权限 ?

添加授权

删除授权

▲

▼

授权给	条件	允许的操作
用户角色: Administrator	所有记录	<input checked="" type="checkbox"/> 全部可查看
登录用户	所有记录	<input checked="" type="checkbox"/> 全部可查看
任何人	所有记录	<input checked="" type="checkbox"/> 全部可查看

任何人

登录用户

流程参与人


用户角色: Administrator

- 设置字段权限的条件，满足条件的记录将被筛选出来，使得授权用户能够进行相应操作。

单击



，在弹出的设置字段权限对话框中设置条件。

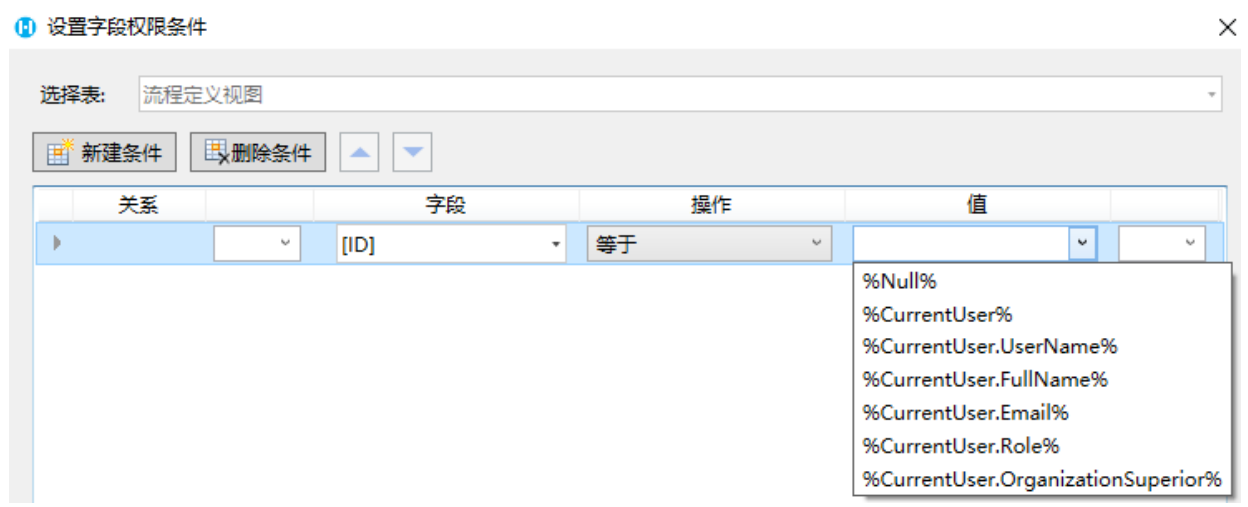

- 设置允许的操作，只能设置是否可以查看全部记录。

