

流程日志

- 1. 描述
- 2. 流程日志



1. 描述

当您执行流程的任何动作，例如启动流程实例、提交任务或任何其他动作时，都会分发大量事件，执行大量事件命令。活字格支持记录流程的日志，在设计器中设计流程时，通过查看流程的日志可以帮助您了解流程的工作过程。



2. 流程日志

只有在设计器中调试流程时可以查看流程日志。


支持记录日志的操作包括：

- 服务端命令：发起流程
- 服务端命令：管理流程定义
- 服务端命令：管理进程实例
- 服务端命令：管理进程任务
- 客户端命令：发起流程
- 流程命令条执行客户端命令
- 事件：流程启动时、流程完成时、流程取消时、连线经过时、节点进入时、节点离开时、无负责人时、任务创建时、任务完成时、任务取消时

例如：


1

创建一个流程，并且选择一个人工节点，设置节点进入时的命令。

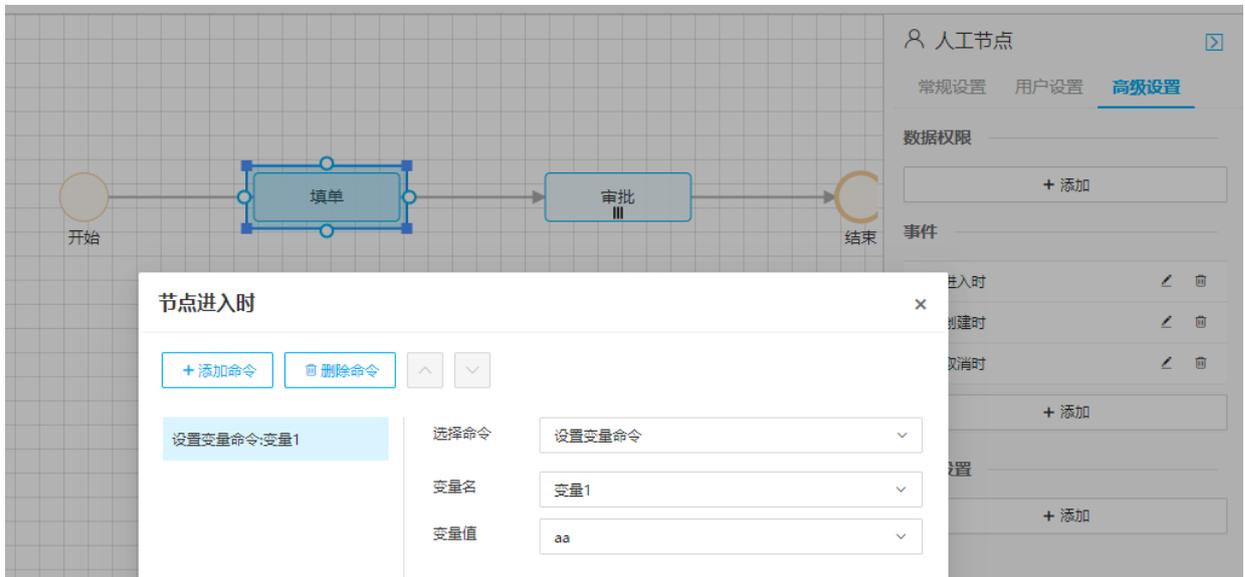


2


创建一个服务端命令，命令设置为“发起流程”，如下图所示。

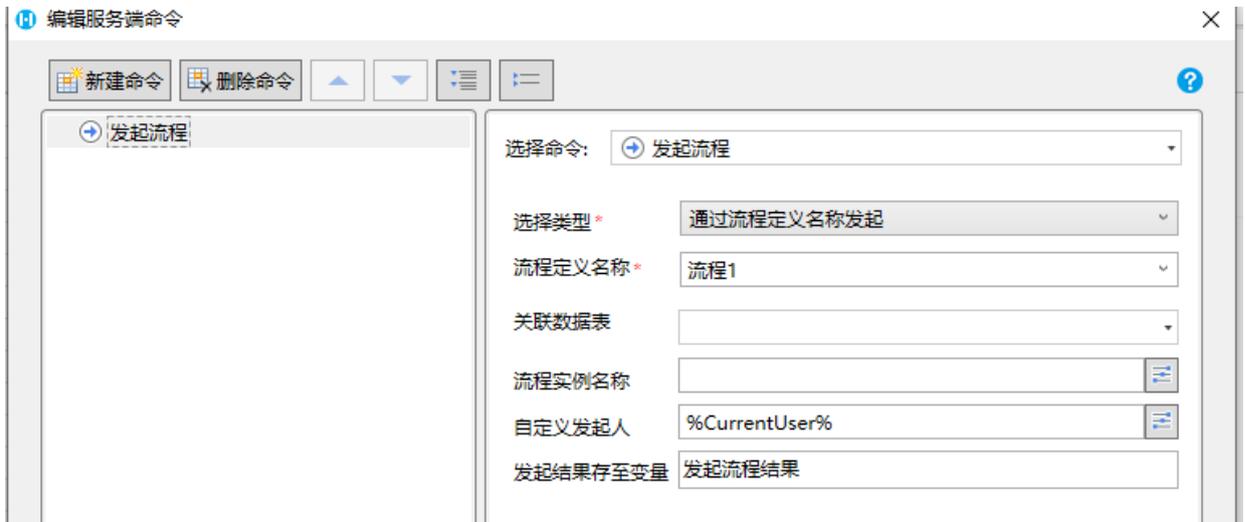


3 单击“创建服务端命令”对话框中的“测试”按钮。

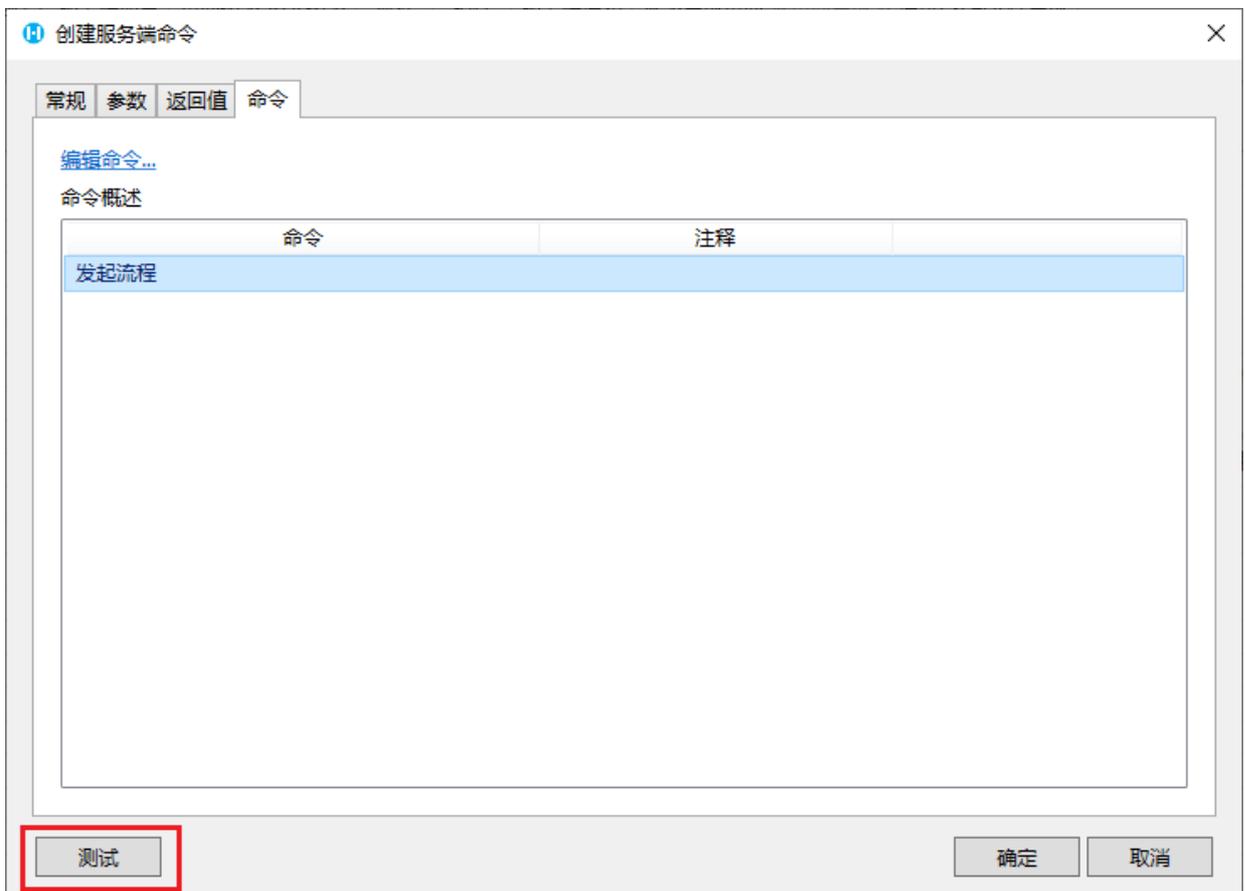


选择测试用户后，单击“测试”。

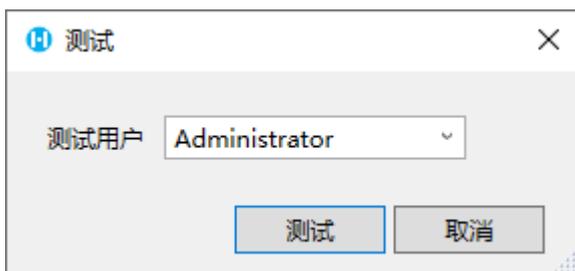

测试日志就会显示在对话框中。

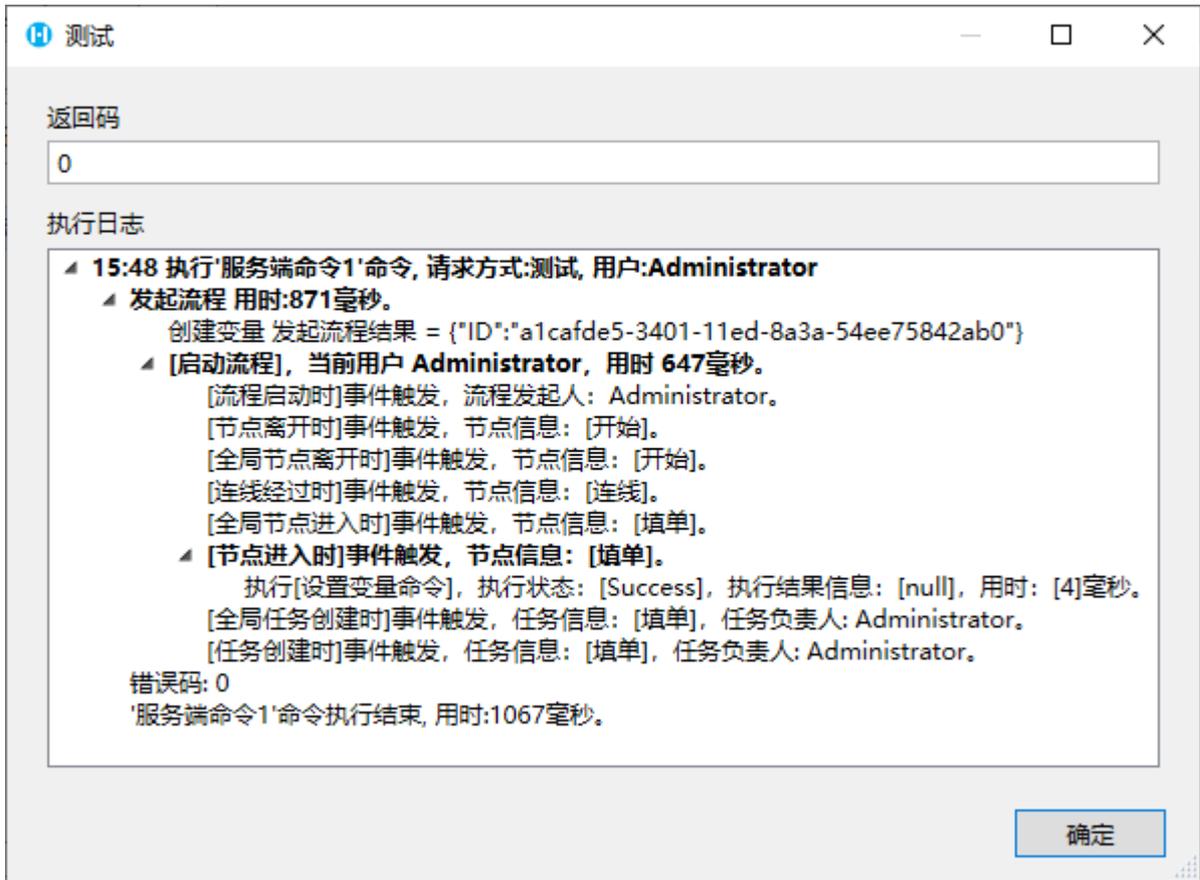

4 运行页面。单击流程中心的“发起流程”，在流程列表中选择并发起一个流程。

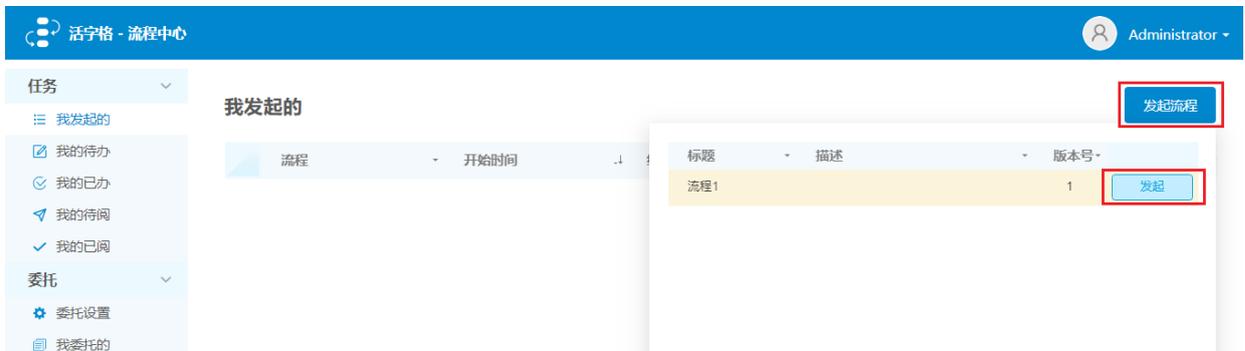

在浏览器中按F12打开开发者工具，单击“控制台”，您就可以看到刚才发起的流的日志。

任务

提交 作废 暂存

审批记录 [查看流程图](#)

填单 2022/09/14 15:57:09

Administrator 正在办理

Administrator

元素 控制台 源代码 网络 性能 内存 应用 安全 Lighthouse Recorder Performance insights

top 过滤

默认级别 1个问题: 1 2条已隐藏

- 15条消息
- 13条用户消息
- 无错误
- 无警告
- 13条信息
- 2条详细消息

执行点击命令 弹出框关闭按钮 用时: 3 毫秒

关闭弹出页面 用时: 2 毫秒

执行点击命令 FG_C_流程列表:表格1(0,3) 用时: 171 毫秒

发起流程 用时: 163 毫秒

调用发起流程命令, 流程定义ID: [acb8e28a-3402-11ed-8a3a-54ee75842ab0], 流程实例标题: <empty>

[启动流程]: 当前用户 Administrator, 用时 98毫秒。

[流程启动时]事件触发, 流程发起人: Administrator。

[节点离开时]事件触发, 节点信息: [开始]。

[全局节点离开时]事件触发, 节点信息: [开始]。

[连续经过时]事件触发, 节点信息: [连续]。

[全局节点进入时]事件触发, 节点信息: [填单]。

[节点进入时]事件触发, 节点信息: [填单]。

[全局任务创建时]事件触发, 任务信息: [填单], 任务负责人: Administrator。

[任务创建时]事件触发, 任务信息: [填单], 任务负责人: Administrator。

创建变量 发起流程结果 = {"ID": "d53e448d-3402-11ed-8a3a-54ee75842ab0", "Page": null, "TaskExists": true, "ErrorMessage": ""}

条件 用时: 6 毫秒

判断: "发起流程结果.TaskExists 等于 1 结果为 true 用时: 3 毫秒

结束

[回到顶部](#)