

# 流程属性设置

- 1. 描述
- 2. 常规设置
- 3. 高级设置



## 1. 描述

本节介绍流程的属性设置，包括常规设置和高级设置。




## 2. 常规设置

### 基本

- 标题：设置流程的标题。
- 描述：设置流程的描述。

### 关联

- 页面：与任务相关的页面，用户展示和处理业务数据。
- 数据表：与任务相关的数据表。业务数据为子表时，无需关联子表。可以设置多个数据表。

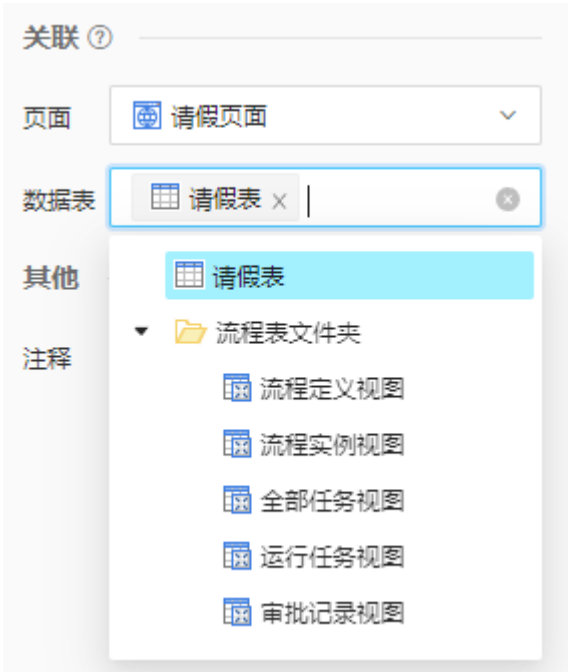

### 其他

注释：流程的备注，仅在设计器中使用。



### 3. 高级设置

---

#### 权限

设置发起流程权限设置：设置可发起流程的用户角色。

权限

设置发起流程权限 



发起流程权限设置

☒ 全选

☐ 登录用户

☐ Administrator

☒ 员工

☐ 经理

确定

取消

设置权限后，没有发起流程权限的用户登录后，单击“发起流程”，弹出的任务详情中没有流程命令条，无法提交流程。



发起流程

结束

标题 ▾

描述 ▾

版本号 ▾

流程1

1

发起



### 任务详情

起始时间

\_\_/\_\_/\_\_ ▾

结束时间

\_\_/\_\_/\_\_ ▾


请假时长

0

请假原因

### 事件

- 流程启动时：设置流程启动时执行的命令。可设置为服务端命令或设置变量命令。
- 流程完成时：设置流程完成时执行的命令。可设置为服务端命令或设置变量命令。
- 流程取消时：设置流程取消时执行的命令。可设置为服务端命令或设置变量命令。
- 节点进入时：设置节点进入时执行的命令。可设置为服务端命令或设置变量命令。
- 节点离开时：设置节点离开时执行的命令，任务取消或任务完成时，都会触发节点离开时的命令。可设置为服务端命令或设置变量命令。
- 任务创建时：设置任务创建时执行的命令。可设置为服务端命令或设置变量命令。
- 任务完成时：设置任务完成时执行的命令。可设置为服务端命令或设置变量命令。
- 任务取消时：设置任务取消时执行的命令，节点操作中设置操作类型为作废、调度或回退后，在流程命令条中单击作废、调度或回退按钮，均为任务取消。可设置为服务端命令或设置变量命令。
- 无负责人时：设置无负责人时执行的命令。可设置为服务端命令或设置变量命令。

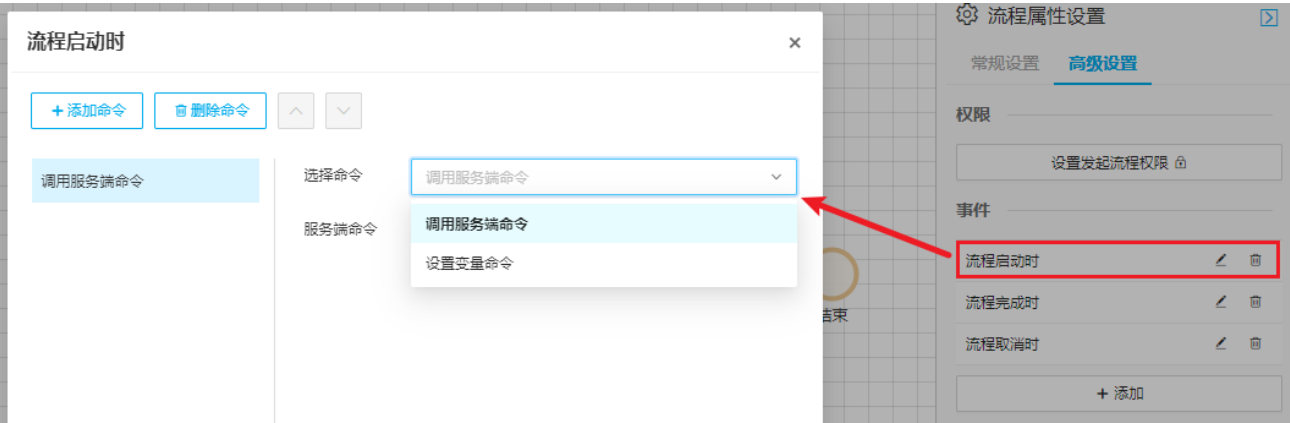

## 超时设置

添加超时设置：设置超时设置的名称、到期时间、超时操作等。

添加超时设置

基本设置

名称\*

超时设置\_1

到期时间

类型

从流程启动时开始计算

指定日期

到期时长\*

1

天

超时操作

提前\*

0

天

执行次数

一次

多次

无限

执行命令

命令

其他

注释

仅在设计器中用于备注

确定

取消

设置组	设置项	说明
基本设置	名称	超时设置的名称。
到期时间	类型	<div><div>从流程启动时开始计算：从流程启动时开始计算时间，超过设置的到期时长后，就会执行设置的超时操作。</div><div>指定日期：在指定的日期执行设置的超时操作。</div></div>

超时操作	提前	设置超时操作在原来的启动时间之前执行的时间。
	执行次数	设置超时操作执行的次数。
	执行命令	设置超时操作执行的命令。
其他	注释	超时设置的注释，仅在设计器中用于备注。

## 变量

### 添加变量

此处添加的变量为全局变量，就是覆盖一个生命周期整个过程的变量。该变量的值可以在流程的任何节点中使用或更改。添加变量后设置变量的名称及初始值，初始值可设置为流程关联的数据表中的字段、关键字或变量。

