

# 组件事件

- 1. 描述
- 2. 创建事件



## 1. 描述


给组件创建事件后，在多个地方复用同一个组件时，可根据实际业务需要设置组件的命令，以更灵活的应用组件。



## 2. 创建事件

选择一个组件，右击，在右键菜单中选择“创建事件”，就会弹出创建事件的对话框。


图1 创建事件

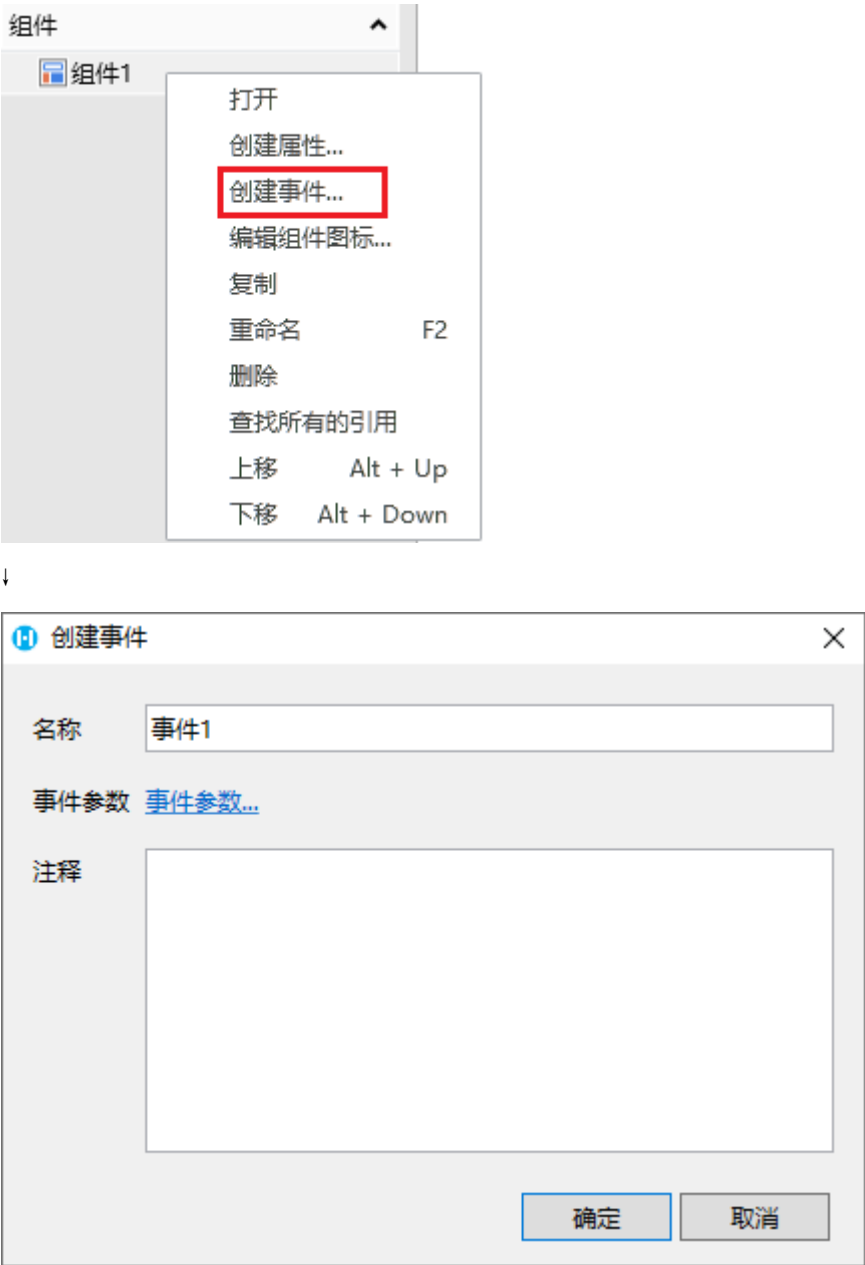

设置项	说明
名称	事件的名称。
事件的参数	单击“事件参数”超链接，可以在弹出的对话框中，增加参数。在事件命令中可以使用这个参数。
注释	事件的注释。给事件添加注释后，会在事件后显示一个，将鼠标悬停到上时，会显示注释的内容。


为组件创建事件并在页面中应用组件后，您可以在右侧单元格设置中编辑事件的命令。

图2 组件事件

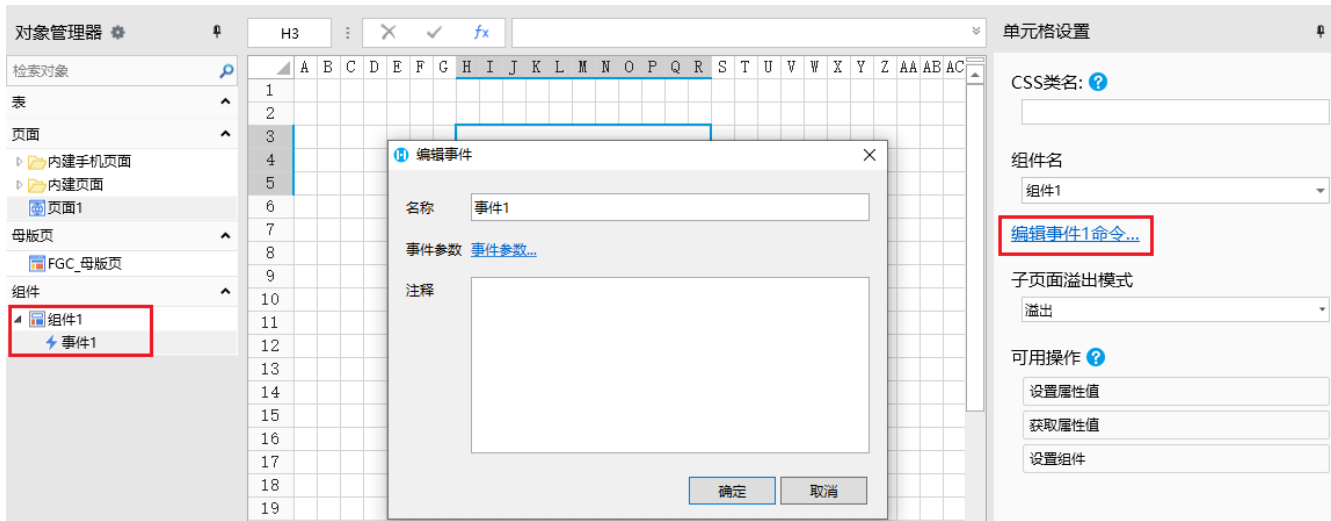


例如，创建一个组件，并创建一个事件“弹出提示框”。

图3 创建事件

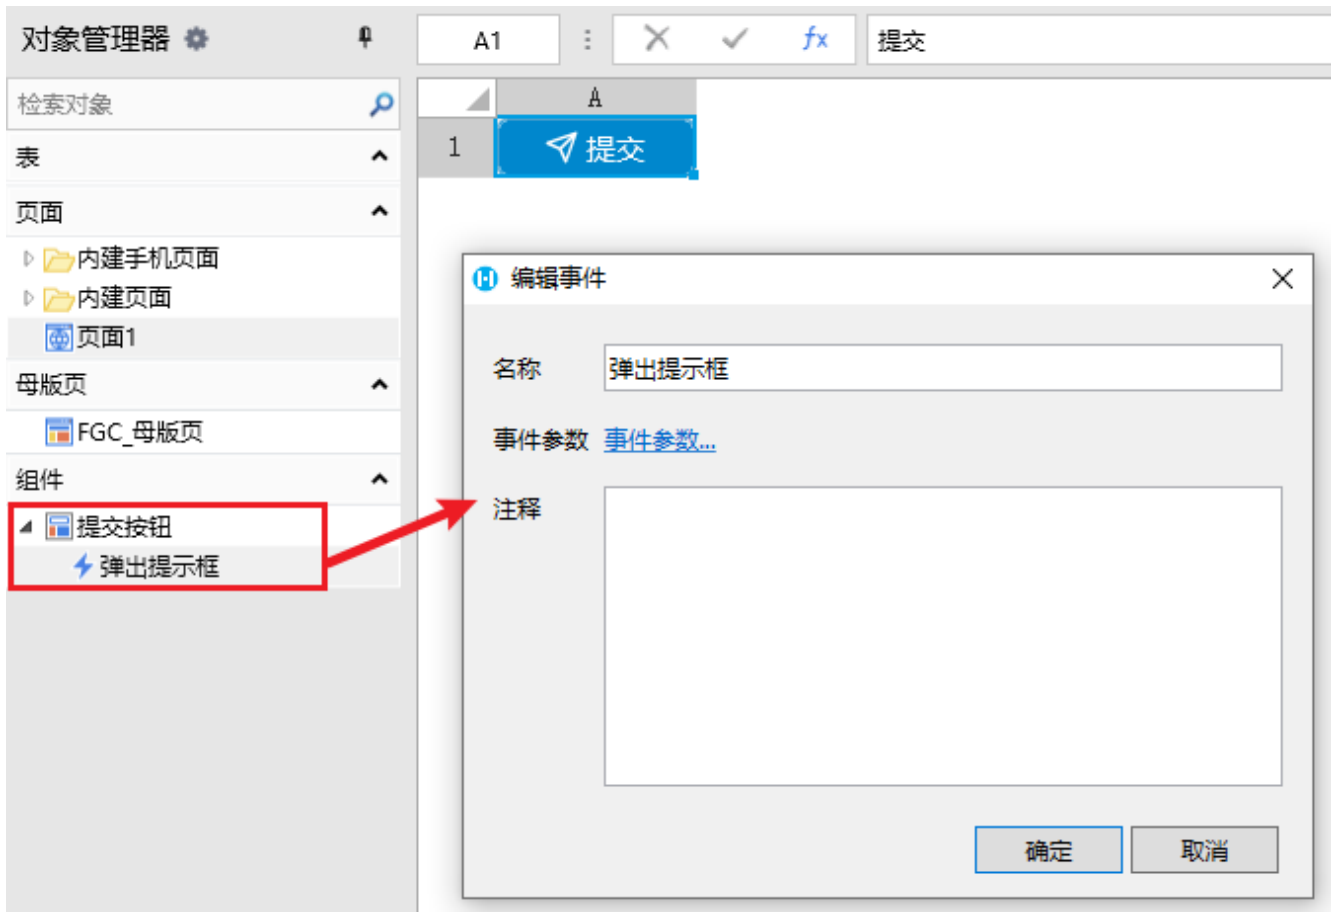


编辑组件中按钮的命令，选择命令为“触发组件命令”，命令名称选择组件的事件。

图4 触发组件命令

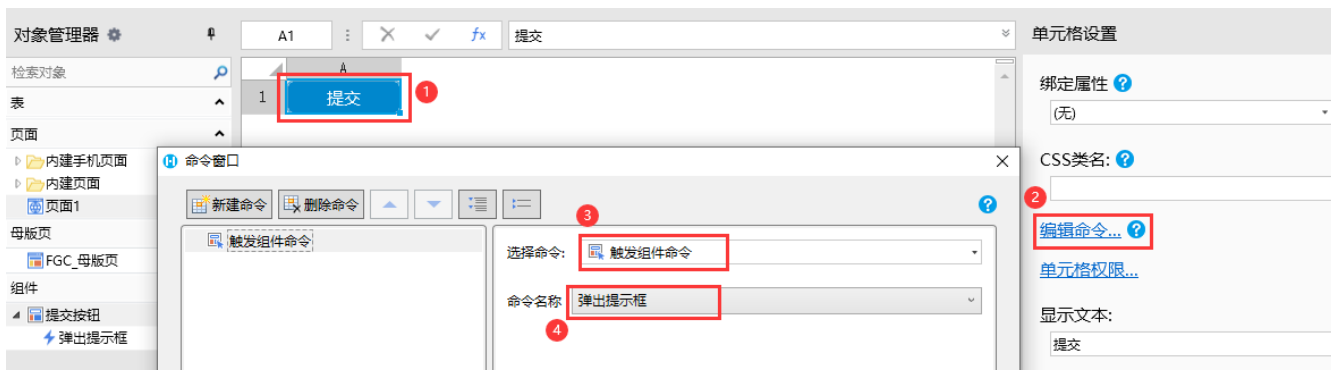


在页面中拖拽组件到指定的单元格区域中，在右侧单元格设置中，编辑组件事件命令。如下图所示。

图5 编辑事件命令

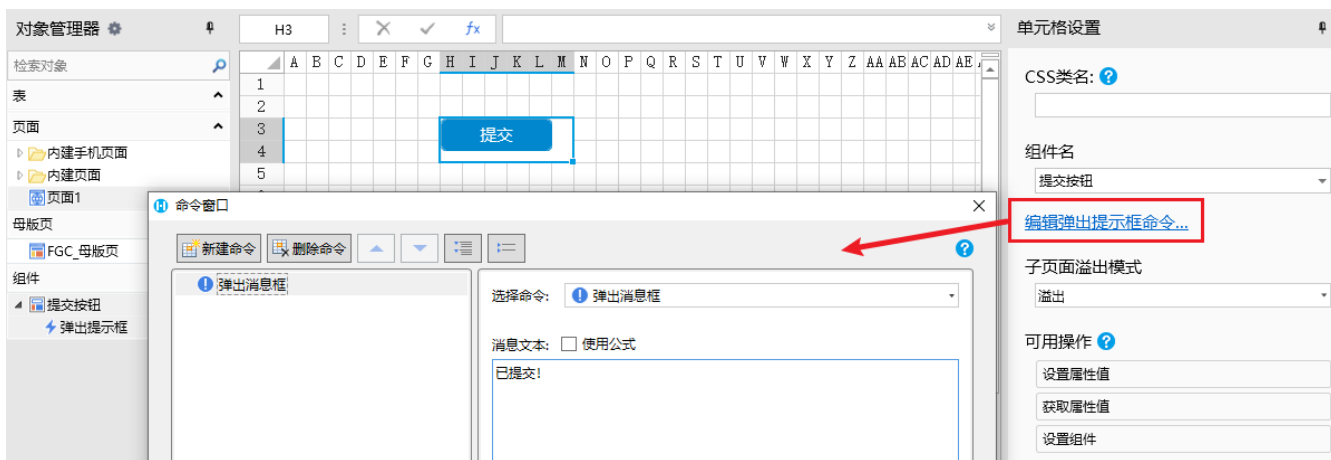

运行页面，在页面中单击“提交”按钮后，就会触发组件命令，执行组件事件命令。

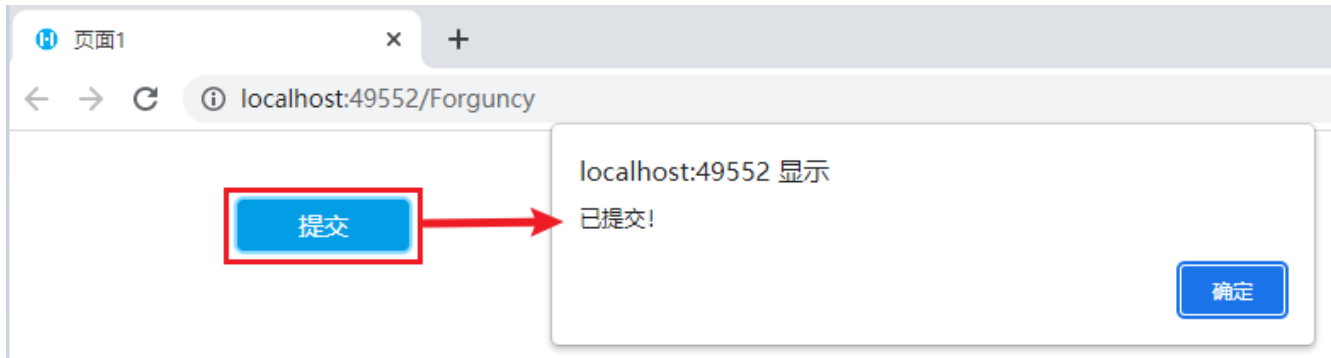

回到顶部