

服务端命令的返回值

- 1. 描述
- 2. 返回值



1. 描述


在定义服务端命令时，您可以根据您的业务需要来定义返回值。返回值默认包含返回码和返回信息，您可以定义更多的返回值。
返回值支持字符串、数字等简单类型，也支持数组、对象等复杂值类型。



2. 返回值


创建服务端命令时，在编辑服务端命令对话框中，选择返回值页签，单击“增加返回值”。

图1 返回值

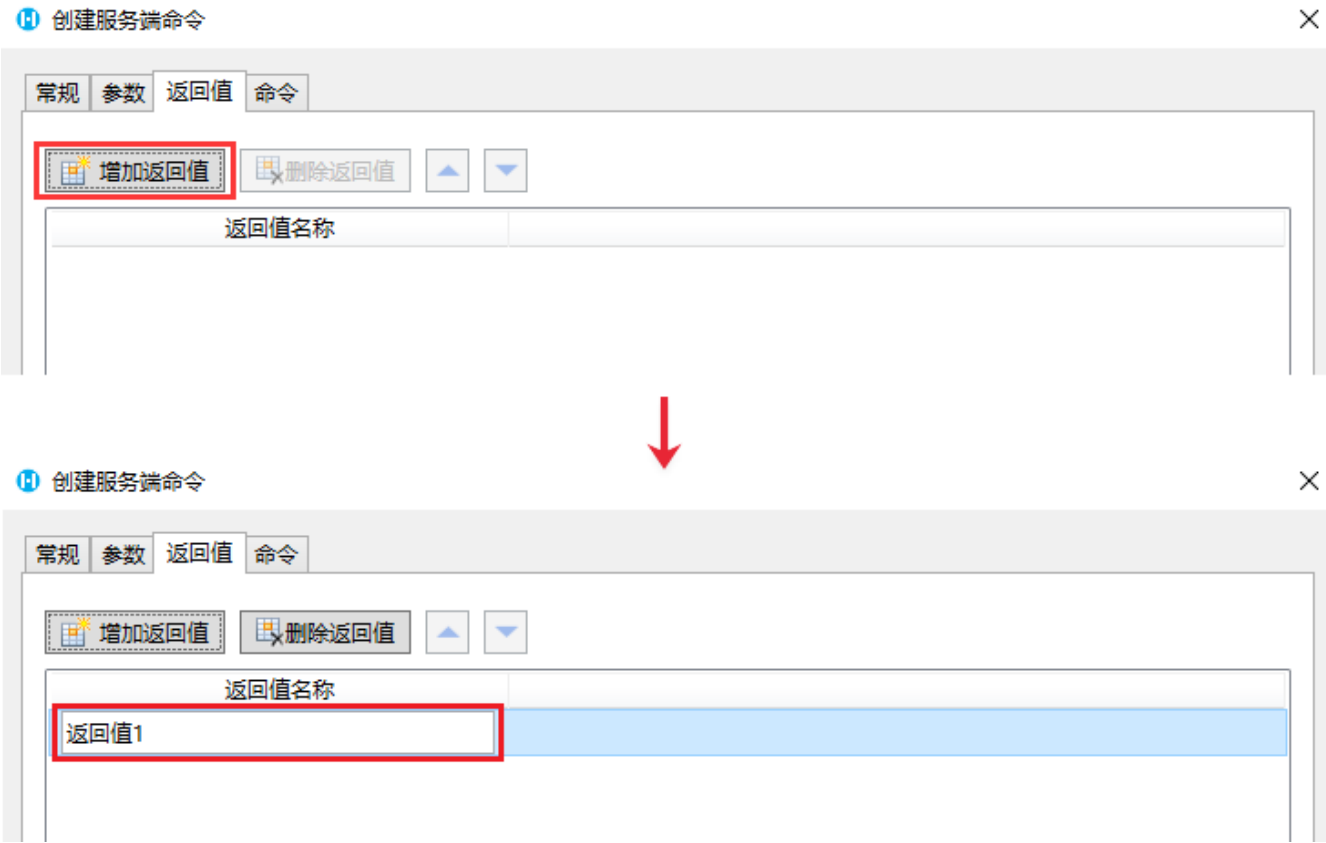


定义返回值后，在返回命令中，可以使用定义的返回值。

图2 返回命令

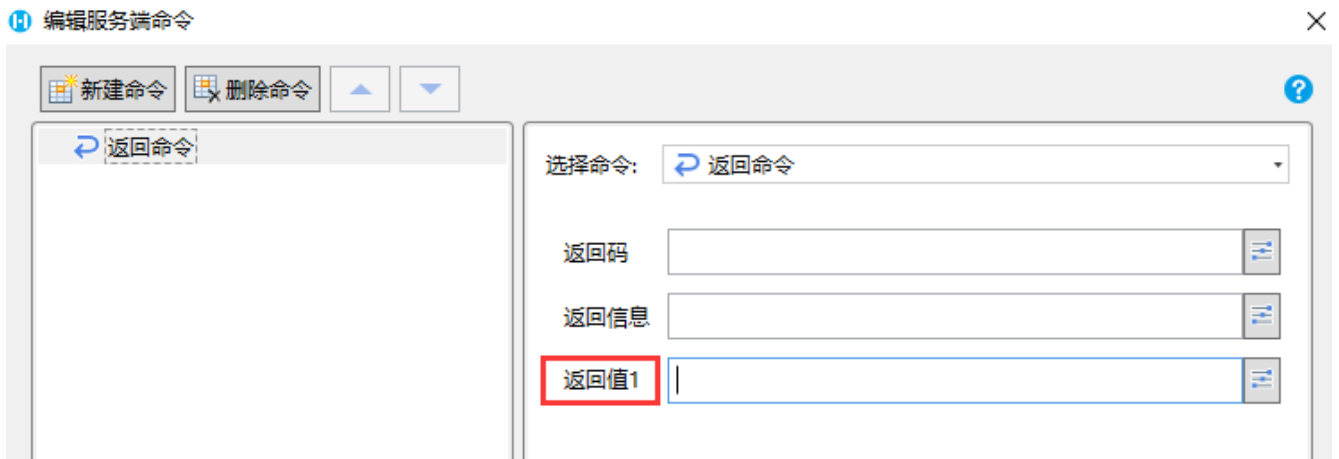

调用服务端命令时，可以将返回值保存到变量中，后面的命令就可以使用这个变量。

图3 调用服务端命令

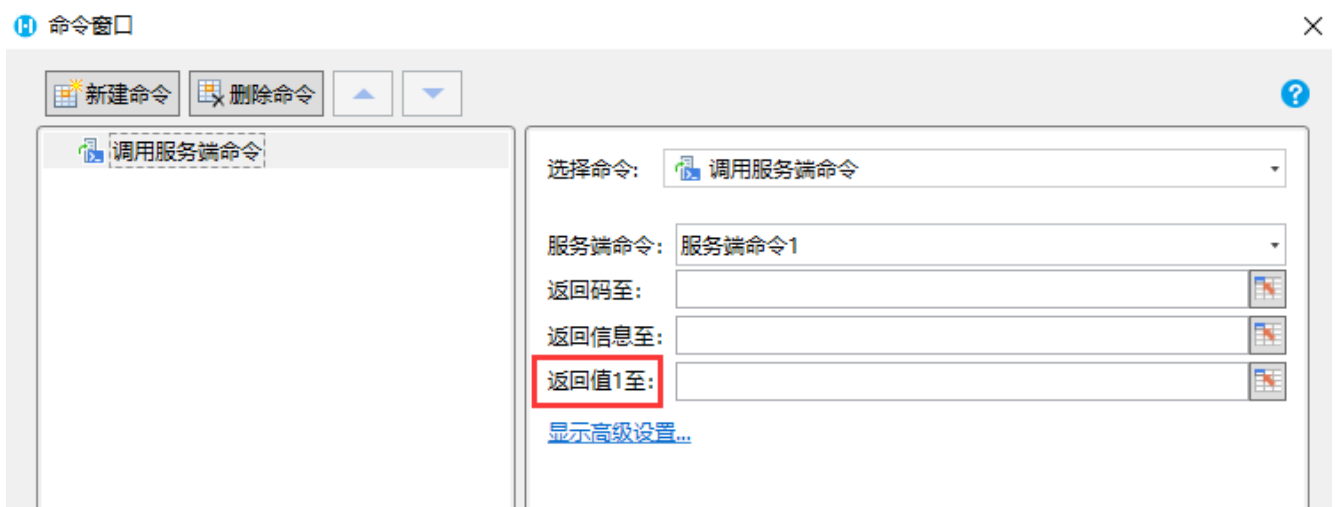

[回到顶部](#)