

发送邮件命令

- 1. 描述
- 2. 发送邮件命令



1. 描述

在服务端命令中，可以使用发送邮件命令，在服务端发送邮件给特定的用户或者邮箱地址。



2. 发送邮件命令


下面为您详细介绍如何使用服务端命令中的发送邮件命令。

操作步骤

1

在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。
或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令

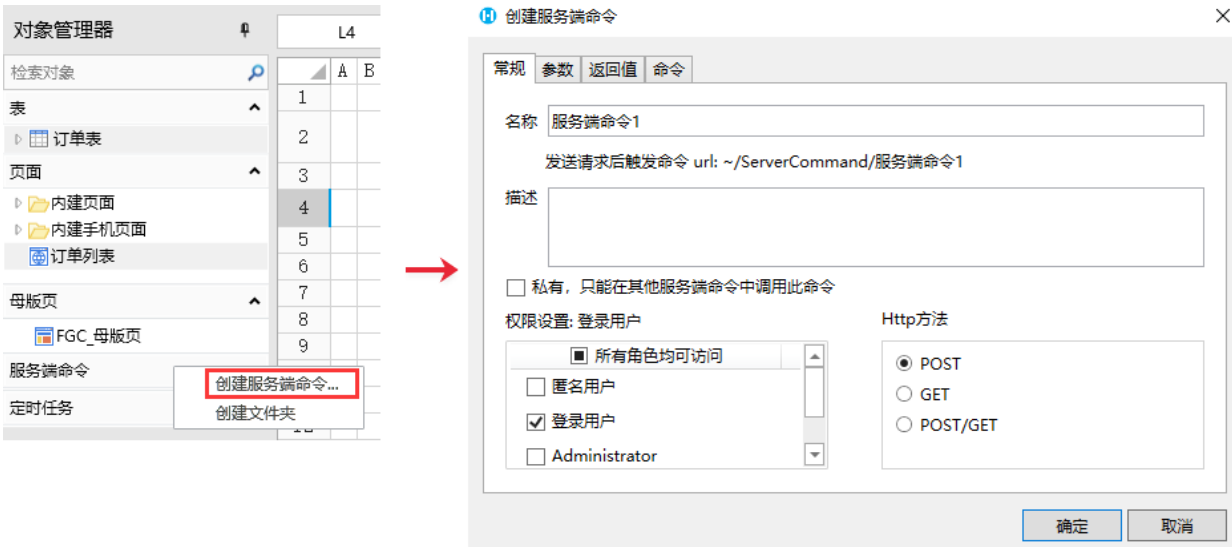

您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令



创建服务端命令

常规 参数 返回值 命令

名称: 服务端命令1

发送请求后触发命令 url: ~/ServerCommand/服务端命令1

描述:

☐ 私有, 只能在其他服务端命令中调用此命令

权限设置: 登录用户

☒ 所有角色均可访问

☐ 匿名用户

☒ 登录用户

☐ Administrator

Http方法

☒ POST

☐ GET

☐ POST/GET

确定 取消

2 编辑服务端命令的常规设置。设置服务端命令的名称为“发送邮件”。

图3 常规设置

编辑服务端命令

常规 参数 返回值 命令

名称: 发送邮件


描述:

3 编辑服务端命令的命令。单击“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择发送邮件命令。


- 发件人: 填写发件人的邮件地址, 或选择一个参数。
- 收件人: 填写收件人的邮件地址或者收件人名, 如果要填写多个对象的时候用英文逗号“,”隔开, 也可以选择参数, 或在输入框中下拉选择当前用户。
- 主题: 输入邮件的主题, 可输入固定的文字、公式或选择参数。
- 内容: 输入邮件的内容。您可以直接输入固定的文字、公式, 或勾选“使用公式”, 选择参数。您也可以单击“编辑邮件内容”, 进入编辑邮件内容对话框, 在右侧的关键字列表中单击关键字即可选择。内容支持自动补全代码, 包括: 关键字、运算符、内置函数、内置变量、与数据库结构相关的关键字; 右键还可以进行格式化文档等操作。
- 显示高级设置:
 - 抄送: 填写抄送到收件人的邮件地址或者收件人名, 如果要填写多个对象的时候用英文逗号“,”隔开, 也可以选择页面上的某个单元格的值。
 - 密送: 填写密送到收件人的邮件地址或者收件人名, 如果要填写多个对象的时候用英文逗号“,”隔开, 也可以选择页面上的某个单元格的值。
 - 附件: 附件可以是图片或者附件。如有多个附件, 使用“|”分隔。如“= A1& “|” &A2”。

- 重要性：包括低、中、高。重要性为“高”的邮件以“！”标识，重要性为“低”的邮件以“↓”标识。
- 发送纯文本格式邮件：勾选此项后，邮件将会以纯文本格式发送。

图4 编辑命令

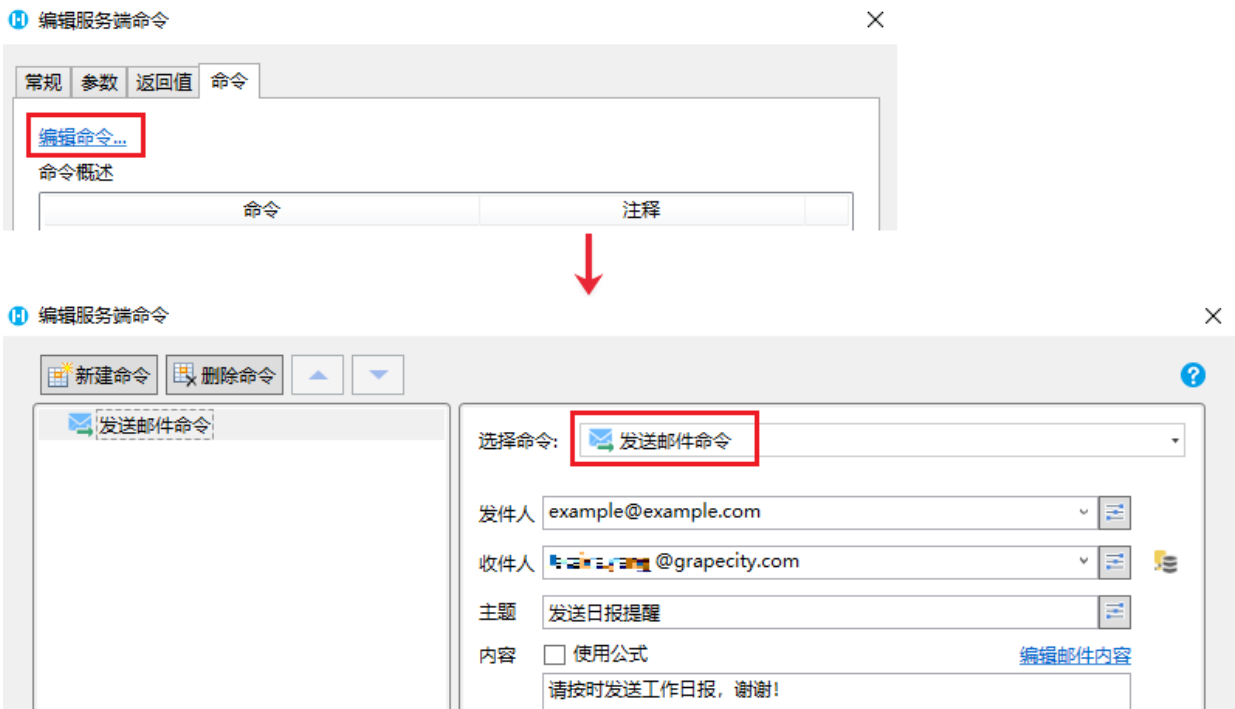

说明

单击收件人和高级设置中的抄送/密送后的 ，可以从数据库中获取收件人，在弹出的对话框中选择表和列，并编辑查询条件来获取收件人信息。

编辑接收者

表

列

查询条件

新建条件

删除条件

关系	字段	操作	值
----	----	----	---

空值查询策略: 全部记录

确定

取消

- 空值查询策略：

- 空记录：当一个查询条件的值为公式，并且公式计算结果为空时，这个条件会判断为永假（如果没有其他条件，不会返回任何记录）。
- 全部记录：当一个查询条件的值为公式，并且公式计算结果为空时，这个条件会判断为永假（如果没有其他条件，将返回全部记录）。
- 值为空的记录：当一个查询条件的值为公式，并且公式计算结果为空时，这个条件会查询列的值为空的记录。

4

设置完成后，您就可以调用这个服务端命令。

例如在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉，在下拉列表中选择“发送邮件”这个服务端命令。


图5 调用服务端命令



5

设置完成后，单击“确定”关闭对话框。运行页面，在页面中单击“发送邮件”按钮，就会在服务端给指定的邮箱地址发送邮件。

图6 发送邮件

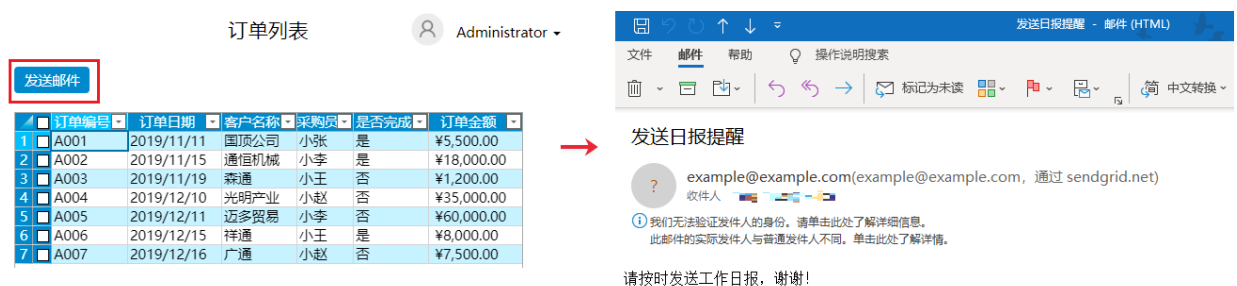

结束

回到顶部