

异常捕获命令

- 1. 描述
- 2. 异常捕获命令



1. 描述


在服务端命令中，可以使用异常捕获命令，在指定的情况下处理错误，然后根据错误情况判断下一步。



2. 异常捕获命令


在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。
或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令

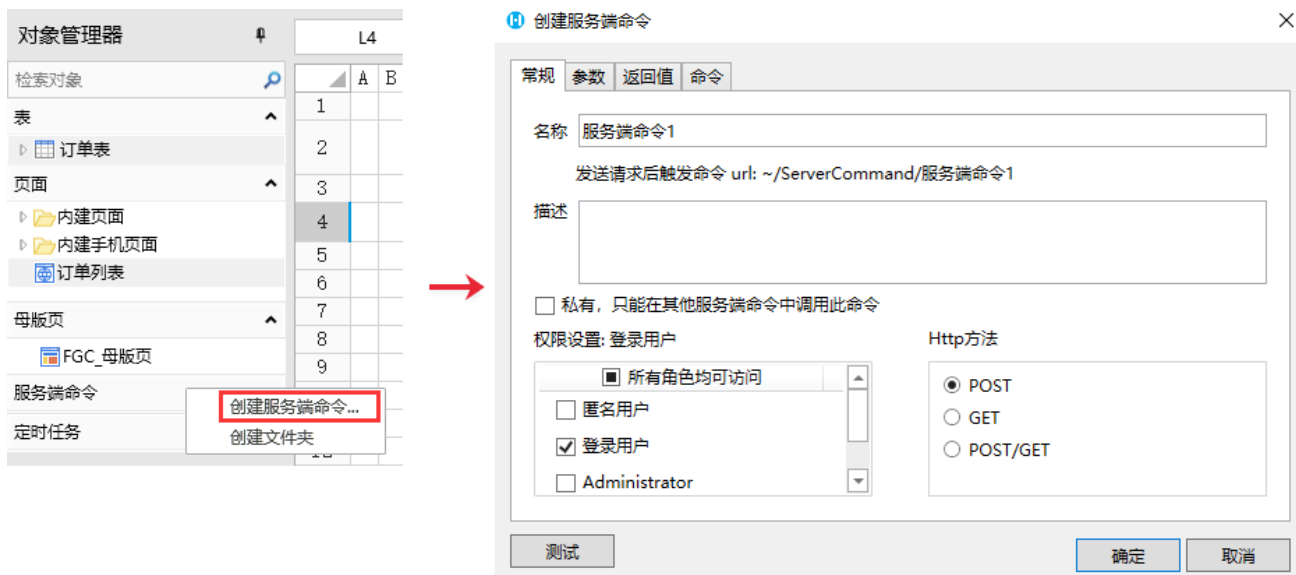

您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令

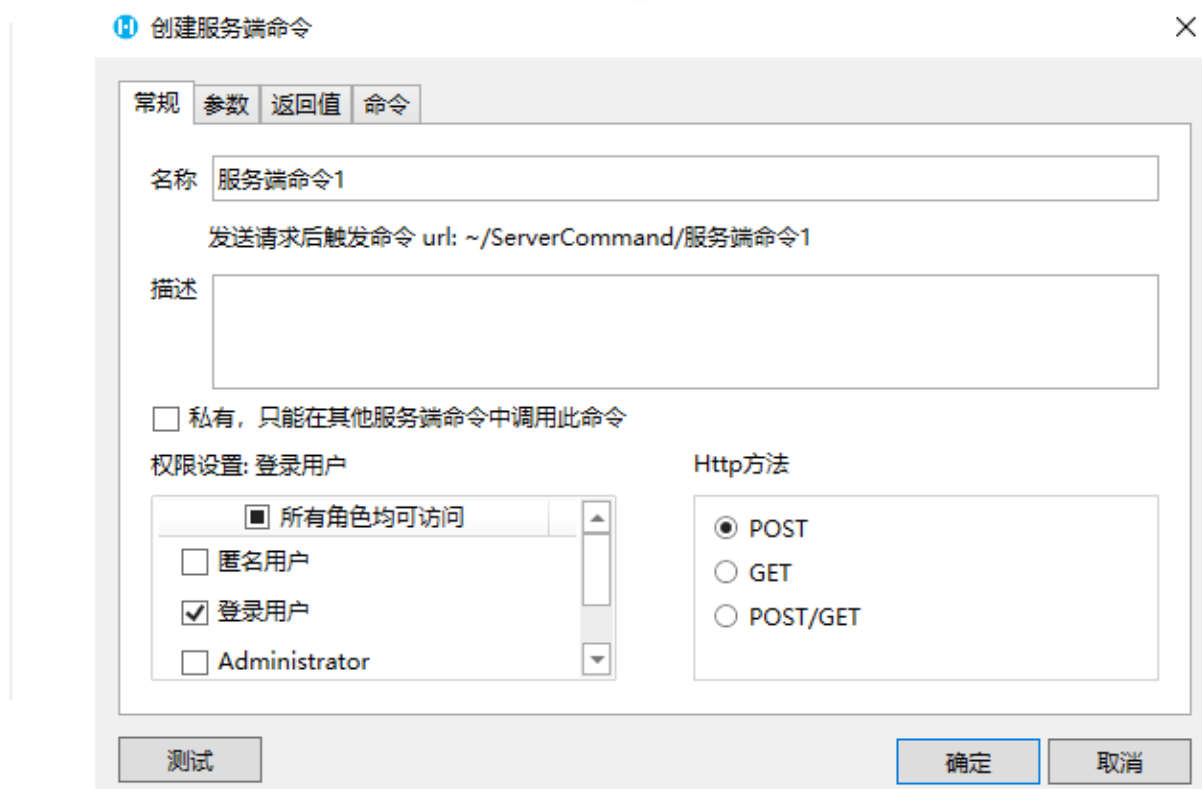

编辑服务端命令的命令。单击命令页签下的“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择异常捕获命令。

图3 异常捕获命令



选择异常捕获命令后，会出现“Try”、“Catch”、“Finally”三个子节点。每个节点都可以添加一个命令列表。

在 Catch 节点中，可以设置 Exception Code 和 Exception Message，并在下面的命令中作为参数使用。

图4 Catch节点

编辑服务端命令

新建命令

删除命令

异常捕获命令

Try

[空命令]

Catch

[空命令]

Finally

[空命令]

异常代码

ExceptionCode

异常信息

ExceptionMessage

当命令无异常执行时，错误代码将为零。只有出现异常或错误时，错误代码才不会为零。

- 如果 Try 节点执行无异常，则返回结果将来自 Try 节点。
- 如果 Try 节点执行异常，则返回结果将来自 Catch 节点。
- Finally 节点只执行命令，不返回结果。

[回到顶部](#)