

使用CSS

- 1. 描述
- 2. 注册CSS文件
- 3. 设置CSS类名
- 4. 应用CSS



1. 描述

CSS 指层叠样式表 (Cascading Style Sheets)，CSS不仅可以静态地修饰网页，还可以配合各种脚本语言动态地对网页各元素进行格式化。

在活字格设计器中，您可以为每个单元格设置CSS类名。通过使用所设置的类名，可以创建自己的样式表文件（.CSS文件）并将其添加到应用程序中，以便在活字格中调整单元格的外观。



2. 注册CSS文件


活字格为用户提供了一个全局位置设置CSS代码。您可以指定指定一些全局的样式，统一整个网站的风格。

选择“文件->设置->自定义JavaScript/CSS”，在“上传CSS文件”区域选择“添加链接”、“添加文件”或“新建文件”。



- 添加链接：指定网络上的CSS文件。
- 添加文件：添加本地的CSS文件。
- 新建文件：新建一个CSS文件。单击“新建文件”，会打开编辑代码对话框。

支持自动补全代码，包括：关键字、运算符、内置函数、内置变量、与数据库结构相关的关键字；右键还可以进行格式化文档等操作。

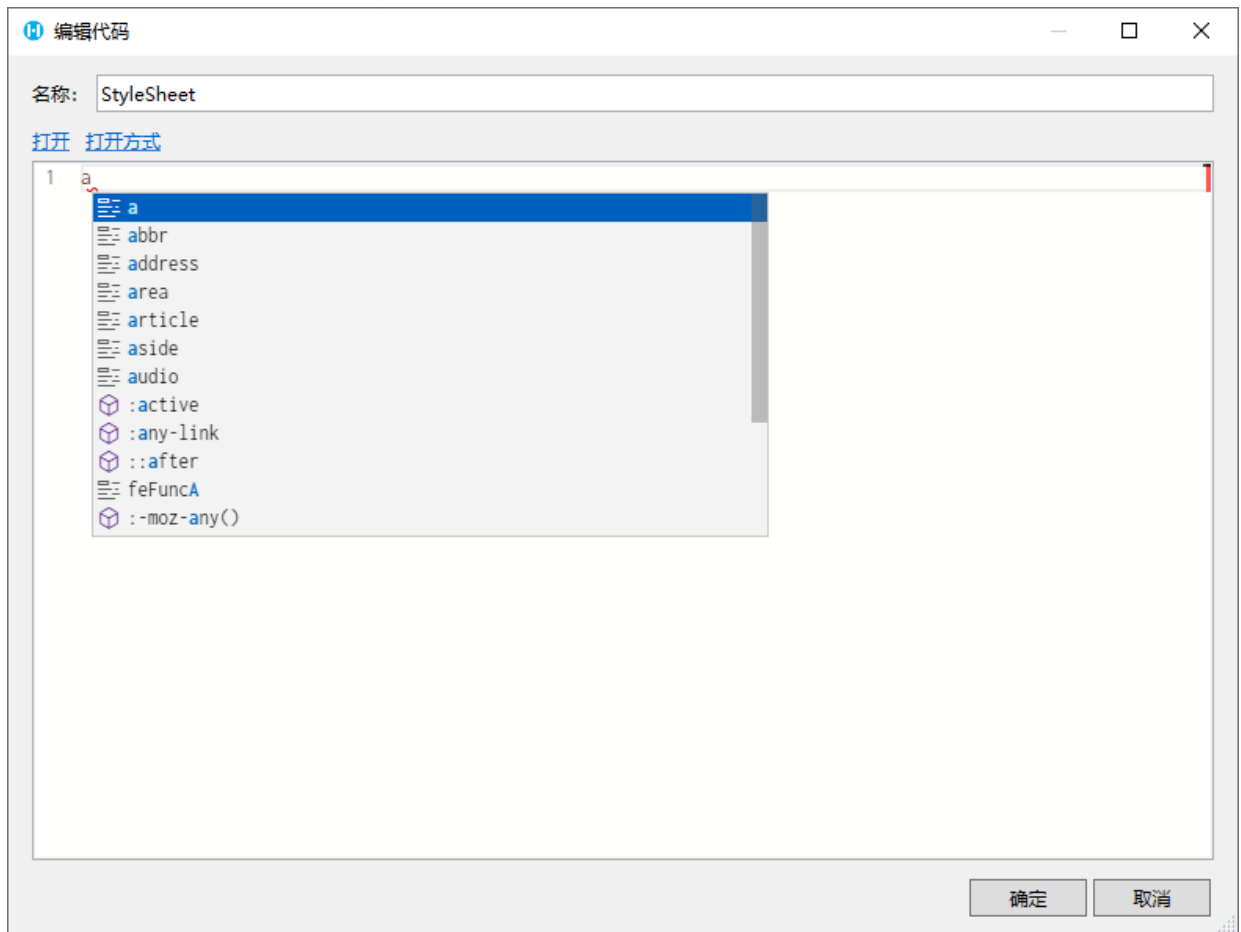

上传CSS文件后，您可以单击文件名后的



，对CSS文件进行删除、上移、下移、重命名及编辑。



3. 设置CSS类名

选择要为其设置CSS类名的单元格，单击“单元格类型”选项卡，在“CSS类名”中输入要设置的名称。



如果要指定多个类名，可以用空格将多个类名分隔。



4. 应用CSS

下面详细介绍普通单元格如何应用CSS样式。

操作步骤

1


在页面中，选择一个单元格区域，设置其类名。



2

新建或者上传一个CSS文件。选择“文件->设置->自定义JavaScript/CSS”，在“上传CSS文件”区域选择“添加链接”、“添加文件”或“新建文件”。

上传style.css文件，css代码如图所示，其中myCell为类名。

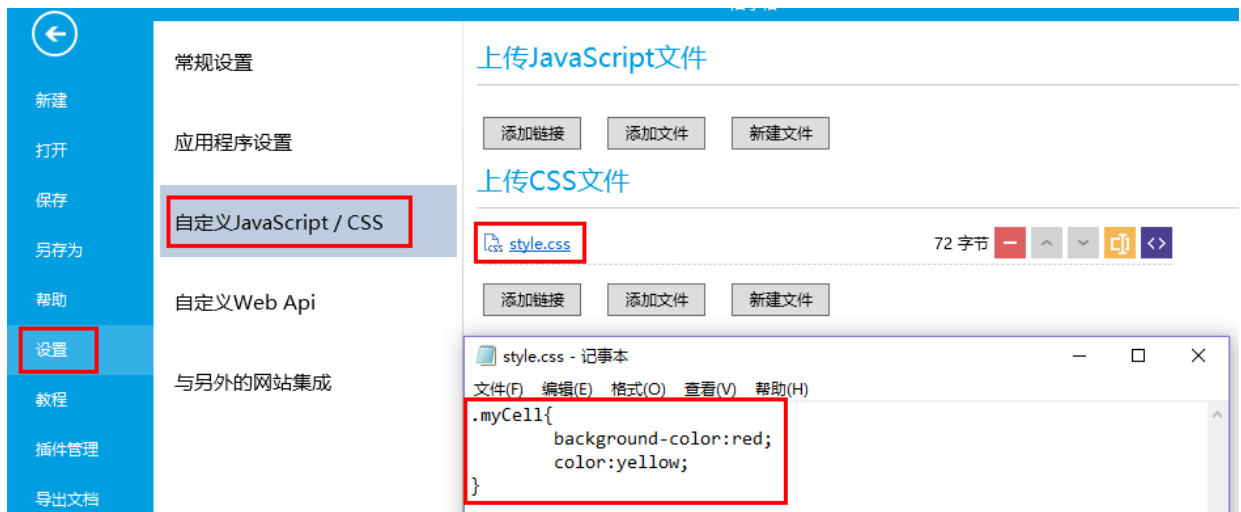


代码如下：

```
.myCell{
  background-color:red;
  color:yellow;
}
```

3

运行页面，可以看到单元格的背景色为红色，字体颜色为黄色。

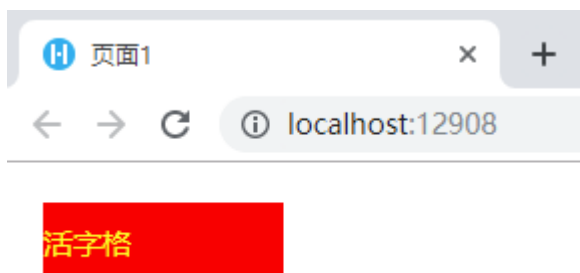

結束

[回到顶部](#)